


GIUNTI ISOLANTI PER UTENZE GAS E ACQUA PN10

Temperatura di esercizio	Resistenza isolamento in aria	Tensione isolamento in aria	Pressione di collaudo	Pressione di esercizio
-10°C+70°C	10 Mohm	3.0 KV	15kg/cm ²	10kg/cm ²

FF-Femmina Femmina



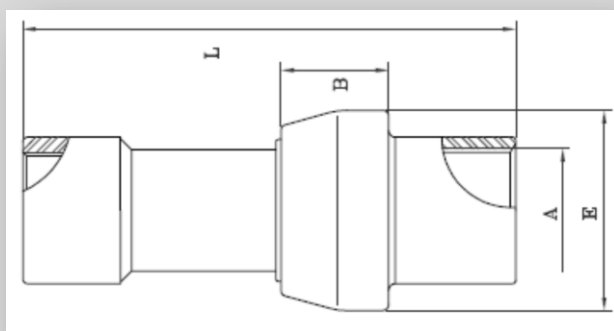

- Tronchetto forgiato in acciaio API-5L gr.B o equivalente
- Bicchiere forgiato in acciaio ASTM A 105 o equivalente
- Anelli isolanti in policarbonato
- Guarnizione in Hytrel 40 D Dupont
- Vernice epossifenolica
- Filettatura: ISO7/EN10226-1

Tabella dimensionale prodotto FF (unità di misura millimetri)

Codice Prodotto	DN	A	E	B	L	Peso (in Kg)
041330/FF	3/4"	26,7	53	30	135	0,6
041331/FF	1"	33,4	60	32	142	0,9
041332/FF	1" 1/4	42,2	71	35	165	1,3
041333/FF	1" 1/2	48,3	77	37	175	1,5
041334/FF	2"	60,3	90	38	180	2,2

Certificati rilasciati: EN 10204 3.1 e conformità CE

 	GIUNTO ISOLANTE	
	II 2 GD Zone 1 e 21 d T5 Technical file : A01-MS	Anno: 2011