

**MANUALE
D'ISTRUZIONE**

**FILTRO DEFANGATORE
GIREVOLE "MAG WARM"
COD. 066019
COD. 066020**



**m
w a r m
g**

Si tratta di un **defangatore in ottone magnetico ad alte prestazioni** che attraverso un'azione elicoidale separa e rimuove dall'acqua dell'impianto tutte le impurità come ossido di ferro, fanghiglia, depositi di varia natura, sabbia ecc.

L'impiego del defangatore girevole è indicato per **tutti gli impianti domestici** e dovrà essere installato nel circuito di ritorno, in ingresso alla caldaia, per evitare che le impurità si depositino all'interno dello scambiatore di calore.


Il nostro defangatore è **molto versatile grazie al pratico attacco girevole a 360°** che permette anche un montaggio facilitato, in presenza di limitazioni sull'altezza disponibile per il montaggio del dispositivo.

Il prodotto potrà essere installato anche su tubi orizzontali, verticali oppure diagonali senza comprometterne le prestazioni. Rispettare il senso di flusso indicato dalla freccia presente sul corpo dell'attacco per garantire un funzionamento regolare.

Nella parte superiore è presente una **valvola di sfiato (1)**. Per la pulizia del filtro chiudere le due valvole a sfera, estrarre il magnete (2), aprire il rubinetto a sfera nella parte inferiore (3) e fare defluire le impurità raccolte in un recipiente. In presenza di molto sporco e depositi è possibile svitare il corpo del filtro, con apposita chiave in dotazione, per potere lavare bene la rete e la parte interna del filtro. Dopo l'avvitamento aprire la valvola a sfera (IN) partendo da quella sull'ingresso del filtro, sfiatare tramite la valvola di sfiato aria manuale nella parte superiore, quindi aprire la valvola a sfera in direzione della caldaia (OUT).

CARATTERISTICHE

Corpo filtro	Ottone nichelato
O-ring	EPDM
Corpo attacco	Ottone
Valvole a sfera	Ottone
Rete filtrante	800 µm
Magnete	Neodimio 12.000 Gauss
Copri magnete	Ottone
Rubinetto di scarico	Ottone
E-U	1" (cod. 066019) 22 mm (cod. 066020)
Altezza totale con valvole	320 mm
Profondità installazione	170 mm
Peso solo filtro	3000 g
Peso filtro con valvole	3600 g
Pressione max. di esercizio	max. 10 bar
Campo di temperatura	0 ÷ 100°C
Fluidi compatibili	acqua, acqua trattata e soluzioni glicolate
Capacità massima magnete	ca. 145 g di particelle magnetiche
Portata	4mc/h

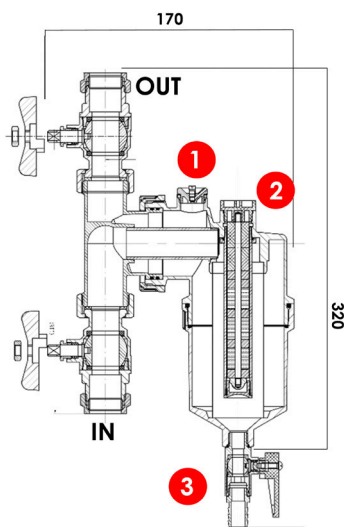

Sede:
 via 1° Maggio, 7
 21012 Cassano Magnago (VA)
 Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.
 Fax: 0331 - 20.14.58
 E-mail: ferrariavarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:
 via S. Pieretto, 50
 55060 Capannori (LU)
 Tel: 0583 - 941.41 r.a.
 Fax: 0583 - 946.82
 E-mail: ferrariluca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:
 viale dell'Artigianato, 276
 35047 Solesino (PD)
 Tel: 0429 - 76.72.27
 Fax: 0429 - 70.18.10
 E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it