

PROMUZIONI

**PREZZI NETTI
ALL' INSTALLATORE
IVA ESCLUSA**

EDIZIONE

13°

TECHNOLOGY & TOOLS





927,00

euro/cad.

cod. 1.450

MINI PRESSATRICE A BATTERIA



Inquadra il QR code
per informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche

- Forza massima di graffatura: 19 KN
- Corsa: 30 mm
- Campo di pressatura: tubi in acciaio inox : 12- 35 mm
- Tubi in rame: 12-35 mm (1/2" - 1" 3/8)
- Tubi multistrato e Pex: 16 - 40 mm
- Fornita con valigetta, caricabatteria e 2 batterie.



1.070,00

euro/cad.

cod. 1.467

KIT MINI PRESSATRICE COMPLETO DI GANASCIA PORTAINSERITI TH

Il Kit, in valigetta, è composto da :
1 mini pressatrice cod.1.450
1 ganascia portainseriti
4 inserti Ø TH 16-20-26-32



1.110,00

euro/cad.

cod.1.455

KIT MINI PRESSATRICE COMPLETO DI GANASCE TH

Il Kit, in valigetta, è composto da:
1 mini pressatrice cod.1.450
4 ganasce Ø TH 16-20-26-32



KIT GANASCIA PORTA INSERTI

146,90

euro/cad.

cod.1.465

Inserti
TH Ø 16-20-26-32

146,90

euro/cad.

cod.1.466

Inserti
V Ø 15-18-22-28

Kit in valigetta con inserti per
mini pressatrici (vedi versione)



GANASCIA PORTA INSERTI

99,00

euro/cad.

cod. 1.460



Realizzata in acciaio, per l'alloggio
degli inserti TH - V - M - U.

GANASCE PER MINI PRESSATRICI IDRHAUS

72,90
euro/cad.

PROFILO TH



72,90
euro/cad.

PROFILO V


cod.	Ø
1.453/16	16
1.453/20	20
1.453/26	26
1.453/32	32

cod.	Ø
1.452/15	15
1.452/18	18
1.452/22	22
1.452/28	28

COPPIA INSERTI SINGOLI PER GANASCIA PORTA INSERTI

26,90
euro/cad.

PROFILO TH



26,90
euro/cad.

PROFILO V

cod.	Ø
1.463/16	16
1.463/20	20
1.463/26	26
1.463/32	32

cod.	Ø
1.462/15	15
1.462/18	18
1.462/22	22
1.462/28	28

72,90
euro/cad.

PROFILO M

cod.	Ø
1.451/15	15
1.451/18	18
1.451/22	22
1.451/28	28

72,90
euro/cad.

PROFILO U

cod.	Ø
1.454/16	16
1.454/20	20
1.454/25	25
1.454/32	32

26,90
euro/cad.

PROFILO M

cod.	Ø
1.461/15	15
1.461/18	18
1.461/22	22
1.461/28	28

26,90
euro/cad.

PROFILO U

cod.	Ø
1.464/16	16
1.464/20	20
1.464/25	25
1.464/32	32

PRESSATRICE MANUALE MODELLO 1632

Munita di manici telescopici, testa girevole 360°, vite di regolazione per la corretta distanza tra gli inserti in caso di pressatura non corretta.



Dotazione:
Pressatrice manuale
Valigetta
4 serie di inserti profilo TH Ø 16-20-26-32

179,00
euro/cad.

cod.1.402/PR

GIRELLO TAGLIATUBI

OMAGGIO



Ø 14 ÷ Ø 20

cod.3.120

Per tubi multistrato e tubi rame con rivestimento multistrato

PRESSATRICE MANUALE IN LINEA



Dotazione:
Pressatrice manuale
Valigetta
4 serie di inserti profilo:
TH Ø 16-20-26-32

279,00
euro/cad.

cod.1.406/PR

GIRELLO TAGLIATUBI

OMAGGIO



Ø 14 ÷ Ø 20

cod.3.120

Per tubi multistrato e tubi rame con rivestimento multistrato



Dotazione
Valigetta
Caricabatteria
2 batterie

PRESSATRICI A BATTERIA

**A BATTERIA
PZ-1550**

1.115,00
euro/cad.

cod. 1.331

Caratteristiche tecniche

- Forza massima di pressatura: 32 kN
- Corsa: 40 mm
- Campo di pressatura: tubi in acciaio con spessore sottili: Ø 12-Ø 54 mm
- Tubi in rame: Ø 12 - Ø 54 mm
- Tubi in XPAP, Pex: Ø 12- Ø 108 mm

**Potenza di pressata: 32 kN
10.000 pressate**



Alimentazione:
batteria 18V



**TESTA GIREVOLE
350°**

**CON DISPLAY
LED ILLUMINATO**

**A BATTERIA
BZ-1550**

1.215,00
euro/cad.

cod. 1.328

Dotazione
Valigetta
Caricabatteria
2 batterie



Alimentazione:
batteria 18V

PRESSATRICI IN KIT



1.240,00
euro/cad.

cod. 1.330

KIT PRESSATRICE PZ-1550

- Pressatrice PZ-1550 cod.1.331
- 1 ganascia portainseri
- 4 inserti: TH Ø 16-20-26-32



1.370,00
euro/cad.

cod. 1.333

KIT PRESSATRICE PZ-1550

- Pressatrice PZ-1550 cod.1.331
- 3 ganasce standard: TH Ø 16-20-26



1.340,00
euro/cad.

cod. 1.329

KIT PRESSATRICE BZ-1550

- 1 ganascia portainseri
- 4 inserti: TH Ø 16-20-26-32



1.520,00
euro/cad.

cod. 1.338

KIT PRESSATRICE BZ-1550

- 3 ganasce standard: TH Ø 16-20-26

COPPIA INSERTI SINGOLI PER GANASCIA PORTA INSERTI

Per pressatrice manuale cod. 1.402 e
per ganascia porta inserti cod. 1.332



28,90
euro/cad.

PROFILO TH

cod.	Ø
1.334/16	16
1.334/20	20
1.334/26	26
1.334/32	32



28,90
euro/cad.

PROFILO M

(non idonei
per cod. 1.402)

cod.	Ø
1.343/12	12
1.343/15	15
1.343/18	18
1.343/22	22
1.343/28	28

28,90
euro/cad.

PROFILO V

cod.	Ø
1.336/15	15
1.336/18	20
1.336/22	26
1.336/28	28

cod.	Ø
1.344/16	16
1.344/20	20
1.344/25	25
1.344/32	32

28,90
euro/cad.

PROFILO U

GANASCIA PORTA INSERTI

99,00
euro/cad.

cod. 1.332



Realizzata in acciaio, per l'alloggio
degli inserti TH - V - M - U.

KIT GANASCIA PORTA INSERTI
206,90
euro/cad.

cod.1.345

 Inserti TH
Ø 16-20-26-32

207,90
euro/cad.

cod. 1.346

 Inserti V
Ø 15-18-22-28

 In pratica valigetta con ganascia
porta inserti e quattro inserti.

**Attacco standard utilizzabile
su tutti i tipi di pressatrici.**
KIT INSERTI
102,00
euro/cad.

Realizzati in acciaio, pratici e veloci.



cod.1.341

Inserti TH Ø16-20-26-32

cod.1.342

Inserti V Ø15-18-22-28

cod.1.343

Inserti M Ø15-18-22-28

cod.1.344

Inserti U Ø16-20-25-32

Da utilizzare con ganascia porta inserti cod. 1.332.
GANASCE STANDARD PER PRESSATRICI IDRHAUS
89,00
euro/cad.

PROFILO TH

cod.	Ø
1.352/16	16
1.352/20	20
1.352/26	26
1.352/32	32


169,00
euro/cad.

PROFILO TH

cod.	Ø
1.350/40	40

206,00
euro/cad.

PROFILO TH

cod.	Ø
1.350/50	50

103,90
euro/cad.

PROFILO V

cod.	Ø
1.362/15	15

93,90
euro/cad.

PROFILO V

cod.	Ø
1.362/18	18
1.362/22	22
1.362/28	28
1.362/35	35


358,00
euro/cad.

PROFILO V

cod.	Ø
1.360/42	42

368,00
euro/cad.

PROFILO V

cod.	Ø
1.360/54	54

89,00
euro/cad.

PROFILO M

cod.	Ø
1.347/12	12
1.347/15	15
1.347/18	18
1.347/22	22
1.347/28	28
1.347/35	35

**GANASCE A CATENA PROFILO M**
255,90
euro/cad.

PROFILO M

cod.	Ø
1.347/42	42
1.347/54	54


94,90
euro/cad.

PROFILO U

cod.	Ø
1.348/16	16
1.348/20	20
1.348/25	25
1.348/32	32


269,00
euro/cad.

PROFILO U

cod.	Ø
1.368/40	40

VIDEOCAMERE PER ISPEZIONE TUBI DI SCARICO

872,00
euro/cad.

VIDEOCAMERA W-A1

cod. 15.300

Strumento professionale progettato per ispezionare tubi con diametri fino a 150 mm.

Dotata di uno schermo LCD da 7 pollici permette una visione chiara delle immagini.

La videocamera registra video e cattura immagini.

Testina sostituibile manualmente



Caratteristiche tecniche

- Aspo Ø 5 mm, lunghezza 20 m
- Testina: Ø 23 mm
- Compatibilità: per tubi da Ø 50 a Ø 150
- Schermo LCD 7": risoluzione 800 x 480
- Grado di protezione: IP68
- Centratori: inclusi per una stabilità maggiore
- Parasole: per una visione chiara anche all'aperto
- Registrazione video e cattura immagini: su scheda SD (fino a 256 GB) o USB
- Zoom digitale: 8x per dettagli precisi
- Alimentazione: 230 Vac- Batteria Li-ion
- Durata batteria: fino a 7 ore
- Multilingue: supporta 9 lingue diverse
- Valigetta: in alluminio, per una protezione ottimale

1.565,00
euro/cad.

VIDEOCAMERA W-A2

cod. 15.310

Progettata per offrire prestazioni superiori con funzionalità avanzate.

Offre una visione chiara e dettagliata.

La valigetta, insieme ai centratori e alla tastiera integrata, garantisce praticità e protezione.

Dotazione completa con funzionalità avanzate e registrazione vocale.

Testina sostituibile manualmente



Caratteristiche tecniche

- Aspo Ø 5 mm, lunghezza 30 m: per un'ispezione approfondita
- Testina Ø 23 mm: sostituibile manualmente
- Compatibilità: per tubi da Ø 50 a Ø 150
- Schermo LCD 9": risoluzione 800 x 480
- Grado di protezione: IP68
- Centratori e tastiera: inclusi per una stabilità e un controllo maggiore
- Contametri digitale: integrato, per misurazioni precise
- Sonda da 512 Hz: integrata per la rilevazione della testina
- Parasole: per una visione chiara anche all'aperto
- Registrazione video e cattura immagini: su scheda SD (fino a 256 GB) o USB
- Zoom digitale: 8x, per dettagli precisi
- Alimentazione: 230 Vac- Batteria Li-ion
- Durata batteria: fino a 7 ore
- Valigetta in ABS: per una protezione ottimale



Video istruzioni videocamere
cod. 15.300 e 15.310

ACCESSORI PER VIDEOCAMERE COD. 15.310 E 15.300

ASPO 20 M

188,00
euro/cad.

cod. 15.332



Ricambio per cod.15.300
per testina Ø 23 mm

**Fornito senza
testina**

Grado di protezione: IP66

ASPO 30 M

329,00
euro/cad.

cod. 15.333



Ricambio per cod.15.310
per testina Ø 23 mm

**Fornito senza
testina**

Grado di protezione: IP66

ASPO 30 M

869,00
euro/cad.

cod. 15.330

**Completo di testina FISSA da Ø 14 mm
e trasmettitore da 512 Hz integrato**



Ricambio per cod.15.309
Accessorio per:
cod.15.300
cod.15.310

Grado di protezione: IP68

ASPO 20 M

297,00
euro/cad.

cod. 15.334



ULTRA FLESSIBILE per testine
da Ø 17 e da Ø 23 mm
(non incluse)

Accessorio per:
cod.15.300
cod.15.309
cod.15.310

Grado di protezione: IP66

RICEVITORE IMPULSI

885,00
euro/cad.

cod.15.320



Alimentazione: 6 batterie AA

TESTINA DA 17 mm

376,00
euro/cad.

cod. 15.341



**Sostituibile
manualmente**

Senza trasmettitore

Grado di protezione: IP68

EMETTITORE DI IMPULSI

96,00
euro/cad.

cod. 15.340



Da 512 Hz

Per cod. 15.300

TESTINA DA 23 mm

636,00
euro/cad.

cod. 15.345



**Sostituibile
manualmente**

**Autolivellante
Senza trasmettitore**

Grado di protezione: IP68

Non compatibile con cod.15.309 - 15.330

**CENTRATORE
PER CANNE FUMARIE**

234,00
euro/cad.

cod. 15.346



Da Ø 80 a Ø 190 mm

Non compatibile con cod.15.309 - 15.330

VIDEOCAMERE PER ISPEZIONE

DELLE CANNE FUMARIE

2.790,00
euro/cad.

VIDEOCAMERA C38HY

cod. 15.370

**Testina
sostituibile
manualmente**



Caratteristiche tecniche

- Display LCD a colori ad alta luminosità: 7 pollici, risoluzione 1024x600
- Registrazione video: con scheda SD da 8 GB e lettore di schede OTG di tipo C
- Controllo rotazione testa: tramite pulsante per una visione completa
- Alimentazione: batteria 230 Vac - Li-ion 10000 mAh
- Durata batteria: oltre 4 ore di lavoro continuo
- Custodia protettiva: con cavo interno integrato
- Illuminazione LED: 12 LED di evidenziazione per una visione chiara
- **Angolo di visione ampio: testa pan tilt con 360° orizzontale**
- Testina : 38X120mm
- Risoluzione telecamera: 1280x720, immagini a colori
- Contametri integrato: per misurazioni precise
- Lunghezza cavo : 40 metri
- Grado di protezione IP68: per la testa orientabile
- Ampia gamma di temperatura operativa: da -10 a +50°C
- Zoom digitale 8X: per ingrandimenti dettagliati
- AUTOFOCUS
- Connettività versatile: ingresso RCA CVBS, uscita video RCA, uscita HDM

4.719,00
euro/cad.

VIDEOCAMERA C28PT

cod. 15.360

Progettata per un'ispezione precisa e dettagliata delle canne fumarie.

Ideale per tecnici e professionisti del settore.

**In omaggio
la seconda testina
fissa!**



**Testina
sostituibile
manualmente**

Caratteristiche tecniche

- Display LCD a colori ad alta luminosità: 10,1 pollici, risoluzione 1280x800
- Registrazione video: con scheda SD da 64 GB e lettore di schede OTG di tipo C
- Controllo rotazione testa: tramite pulsante per una visione completa
- Buzzer integrato: supporta anche gli auricolari
- Alimentazione: batteria 230 Vac - Li-ion 6000 mAh
- Durata batteria: 4 ore di lavoro continuo
- Custodia protettiva: con cavo interno integrato
- Illuminazione LED: 2 LED di evidenziazione per una visione chiara
- **Angolo di visione ampio: testa pan tilt con 360° orizzontale e 180° verticale**
- Risoluzione telecamera: 1280x720, immagini a colori
- Contametri integrato: per misurazioni precise
- Lunghezza cavo: 30 metri
- Grado di protezione IP68: per la testa orientabile
- Ampia gamma di temperatura operativa: da -10 a +50°C
- Zoom digitale 8X: per ingrandimenti dettagliati
- Connettività versatile: ingresso RCA CVBS, uscita video RCA, uscita HDMI

DEI TUBI DI SCARICO

1.205,00
euro/cad.

VIDEOCAMERA Ø 14 mm

cod. 15.309

Strumento professionale progettato per ispezionare tubi con diametri fino a Ø 150 mm. Dotata di uno schermo LCD da 7 pollici permette una visione chiara delle immagini.

**Testina
sostituibile
manualmente**



Caratteristiche tecniche

- Aspo Ø 5 mm, lunghezza 30 m
- Testina Ø 14 mm
- Compatibilità: per tubi da Ø 40 a Ø 150
- Schermo LCD 7": risoluzione 800 x 480
- Centroni: inclusi per una stabilità maggiore
- Grado di protezione: IP68
- Sonda da 512 Hz: integrata per la rilevazione della testina
- Parasole: per una visione chiara anche all'aperto
- Registrazione video e cattura immagini: su scheda SD (fino a 256 GB) o USB
- Zoom digitale: 8x, per dettagli precisi
- Alimentazione: 230 Vac - batteria Li-ion
- Durata batteria: fino a 7 ore
- Multilingue: supporta 9 lingue diverse
- Valigetta: in alluminio

SCALDAMASSETTI MOBILSCAM

SCALDAMASSETTI MOBILSCAM 9 kW

1.824,00

euro/cad.

cod. 8.160

MOBILSCAM da 3 o 9 kW, idonea alla messa in funzione di impianti a pavimento ove necessita il riscaldamento o l'essiccazione del sottofondo o il preriscaldamento dei tubi dell'impianto; predisposta per la produzione di acqua a bassa e ad alta temperatura, protezione antigelo di impianti di nuova costruzione; per riscaldamento di serre, ambienti prefabbricati e riscaldamento temporaneo in emergenza in casi di sostituzioni caldaie.

Predisposta per il riscaldamento del massetto (shock termico secondo norma EN 1264-4 2021)

Utilizzo con alimentazione a 380 Vac: circa 100/120 mq per ciclo

Utilizzo con alimentazione a 230 Vac: circa 25/30 mq per ciclo

(al piano con collegamento al collettore)

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac / 400Vac (3P+N+T) - (230Vac con cavo opzionale)
- Resa elettrica: 9 kW (380 Vac) 3 kW (230 Vac)
- Capacità vaso di espansione: 8 litri
- Grado di protezione elettrica : IP 42
- Peso: 39 Kg

Conforme alle normative

CEI EN 61439-1

CEI EN 61439-2

CEI EN 60204-1

Semplice utilizzo
Guarda il video



Video



SCALDAMASSETTI MOBILSCAM 16 kW

2.399,00

euro/cad.

cod. 8.163

Particolarmente utile per l'essiccazione del sottofondo ed il riscaldamento del massetto (shock termico secondo norma EN1264-4 2021), o il preriscaldamento dei tubi dell'impianto.

È progettata per la produzione di acqua a temperature sia basse che alte, garantendo la protezione antigelo in impianti di nuova costruzione.

Trova applicazione nel riscaldamento di serre, ambienti prefabbricati e può essere impiegata come soluzione temporanea in emergenza, ad esempio durante sostituzioni di caldaie.

Utilizzo con alimentazione a 380 Vac: circa 160/180 mq per ciclo

Utilizzo con alimentazione a 230 Vac: circa 25/30 mq per ciclo (al piano con collegamento al collettore)

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac / 400Vac (3P+N+T) m - (230Vac con cavo opzionale)
- Resa elettrica: 3 kW (230 Vac) - 9 kW (380 Vac) - 16 kW (380 Vac)
- Capacità vaso di espansione: 8 litri
- Grado di protezione elettrica : IP 42
- Peso : 39 Kg



KIT CAVO DI TRASFORMAZIONE

da 380Vac(32 AH) a 220Vac

Lunghezza 1 m



39,00

euro/cad.

cod. 8.155/1

Per cod.8.160 e cod 8.163

TURBO FLASH 3 KW KIT AUSILIARIO AGGIUNTIVO

385,00

euro/cad.

cod. 8.150/4

Progettato per potenziare la resa della scaldamassetti.

Abbinato alla scaldamassetti da 9 kW diventa 12 kW e da 16 kW diventa 19 kW.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac 2P + T
- Resa elettrica: 3 kW (1 resistenza con 3 elementi da 1 kW l'una)
- Capacità serbatoio : 1,6 lt
- Peso: 3 Kg



ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE

BOSTON X

1.547,00
euro/cad.

cod. 15.134

Caratteristiche tecniche	15.134	15.136
Sensore O2	●	●
Sensore CO/H2	●	●
Sensore NO		●
Nox Calcolato		●



 Bluetooth™



BOSTON NOX

1.735,00
euro/cad.

cod. 15.136



Fornito con stampante

Strumento innovativo che raccoglie in sé tutto quanto necessario per eseguire l'analisi di combustione su ogni caldaia, con qualunque combustibile, di qualunque potenza.

Con la serie BostonX occorre solo scegliere il combustibile ed il tipo di caldaia: il resto è completamente automatico fino alla stampa del report

Caratteristiche tecniche

- Display TFT a colori 320x240 touch screen
- Sensori digitali di lunga durata, facilmente sostituibili
- Connettività: Bluetooth integrato per collegamento a stampanti esterne
- Sensore CO: unico sensore per combustibili gassosi e solidi
- Alimentazione: batteria Li-ion 3,6 Vdc 6,3 mAh
- Batteria: durata continuativa fino a 6 ore
- Connessione: USB per collegamento a hardware esterni

Conforme alle normative

UNI10389-1 - UNI10389-2 - UNI10845 - EN50379-1 - EN50379-2

CHEMIST 100 BE GREEN

990,00
euro/cad.

cod. 15.000

Principali caratteristiche dell'analizzatore Chemist 100 Be Green:

- 2 sensori (O2 range 0.25% v/v + CO range 0..4000 ppm)
- Non espandibile
- Prova tenuta UNI 7129 (2015) / UNI 11137 (2019)
- Tiraggio UNI 10845 (2018)
- 15 combustibili precaricati



Fornito senza stampante

Caratteristiche tecniche:

- Cella CO: risoluzione 1 ppm
- Misura di temperatura: fumi ambiente ed esterna
- Misura di pressione: relativa e differenziale
- Calcolo del rendimento: (>100% sul P.C.I.) secondo UNI 10389-1
- Calcolo: CO2, rendimento caldaia (inclusa condensazione), perdita al camino, eccesso d'aria
- Memoria: 5 analisi complete
- Batteria: Li-ion ricaricabile
- Autonomia strumento: 10 ore di funzionamento continuo
- Bluetooth: classe 1 (fino a 100 mt)
- Autodiagnosi: verifica delle funzioni e dello stato dei sensori
- **Conforme a norme: EN 50379-1, EN 50379-2 e UNI 10389-1**



KIT TENUTA IMPIANTI

279,00
euro/cad.

cod.15.009/4

Per cod. 15.000



Kit per la verifica della tenuta degli impianti gas secondo le normative **UNI 7129 e UNI 11137**.
Fornito con raccordi, rubinetti, siringa, pompa.

STAMPANTE TERMICA

235,00
euro/cad.

cod.15.009/1

Fornita con rotolo di carta in poliestere inalterabile.



 Bluetooth™

Per cod. 15.000

STAMPANTE IRDA

299,00
euro/cad.

cod.15.020/4



Per cod.15.020/E

MANOMETRI TENUTA IMPIANTI

MANOMETRO PROVA TENUTA IMPIANTI PTB

1.707,00
euro/cad.

cod. 15.130

Pratico strumento per la verifica della tenuta degli impianti gas.

Esegue **prove di tenuta in modo completamente automatico**, secondo le normative vigenti per gli impianti gas offrendo misurazioni precise. Basta accenderlo, selezionare la prova desiderata e attendere l'esito. È adatto per impianti a gas, sia domestici che industriali, con specifiche funzioni per calcolo di dispersione litri, verifica di tenuta per impianti e valvole, e misurazione di pressione statica, dinamica e differenziale.

Caratteristiche tecniche

- Misurazioni istantanee: scale in bar, mbar, mm, H₂O, Pa, hPa, PSI
- **Conforme alle *normative: UNI 7129, UNI 11137, UNI 11528, UNI 10435**
- Pompa integrata: pressurizzazione massima fino a 600 mbar
- Alimentazione: batteria Li-ion 3,7 Vdc 5000 mAh
- Supporto magnetico: integrato per facilità d'uso
- Connessioni: 1 connessione push-pull per sonde esterne, 2 prese DN5 per gas
- Display grafico a colori: 240x320 pixel touch screen
- Funzioni APP: gestione delle anagrafiche, visualizzazione in tempo reale, generazione automatica di report in PDF, condivisione via email e WhatsApp
- Funzione manometro: per misurazione pressione statica, dinamica e differenziale
- Grafico misura real-time: visualizzazione dei valori in tempo reale
- Datalogger integrato: memorizzazione e analisi dei dati
- Misura automatica del volume: con conversione nelle diverse unità di misura previste
- Autozero automatico: per una taratura precisa
- Programmazione parametri: personalizzabile
- Compensazione della temperatura: per misurazioni accurate
- Memorizzazione dei rapporti: personalizzabili con i dati dell'utilizzatore



798,00
euro/cad.

cod. 15.020/E

MANOMETRO DIGITALE MD20E

Strumento adatto per prove secondo le normative per impianti gas.

Caratteristiche tecniche

- Misurazioni istantanee: scale in bar, mbar, mm H₂O, Pa, hPa, PSI
- Alimentazione: batteria litio - polimero 7,4 Vac 1050 mAh
- **Conforme alle * normative: UNI 7129, UNI 11137, UNI 11528, UNI 10435**

*Normative di riferimento

- **UNI 7129:** per impianti a gas inferiori a 35 kW
- **UNI 11137:** per calcolo dispersione litri automatico, verifica di tenuta per impianti con un max di 18 dm³ e verifica di tenuta valvole
- **UNI 11528:** per impianti superiori a 35 kW (6° e 7° specie)
- **UNI 10435:** per impianti esistenti di centrali termiche superiori a 35 kW

159,00
euro/cad.

cod. G6.500

MANOMETRO DI CONTROLLO SICURGAS



Con manometro a doppia scala mm H₂O e mbar.

Adatto per pressioni fino a 600 mbar.

La sovrapposizione permanente della lancetta rossa di riferimento sulla lancetta nera determina l'avvenuto controllo di tenuta dell'impianto.

Lo strumento non è certificabile e non rilascia lo scontrino di diagnosi.

ASPIRATORI / SOFFIATORI PORTATILI

259,00

euro/cad.

cod. 6.240

VERSIONE A BATTERIA

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 18 V

Fornito con batterie e caricabatterie

Caratteristiche tecniche COMUNI

- Filtrazione "Self-Cleaning"
- Tubo flessibile allungabile (1:5)
- Capacità serbatoio: 6 lt
- Sacco filtrante (opzionale)
- Porta tubo e accessori
- Tracolla
- Dimensioni: 235 x 285 x 430 mm
- Peso: 5 Kg



115,00

euro/cad.

cod. 6.230

VERSIONE ELETTRICA

Caratteristiche tecniche

- Motore: THRU FLOW
- Potenza: W 1200 max
- Alimentazione: 220/240 Vac
- Lunghezza cavo: 5 m

COMPRESSORE A BATTERIA

49,00

euro/cad.

cod. 6.241

Caratteristiche tecniche

- Potenza max 11 bar
- Voltaggio: 18v
- Portata d'aria: 12,00 l/min
- Alimentazione a batteria
- Manometro digitale
- Pressione preimpostata
- Spegnimento automatico
- Luce led
- 3 ugelli
- Dimensioni: 200 x 80 x 235 mm
- Peso: 0,80 Kg



Batteria e caricabatterie non inclusi

IDROPULTRICE A BATTERIA

89,00

euro/cad.

cod. 6.242

Caratteristiche tecniche

- Pressione max 30 bar
- Voltaggio: 18v
- Portata d'acqua: 162,00 l/h
- Potenza: 150 w
- Alimentazione a batteria
- Getto regolare
- Valigetta in plastica
- Nessun collegamento alla rete idrica
- 2 ugelli
- Peso: 1,50 kg
- Dimensioni: 320 x 360 x 125 mm

Dotazione:

Tubo di pescaggio 5 metri
Nebulizzatore schiuma



Batteria e caricabatterie non inclusi

82,00

euro/cad.

cod. 6.243

BATTERIA



Per cod. 6.240 - 6.241 - 6.242

35,00

euro/cad.

cod. 6.244

CARICA BATTERIA



Per cod. 6.240 - 6.241 - 6.242

66,90

euro/cad.

cod. 11.020

COMPRESSORE A BATTERIA 150 PSI - 20VCC

Con ricarica USB

Caratteristiche tecniche

- Tensione di esercizio: 21 V CC
- Potenza: 72 w
- Batteria: 2000 mAh
- Pressione dell'aria: 0,2 -10,3 bar (3-150 psi)
- Volume d'aria: 0,42 l/s (6,6 galloni/min)
- Lunghezza del tubo flessibile: 700 millimetri
- Luce: si
- Livello di rumore: 89 dB
- Dimensioni: 21,5x17x7 cm
- Peso: 950 grammi
- Tempo di funzionamento massimo consentito: 10 minuti
- Tempo minimo di raffreddamento: 5 minuti



168,00

euro/cad.

cod. 15.039

S/NASE 25

Rivelatore con alimentazione:
3 batterie AAA

RILEVATORI PORTATILI FUGHE GAS

Per gas combustibili.
Strumenti con sensore catalitico.
Rivela la presenza di fughe gas metano, Gpl, lettura sul display e allarme acustico.
Forniti con custodia in cuoio nero con tracolla.

Caratteristiche tecniche COMUNI

- Sensore: catalitico
- Campo di misura: dal 3% al 100% del LIE
- Risoluzione di 1% del LIE
- Tempo di risposta: 0,5"
- Alimentazione: 3 batterie AAA



249,00

euro/cad.

cod. 15.033

S/NASE 25/R

Rivelatore con alimentazione:
a batteria Li-Po ricaricabile
mediante cavo USB
in dotazione

libertà - prezzo

NETD
≤45 mK



TERMOCAMERA TCF215

Facile e intuitiva da usare
Perfetta per tecnici, professionisti ed installatori.

725,00

euro/cad.

cod. 15.215

Dotata di un sensore ad alta risoluzione (256 x 192 pixel).
Con il puntatore laser integrato, puoi rilevare con precisione l'area da misurare.
La batteria assicura 16 ore di operatività con solo 2 ore di ricarica.

Ideale per:

- ▶ Verificare l'isolamento termico
- ▶ Identificare ponti termici
- ▶ Controllare quadri elettrici
- ▶ Individuare tubazioni e perdite d'acqua
- ▶ Analizzare aree di calore

Caratteristiche tecniche

- Alta sensibilità: NETD di 45 mK per una precisa rilevazione delle differenze di temperatura
- Display LCD full frame: con regolazione automatica dell'immagine a 25Hz
- Memoria interna
- Connettività USB: per collegamento rapido al PC
- Alimentazione: batteria al litio ricaricabile
- Accessori inclusi: borsa in cuoio e involucri antiurto
- Connessione WI-FI



Informazioni tecniche

← Scarica tutte
le informazioni
tecniche

KIT CERCAPERDITE PLUTO

Pluto è un sistema per la rilevazione di perdite di liquidi in pressione su impianti idrici, di riscaldamento e antincendio. Con comandi Soft Touch, visualizza l'intensità del segnale sul display e tramite le cuffie in dotazione.

un segnale acustico prodotto dal rumore della perdita Viene ricevuto ed amplificato grazie alla sonda piezoceramica, oppure, con l'utilizzo del geofono, in base alla versione scelta .

La ricezione può avvenire per contatto con la tubazione (vibrazione longitudinale lungo il tubo) o appoggiando una sonda sul terreno che percepisce la trasmissione delle vibrazioni attraverso il terreno.

Ricevitore composto da:

- Display LCD grafico;
- Controlli funzioni touch capacitivi
- Presa cuffia;
- Presa jack di collegamento sonda;
- Alimentazione: 1 batteria 9V

1.398,00
euro/cad.

PLUTO CON SONDA

cod. 15.106



**SPECIFICO PER
AMBIENTI
INTERNI**



KIT PLUTO CON GEOFONO

2.490,00
euro/cad.

cod. 15.106/G



**SPECIFICO PER
AMBIENTI
ESTERNI**



GEOFONO

1.520,00
euro/cad.

cod. 15.104/1P



Da abbinare
al cod.15.106

Geofono **da esterno** con maniglia da utilizzare per la ricerca di perdite d'acqua sanitaria e di riscaldamento, in pressione.

SONDA PIEZOCERAMICA

524,00
euro/cad.

cod. 15.107



Da abbinare al
cod.15.106/G

CERCAPERDITE ACQUA SOTTOTRACCIA

1.460,00
euro/cad.

cod. 15.138

MODALITÀ: GAS TRACCIANTE

Cercaperdite acqua sottotraccia gas tracciante.

Il rilevatore di perdite d'acqua multifunzione è un dispositivo di rilevamento delle perdite d'acqua nelle condotte a pressione. Fornito solo in modalità di rilevamento del gas di tracciamento (95%Azoto,5%Idrogeno).



Caratteristiche tecniche

- Display: 7" 800x480
- Rapporto segnale/rumore: 60 dB
- Sensibilità - 29 dB, 70 mv/g
- Sensore gas
- Volume: 10 livelli
- Temp. di ricarica: 8 h
- Temp. standby: 15 h
- Alimentatore :Usb 5V, 2A
- Peso (Kg) Corpo: 0,8 / Sensore Gas: 0,15
- Dimensioni (mm) corpo: 214 X 146 X 48 / Sens. Gas: 31 X 31 X 83

CERCAPERDITE ACQUA SOTTOTRACCIA

3.490,00
euro/cad.

cod. 15.139

MODALITÀ: SENSORE ESTERNO, INTERNO E GAS TRACCIANTE

Il rilevatore di perdite d'acqua multifunzione è un dispositivo versatile di rilevamento delle perdite d'acqua nelle condotte a pressione; acqua di rubinetto, condotte antincendio e riscaldamento; analizzando i segnali acustici che vengono inviati dai sensori di rilevamento interno ed esterno nei punti evidenziati sullo schermo, si può ottenere un posizionamento accurato.

Lo strumento ha 3 modalità di rilevamento; sensori acustici (interno - esterno) e sensore del gas di tracciamento (95%Azoto,5%Idrogeno), che migliora ulteriormente la sua precisione nell'individuazione delle perdite.



Caratteristiche tecniche

- Display: 7" 800x480
- Range frequenza: 100 Hz - 8000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: 60 dB
- Sensibilità: - 29 dB, 70 mv/g
- Volume: 10 Livelli
- Temp. di ricarica: 8 h
- Temp. standby: 15 h
- Alimentatore: Usb 5V, 2A
- Peso (Kg) Corpo: 0,8 / Sensore Est: 0,3 Sensore Int: 0,35 / Sensore Gas: 0,15
- Dimensioni (mm) corpo: 214 X 146 X 48 / Sens. Est: 70 X 70 X 65 Sens. Int: 42 X 42 X 57 / Sens. Gas: 31 X 31 X 83

SISTEMA DI CONGELAMENTO PER TUBI FERRO, RAME, ACCIAIO

KIT AEREOSOL PER CONGELAMENTO

355,00

euro/cad.

cod. 1.092

E' la soluzione ideale per eseguire riparazioni rapide su tubi di diverse dimensioni.

Progettato per evitare di svuotare il sistema, questo kit include tutto il necessario per un congelamento rapido ed efficace dei tubi, consentendo interventi di manutenzione senza dover svuotare l'impianto.

Adatto per tubi da Ø 8 mm - 15 - 22 - 28 mm o 35 mm su tubi orizzontali e verticali.

Il kit include:

- 1 contenitore per congelatore per tubi Arctic Spray PRO da 509 ml/600 g
- 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 8-15 mm
- 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 15-22 mm
- 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 28-35 mm
- 1 valvola di regolazione in ottone
- 2 batterie AAA
- 1 tubo connettore in nylon da 2 x 1 m
- 1 bilancia digitale
- 1 giunto a T



563,00

euro/cad.

cod. 1.095

KIT PRO CONGELANTE

Sistema di congelamento con bombole.

Dotato di camicie più grandi per tubi di diametro maggiore, questo kit professionale è **ideale per congelare tubi anche di grandi dimensioni.**

Adatto per Ø 8 - 15 - 22 - 28 - 35 - 42 - 54 mm o Ø 61 mm, per tubi orizzontali o verticali.

Il kit include:

- 2 bombole di congelante
- 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 8-15 mm
- 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 15-22 mm
- 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 28-35 mm
- 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 35-42 mm
- 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 54-61 mm
- 1 valvola di regolazione in ottone
- 2 batterie AAA
- Tubo connettore in nylon da 2 x 1 m
- 1 bilancia digitale



BOMBOLETTA CONGELANTE

69,00

euro/cad.

cod. 1.093



Per kit
cod.1.095 e cod.1.092

Bomboletta da 509 ml

SISTEMA DI CONGELAMENTO PER TUBI FERRO, RAME, ACCIAIO

1.162,00

euro/cad.

cod. 1.090

Fino a
1" 1/4

CONGELATUBI ELETTRICA IN KIT

Ideale per lavori idraulici di manutenzione, riparazione di impianti sanitari e di riscaldamento.

Le teste di congelamento in alluminio sono progettate per adattarsi direttamente al tubo. L'aggiunta dei riduttori a corredo consente il congelamento di tubi più piccoli.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 230 Vac
- Dimensioni: L 355 x H 340 x P 265 mm
- Peso: 25,5 Kg

Il kit include:

- 1 kit di congelamento elettrico artico da 42 mm
- 6 paia di riduttori della testa della pinza: da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
- 1 paio di guanti in cotone
- 1 pasta conduttrice da 200 ml
- 1 manuale di istruzione
- 2 asciugamani di servizio



1.556,00

euro/cad.

cod. 1.091

Fino a
2"

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 230 Vac
- Dimensioni: L 355 x H 340 x P 265 mm
- Peso: 25,5 Kg

Il kit include:

- 1 kit di congelamento elettrico artico da 63 mm
- 9 paia di riduttori della testa della pinza: da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2"
- 1 paio di guanti in cotone
- 1 pasta conduttrice da 200 ml
- 1 manuale di istruzione
- 2 asciugamani di servizio

STRUMENTI DI MISURAZIONE

219,00

euro/cad.

cod. 17.325

TERMOMETRO PUNTATORE LASER

Offre letture immediate e precise della temperatura.

Il display a colori retroilluminato garantisce una facile lettura dei dati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Fornito in una resistente valigetta con sonda K inclusa per estendere ulteriormente la gamma di misurazione.



con sonda K

Caratteristiche tecniche

- Indicatore della temperatura massima rilevata: visualizza la massima temperatura registrata durante la misurazione.
- Spegnimento automatico: dopo 15 secondi di inattività
- Lettura: possibilità di visualizzare le temperature in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse
- Durata batterie: fino a 180 ore di utilizzo continuo
- Risoluzione: 0,1°C per misurazioni precise
- Campo di misurazione: da -60° a +760°C
- Campo di misurazione con sonda K: da -64° a +1400°C

FONOMETRO DIGITALE

155,00

euro/cad.

cod. 17.314

Per rilevare in manuale o digitale la misura del livello di inquinamento acustico.



Caratteristiche tecniche

- 4 intervalli di misura, da 40 a 130 dB
- Risoluzione 0,1 dB
- Ritenuta (hold) dei valori massimi
- Registrazione valori max/min
- Autospegnimento
- Digitale
- Certificabile
- Alimentazione: 4 batterie AAA

METRO LASER MULTIFUNZIONE

49,00

euro/cad.

cod. 8.319



Calcola:

- distanza da 0,45 a 18 m
- area
- volume
- temperatura

Alimentazione: 1 batteria 9 V

TELEMETRO LASER

257,00

euro/cad.

cod. 15.152



**Con tecnologia
a laser verde**

Caratteristiche tecniche

- Funzione per la misurazione della superficie e del volume
- Misurazione continua di min/max
- Livella digitale integrata
- Calibrazione del sensore di inclinazione (Tilt)
- Sensori di inclinazione a 360° per determinare la distanza orizzontale e verticale
- Tecnologia a laser verde: garantisce una maggiore visibilità e precisione rispetto ai laser tradizionali.

Alimentazione: 2 batterie AA

LOCALIZZATORE UNIVERSALE

231,00

euro/cad.

cod. 15.156



**Per legno, metallo, rame, ferro e
linee sotto tensione**

Caratteristiche tecniche

- Localizzazione di travi di legno / metallo: fino ad una profondità di 4 cm.
- Localizzazione mirata di metallo: fino a una profondità di 10 cm / 5 cm.
- Localizzazione mirata di linee elettriche - sotto tensione/non sotto tensione fino a una profondità di 4 cm.

Alimentazione: 1 batteria 9 V

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE

111,00

euro/cad.

cod. 8.317



Caratteristiche tecniche

- Allineamento: verticale, orizzontale e a croce
- Portata max: 10 m
- Laser: classe II
- Potenza laser: minore e uguale a 1 mW
- Lunghezza d'onda del laser: 650 nm
- Ampiezza livellamento automatico: 6 sec
- Velocità di livellamento automatico: 7 sec
- Angolo di lavoro: minore e uguale a 90°
- Blocco del pendolo autolivellante
- Base per fissare la livella al muro
- Alimentazione: 2 batterie AA

MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

53,00

euro/cad.

cod. 17.311

Caratteristiche tecniche

- Misura: 600 Vac/dc
- Autospegnimento
- Misura resistenza, frequenza e capacità
- Rilevamento della tensione senza contatto
- Segnalazione acustica di continuità
- Prova dei diodi



Alimentazione: 2 batterie LR44

2.296,00
euro/cad.

cod. 1.070

Capacità da
1/2" a 2"**Caratteristiche tecniche**

- Potenza: 750 W
- Motore: induzione senza spazzole
- Lubrificazione: automatica
- Testa apertura: automatica
- Alimentazione: 220 Vac - 50/60Hz

Dotazione

2 serie di pettini BSPT gas DX (1/2-3/4) (1" - 2")
Peso: 80 Kg
Dimensioni: 74 x 48 x 53 cm

FILETTATRICI ELETTRICHE DA BANCO**3.575,00**
euro/cad.

cod. 1.075

Capacità da
1/2" a 4"**Caratteristiche tecniche**

- Potenza: 750 W
- Motore: induzione senza spazzole
- Lubrificazione: automatica
- Testa: (1 da 1/2" - 2") (1 da 2 1/2" - 4")
- Alimentazione: 220 Vac - 50/60Hz

Dotazione

3 serie di pettini BSPT gas DX
(1/2" - 3/4") (1" - 2") (2 1/2" - 4")
Peso: 160 Kg
Dimensioni: 96 x 65 x 61 cm

265,00
euro/cad.**CAVALLETTO
"PIONIER"**

cod. 2.070

fino a 3"

**318,00**
euro/cad.

cod. 2.140

fino a 6"

**SUPPORTO REGGITUBO
TELESCOPICO****FLESSOMETRO PROFESSIONALE**

Con cassa in materiale bi-componente, arresto del nastro automatico, ammortizzatore di fine corsa, omologazione classe di precisione II in conformità norma MID.

6,80
euro/cad.

cod. 8.356

Lunghezza
5 metri**DOPPIO METRO****4,80**
euro/cad.

cod. 8.344

In faggio, aste da 16 mm con spessore 3,3 mm, gradazione angoli in evidenza sugli snodi.

Lunghezza
2 metri**22,00**
euro/cad.

cod. 8.331

Lunghezza
400 mm**LIVELLA A BOLLA
CON BASE MAGNETICA****26,30**
euro/cad.

cod. 8.332

Lunghezza
500 mm



POMPA PER PULIZIA IMPIANTI "POWER ES"

851,00
euro/cad.

cod. 6.120

Ad asse verticale con serbatoio per una rapida pulizia di tutto l'impianto di riscaldamento e di refrigerazione. (Chiller)
Dotata del nuovo invertitore di flusso Powerflux, che assicura più portata e più prevalenza, la pompa POWER ES, **permette di eliminare i problemi di circolazione dell'acqua causati da accumuli di fanghiglia e depositi di calcare.**

Caratteristiche tecniche

- Capacità serbatoio: 27 lt
- Portata: 60 lt/min
- Prevalenza: 2 bar (20 m)
- Potenza assorbita: 0,55 kW
- Peso: 12 Kg
- Alimentazione: 230Vac

Dotazione:

cinghia di trasporto, imbuto

315,00
euro/cad.

POMPA POWER S20

cod. 6.115/G

Pompa ad asse verticale dotata di invertitore di flusso **per la disincrostazione di serpentine di caldaie e piccoli scambiatori di calore.**

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac - 50 Hz
- Capacità serbatoio: 20 lt
- Portata: 40 lt/min
- Prevalenza: 1,2 bar (12 mt)
- Potenza assorbita: 0,18 kW
- Peso: 6,5 Kg



DISINCROSTANTI & PULITORI ACIDI

Per impianti rame e acciaio



7,20
euro/cad.

cod. 6.129
1 litro

Diluizione:
10% ÷ 30%



23,00
euro/cad.

cod. 6.130
10 litri

Diluizione:
10% ÷ 30%

POMPA MANUALE PER GLICOLE

Per il travaso e riempimento di impianti solari termici e riscaldamento e alla messa in pressione di impianti sanitari, riscaldamento tradizionali e a pavimento.

Caratteristiche tecniche

- Pressione max: 12 bar
- Portata: 300 ml
- Peso: 3,5 Kg con tubi



Video Tutorial



Da utilizzare con glicole, acqua, antigelo e prodotti per il lavaggio non acidi a Ph neutro

217,00
euro/cad.

cod. 6.123



WIPE LINE



Consulta qui le schede tecniche dei nostri liquidi protettivi, di lavaggio e di mantenimento

POMPA SIMPLYWASH

760,00

euro/cad.

cod.6.121



Pompa per il lavaggio, il riempimento e la disaerazione degli impianti a circuito chiuso
(solare, riscaldamento e raffrescamento)

Caratteristiche tecniche

- Autoadescente
- Pressione: 3,5 bar
- Portata: 34 l/min
- Capienza: 35 lt
- Alimentazione: 230Vac
- Dimensioni: P 45 x H 83 x L 48 cm
- Peso: 17 Kg

Non usare con acidi



Adatta anche per il riempimento dei pannelli solari.

CONTENITORE CON FILTRO

44,00

euro/cad.

cod.6.124/3



Kit contenitore filtro completo di cartuccia, girello e prolunga **da utilizzare con il kit monoblocco codice 6.124/2 per un miglior filtraggio dei liquidi.** In dotazione anche una cartuccia filtrante supplementare, per una veloce manutenzione durante il lavaggio degli impianti.

KIT INVERTITORE DI FLUSSO

342,00

euro/cad.

cod. 6.124/2

Kit monoblocco per il lavaggio degli impianti **da utilizzare con la pompa codice 6.121**, dotato di valvola a tre vie per lo scarico all'esterno del prodotto liquido utilizzato, inversore di flusso.



POMPA LAVAGGIO E RIEMPIIMENTO IMPIANTI IDRHA WASH 50

1.546,00

euro/cad.

cod. 6.126

Per il lavaggio, il riempimento, la pulizia e la sanificazione degli impianti di riscaldamento tradizionali e a pavimento. Permette il riempimento e la disaerazione anche di impianti solari termici alla temperatura max di utilizzo di 60°.



Caratteristiche tecniche

- Pressione: 0,5 ÷ 5,5 bar
- Portata: 70 lt/min
- Capienza: 50 lt
- Alimentazione: 230Vac
- Dimensioni: P 45 x H 150 x L 60 cm
- Peso: 35 Kg



Adatta anche per il riempimento dei pannelli solari.

Non usare con acidi



con filtro autopulente

Collegamento aria con riduttore di pressione permette di miscelare aria e acqua per ottenere lavaggio flussato, spegnendo la pompa per circolazione dei liquidi permette di svuotare gli impianti con immissione di aria.
Compressore non incluso

POMPA DISOSTRUENTE MANUALE

260,00
euro/cad.

cod.6.010/BLU



Pompa disostruente manuale a pressione d'aria per sgorgare tubazioni otturate e caricare vasi d'espansione.

Caratteristiche tecniche

- Pressione max: 12 bar
- Peso : 7 Kg

Dotazione

- 1 tampone Ø 65 (direttamente montato sul tubo)
- 1 tampone Ø 100
- 1 tampone piatto Ø 170
- 1 tubo spiralato per carica vasi d'espansione

POMPA DISOSTRUENTE MANUALE HYDRA PUMP

211,00
euro/cad.

cod. 6.008



Pompa disostruente destinata alla pulizia delle tubature di scarico.

Può essere usata per il carico dei vasi di espansione di impianti idraulici e caldaie e per il collaudo di piccoli impianti.

Caratteristiche tecniche

- Pressione max: 5 bar
- Peso: 5,7 Kg

Dotazione

- 1 tampone Ø 65 (direttamente montato sul tubo)
- 1 tampone Ø 100
- 1 tampone piatto Ø 170
- 1 tubo spiralato per carica vasi d'espansione

564,00
euro/cad.

cod.6.021/BLU

POMPA COMBINATA ELETTRICA



Disostruente e compressore in un'unica soluzione; motore senza manutenzione, pressostato per il controllo della pressione impostata, maniglia di trasporto.

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 0,5 Hp / 0,37 kW
- Pressione max: 8 bar / 114 Psi
- Aria aspirata: 100 l/min
- Alimentazione: 230Vac
- Peso: 12 Kg

Dotazione

- 1 tampone Ø 65 (direttamente montato sul tubo)
- 1 tampone Ø 100
- 1 tampone piatto Ø 170
- 1 tubo spiralato per carica vasi d'espansione



POMPA ELETTRICA

556,00
euro/cad.

cod. 6.037

Per riempire e testare gli impianti idraulici, antincendio, riscaldamento, acquedotti, etc.

Pompa autopescante, manometro in glicerina.

Dotata di tubo di aspirazione con filtro e raccordo per collegamento rapido e tubo di collaudo ad alta pressione.

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 1800 W
- Protezione termica
- Portata: 8 lt/min
- Pressione reg.max: 80 bar
- Alimentazione: 230Vac - 50Hz
- Peso: 12 Kg



277,00
euro/cad.

cod.6.031/BLU

POMPA VERTICALE



POMPE PER LE PROVE DELLE PRESSIONI

In tubazioni o serbatoi

Pistone in Teflon per un maggior scorrimento e minor manutenzione.

Fornita con tubo di collegamento ad alta pressione da 1.500 mm con passo gas da 1/2".

Caratteristiche tecniche

- Pressione max 60 bar
- Capacità serbatoio 11 lt

267,00
euro/cad.

cod.6.032/BLU

POMPA ORIZZONTALE



MOLLE STURA TUBI CON GANCIO

Pratica molla rivestita in PVC per sturare lo scarico dei WC e gli scarichi fognari.



12,60
euro/cad.

cod. 6.144/1
Ø 9 x 5 m

16,70
euro/cad.

cod. 6.144/2
Ø 9 x 7,5 m



Particolare
gancio

21,90
euro/cad.

cod. 6.144/3
Ø 9 x 10 m

30,20
euro/cad.

cod. 6.144/4
Ø 9 x 15 m

MOLLE STURA TUBI

Pratica molla rivestita in PVC per sturare lo scarico dei lavandini, bidet, vasche da bagno.



5,00
euro/cad.

cod. 6.142/1
Ø 6 x 2,5 m

5,80
euro/cad.

cod. 6.142/2
Ø 6 x 3,5 m

7,40
euro/cad.

cod. 6.142/3
Ø 6 x 5 m



MACCHINA ELETTRICA PER PULIZIA SCARICHI

Progettata per drenare tubi che vanno da 50 a 150 mm.

1.198,00
euro/cad.

cod. 6.250



Caratteristiche tecniche

- Energia: 759W
- Ampere: 5/5 UN
- Peso: 22,5 Kg
- Lunghezza: 455 mm
- Altezza: 525 mm
- Larghezza: 250 mm

Dotazione

- 1 spirale da 16 mm (composta da 5 pz per un tot. di 11,5 m)
- 1 spirale da 22 mm (composta da 3 pz per un tot. di 13,5 m)
- 1 valigetta con set di punte e frese

KIT PROVA SCARICHI KIT FOREST PLUS

309,00
euro/cad.

cod. 8.046/PLUS

Kit per il collaudo e la manutenzione delle tubazioni di scarico da Ø 40 a Ø 110 con la possibilità di intervento su 3 condotte contemporaneamente grazie all'attacco rapido in dotazione. Ogni pallone è dotato di 1,2 m di tubo la pompa è dotata di manometro con lancetta di riferimento. Ideata per collaudare impianti fino a Ø 250.

Pressione d'esercizio 0,30 bar



Dotazione:

- Pallone Ø 40 - 50
- Pallone Ø 60 - 80
- Pallone Ø 90 - 110
- Pompa di servizio

Palloni di ricambio:

- cod. 8.048/1 Ø 40
- cod. 8.048/2 Ø 40 - 50
- cod. 8.048/3 Ø 60 - 80
- cod. 8.048/4 Ø 90 - 110
- cod. 8.048/5 Ø 110 - 130
- cod. 8.048/6 Ø 140 - 160
- cod. 8.048/7 Ø 160 - 180
- cod. 8.048/8 Ø 190 - 220
- cod. 8.048/9 Ø 220 - 250

964,00
euro/cad.

cod. 7.205

SENZA SCANNER

Senza scanner l'impostazione dei parametri di saldatura, tensione, tempo è fatta manualmente in base alle specifiche fornite dal costruttore dei raccordi electrosaldabili.

SALDATRICE POLIVALENTE PRATIKA

Per manicotti elettrici a bassa tensione 8 - 48 V per condotte in pressione acqua e gas.
Campo di lavoro: da Ø 20 a Ø 125 / 160 PE - PP- R.

Caratteristiche tecniche COMUNI

- Potenza: 2.000 W
- Alimentazione: 230Vac-50/60 Hz
- Report di saldatura scaricabile mediante cavo e software (non inclusi)



PRESSIONE



1.235,00
euro/cad.

cod. 7.200/S

CON SCANNER

Tramite lettura con scanner o digitazione del codice a barre sul raccordo la macchina imposta automaticamente i parametri per la saldatura.

SALDATRICE ELEKTRA S

CON SCANNER



1.885,00
euro/cad.

cod. 7.201

Per manicotti elettrici bassa tensione 8-48 V

PRESSIONE



Tramite lettura con scanner o digitazione del codice a barre sul raccordo la macchina imposta automaticamente i parametri per la saldatura.

SALDATRICE ELEKTRA 315

CON SCANNER



2.199,00
euro/cad.

cod. 7.209

Per manicotti elettrici bassa tensione 8-48 V

PRESSIONE

Caratteristiche tecniche

- Campo di lavoro: Ø 20 - Ø 315 mm
- Tensione di saldatura: 8 - 48 V
- Memoria: 500 cicli
- Alimentazione: 230Vac-50/60 Hz
- Report di saldatura scaricabile mediante porta USB

DISPONIBILE A RICHIESTA ELEKTRA 1600 PER Ø da 20 a Ø 1200

SALDATRICE MUSTANG 160

514,00
euro/cad.

cod. 7.180



SCARICO



Per la saldatura di manicotti elettrici per tubi di scarico in PE: Geberit - Nirlene - Coes - Valsir - Wavin (Waviduo) - Akatherm.

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 1000 W
- Alimentazione: 230Vac-50/60 Hz
- Per tubi da Ø 32 a Ø 160

SALDATRICE 315 V1

1.298,00
euro/cad.

cod. 7.185



SCARICO



Saldatrice per manicotti elettrici per tubi di scarico PE, autodiagnosi di eventuali anomalie, registra fino a 350 cicli di saldatura, in valigetta completa di cavi.

Caratteristiche tecniche

- Campo di lavoro: Ø 20-Ø 315
- Alimentazione: 230Vac-50/60 Hz

Dotazione cavi

- A00: Ø 32-Ø 160 Akatherm, Coes, Eurofusion, Geberit, Valsir, Vulcathene, Wavin
- A00: Ø 200- Ø 315 Wavin (Waviduo)
- A01: Ø 200-Ø 315 Akatherm, Eurofusion, Valsir
- A02: Ø 200-Ø 315 Geberit A04: Ø 200-Ø 315 Coes (Coestilen)

TERMOPIASTRA

232,00
euro/cad.

cod. 7.172



Piastra rivestita in PTFE per saldature di tubi PE fino a Ø 180.
Segnalazione acustica luminosa al raggiungimento della temperatura di lavoro e in caso di anomalie.

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 1.200 W
- Termostato fisso: 210°C
- Alimentazione: 230Vac-50/60Hz

POLIFUSORE R63

297,00
euro/cad.

cod. 7.220



Per la saldatura manuale **adatto alla polifusione a bicchiere di tubi e raccordi in PE - PP - PP - R - PB - PVDF da Ø 16 a Ø 63** mediante bussole teflonate

Caratteristiche tecniche

- Termostato elettronico a temperatura fissa: 260°± 10°
- Potenza: 800 W
- Alimentazione: 230Vac-50/60Hz

Dotazione:

Cassetta di metallo con bussole maschio - femmina Ø 20 - 25 - 32
Supporto a forcella e chiavi di servizio

POLIFUSORE CON TERMOSTATO FISSO

138,00
euro/cad.

cod. 7.219

Saldatore manuale adatto alla polifusione nel bicchiere di tubi e raccordi in PE-PP-PP-R mediante bussole teflonate.

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 800 W
- Alimentazione: 230Vac-50/60Hz



Dotazione:

Cassetta di metallo con bussole Ø 20 - 25 - 32
Supporto a forcella

RASCHIETTO MANUALE PER TUBI

14.30
euro/cad.

cod. 7.305



Raschiatubo manuale per l'eliminazione dello strato superficiale ossidato del tubo.

Dotazione: inserto e copri lama

SBAVATORE PER TUBI

115,90
euro/cad.

cod. 3.390

Ø 25 ÷ Ø 160



Permette con facilità lo smusso esterno dei tubi in plastica PE, PP, PB, PVDF, PVC, fino a un massimo di 10 mm di spessore grazie al supporto regolabile in altezza.

SCHIACCIATUBI

365,00
euro/cad.

cod. 7.500



Per tubi in polietilene da Ø 20 a Ø 63

RASCHIATUBO PS 180 MANUALE

719,00
euro/cad.

cod. 7.309

Per la preparazione dei tubi e dei raccordi da saldare con manicotti elettrici.

Campo di lavoro:

Per tubi esterni: da Ø 75 a Ø 200
Per tubi interni: da Ø 61 a Ø 180



A rich.
euro/cad.

LEGA SALDANTE "FOREST HARLÖT" H91

cod. 9.550

Cu 930 - P 70

1000 g

Adatta per saldature rame-rame, rame-ottone, rame-bronzo; non adatta per leghe di ferro, nichel ed impianti gas solforosi, oledinamica.

Caratteristiche tecniche

- Temperatura di fusione: 730°C
- Carico di rottura: 58 N/mm²
- Lega quadra: Ø 2
- Lunghezza: 500 mm



argento
2%

A rich.
euro/cad.

LEGA SALDANTE "SILVER"

cod. 9.561

AG2
cu 91,8 - p 6,2 - ag 2

1000 g

Bacchetta nuda a basso tenore d'argento per la brasatura capillare di rame. Senza disossidante.



Caratteristiche tecniche

- Temperatura di fusione: 710°C
- Carico di rottura: 250N N/mm²
- Lega quadra: Ø 2
- Lunghezza: 500 mm

A rich.
euro/cad.

cod. 9.564

AG5
cu 89 - p 6 - ag 5

500 g

argento
5%

argento
20%

A rich.
euro/cad.

LEGA SALDANTE RIVESTITA "SILVER"

cod. 9.566

AG20R
cu 45 - p 35 - ag 20

100 g

Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento



Caratteristiche tecniche

- Temperatura di fusione: 690 °C
- Carico di rottura: 400 N/mm²
- Lega rivestita: Ø 1,5
- Lunghezza: 500 mm

A rich.
euro/cad.

cod. 9.570

AG40R
cu 40 - p 20 - ag 40

100 g

argento
40%

ROCCHETTO STAGNO-RAME Ø 2

A rich.
euro/cad.

cod. 9.532

Saldante in filo di stagno e rame Ø 3. Idoneo per impianti in rame di acqua fredda, calda e gas. Temperatura di fusione: 230-310 C°.



sn 97%, cu 3%. Ø 3, L-CU3 sn

200 g

ROCCHETTI STAGNO-ARGENTO AL 3,5%


Filo con anima disossidante per la saldatura di stagno e argento, adatto per gli impianti di acqua fredda, calda e gas.

Temperatura di fusione: 180-240 C°

A rich.
euro/cad.

cod. 9.515/1

sn 96,5%, ag 3,5%. Ø2



250 g

A rich.
euro/cad.

cod. 9.515/2

sn 96,5%, ag 3,5%. Ø2



500 g

ROCCHETTI STAGNO-ARGENTO AL 5%

Filo massiccio per la saldatura, a base di stagno e argento, adatto per gli impianti di acqua fredda, calda e gas. Temperatura di fusione 180-220 C°

A rich.
euro/cad.

cod. 9.505/1

sn 95%, ag 5%. Ø2



250 g

A rich.
euro/cad.

cod. 9.505/2

sn 95%, ag 5%. Ø2



500 g

PASTA SALDA

11,70
euro/cad.

cod. 9.537



100 g

Pasta disossidante per saldature forti con leghe in argento su materiali quali acciaio, rame, ottone e ghisa
Temp.lavoro : + 400°C
Flacone con pennello.

IMPUGNATURA EXPRESS



MODELLO 600



57,60
euro/cad.

9.000

Con rubinetto a manopola, regolazione veloce e progressiva.
Erogazione max: 1,5 bar
Raccordo in ottone da 3/8" con doppia tenuta.

MODELLO 620



96,00
euro/cad.

cod.9.010

Con rubinetto a manopola ed economizzatore a leva.
Erogazione max: 1,5 bar
Raccordo in ottone da 3/8" con doppia tenuta.
Completo di portagomma.

LANCE " CERCOFLAM" PER BRASATURA



A fiamma avvolgente, dal rendimento di 2400 °C, adattabile su impugnature Express mod. 600 - 620.

Indicata per brasature su tubi in rame e ottone Ø 24, ferro e acciaio Ø 22.



35,00
euro/cad.

cod. 9.021

Indicata per brasature su tubi in rame e ottone Ø 44, ferro e acciaio Ø 42.



46,00
euro/cad.

cod.9.022

22,30
euro/cad.

cod.9.031

Ø 24

per cod.9.021



BRUCIATORI DI RICAMBIO

33,00
euro/cad.

cod.9.032

Ø 44

per cod.9.022



BLISTER EXPRESS



42,00
euro/cad.

cod.9.050



Dotazione

Impugnatura standard 60
Lancia per brasatura: Ø 18
Bruciatore Ø 24 (cod. 9.031)
Lancia piatta
Tubo in gomma da 1,5 m con raccordi.

CANNELLO PLUS FIRE

52,60
euro/cad.

cod.17.573



Caratteristiche tecniche

- Pulsante piezo elettrico
- Ugello in acciaio Ø 10 mm
- Pulsante blocco della fiamma
- Impugnatura ergonomica
- **Funziona anche capovolto**
- Attacco americano CGA 600

14,90
euro/cad.

cod. 17.588

BOMBOLA MAPP - PRO

Bombola piena di gas MAPP PRO con attacco americano (CGA600) ad alto potere calorifico.
Peso: 453,6 g



**Bombola
usa & getta**

95,00
euro/cad.

cod.17.580

KIT MAPP - PRO

Il Kit è composto da:

- 1 canello ad accensione piezo con regolazione della fiamma
- 2 bombole piene di gas MAPP PRO
- 1 contenitore in cuoio

**Bombole
usa & getta**



PINZE IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO

PINZE IN ACCIAIO

19,50
euro/cad.

cod. 5.167

L . 175 mm

21,30
euro/cad.

cod. 5.168

L . 240 mm

34,00
euro/cad.

cod. 5.169

L . 300 mm



7 posizioni di fermo

PINZE "VBW"

24,10
euro/cad.

cod. 5.171

L . 160 mm

24,20
euro/cad.

cod. 5.172

L . 240 mm

39,00
euro/cad.

cod. 5.173

L . 300 mm

VBW



7 posizioni di fermo

PINZE "VBW" PUNTO GIALLO

49,90
euro/cad.

cod. 5.171/G

L . 150 mm

53,50
euro/cad.

cod. 5.172/G

L . 240 mm

92,00
euro/cad.

cod. 5.173/G

L . 300 mm

VBW



7 posizioni di fermo

PINZE MODELLO COBRA

36,50
euro/cad.

cod. 5.174/K

L . 180 mm

39,00
euro/cad.

cod. 5.175/K

L . 250 mm

54,00
euro/cad.

cod. 5.176/K

L . 300 mm



AUTOSERRANTI

Regolazione fine della posizione mediante pulsante

SET PINZE COBRA

122,00
euro/cad.

cod.5.580



PINZE IN ACCIAIO CON MANICI RIVESTITI

22,00
euro/cad.

cod. 5.174

L . 175 mm

23,00
euro/cad.

cod. 5.175

L . 240 mm

35,00
euro/cad.

cod. 5.176

L . 300 mm



7 posizioni di fermo

PINZA MODELLO COBRA XS

35,20
euro/cad.

cod. 5.163

La più piccola pinza
presente sul mercato



solo
L . 100 mm !



Lavorazione anche con una sola
mano:
aprire, spingere, fatto!

AUTOSERRANTE

Regolazione di precisione con 11 posizioni anche con una
sola mano, apertura fino a 24 mm

PINZE MODELLO ALLIGATOR

28,70
euro/cad.

cod. 5.167/K

L . 180 mm

30,30
euro/cad.

cod. 5.168/K

L . 250 mm

44,40
euro/cad.

cod. 5.169/K

L . 300 mm



9 posizioni di fermo

AUTOSERRANTI

SET PINZE ALLIGATOR

99,00
euro/cad.

cod.5.590



95,00
euro/cad.

cod. 5.177/K

L. 400 mm



Caratteristiche tecniche.

- Lunghezza pinza: 400 mm
- Apertura in pollici: fino a 3 1/2
- Apertura : fino a 95 mm

PINZE MODELLO COBRA

AUTOSERRANTI

159,00
euro/cad.

cod.5.178/K

L. 560 mm



Caratteristiche tecniche.

- Lunghezza pinza: 560 mm
- Apertura in pollici: fino a 4 1/2
- Apertura: fino a 120 mm

GIRATUBI AMERICANI

78,00
euro/cad.

cod.5.012

Per tubi 2"1/2



131,00
euro/cad.

cod.5.013

Per tubi 3"

254,00
euro/cad.

cod.5.014

Per tubi 5"

GIRATUBI 90° DI ALTA QUALITÀ

48,50
euro/cad.

cod.5.108

Per tubi 1"



67,80
euro/cad.

cod.5.109

Per tubi 1"1/2

96,00
euro/cad.

cod.5.110

Per tubi 2"



Corpo monoblocco in alluminio; ganasce in acciaio.

GIRATUBI "MODELLO PKS BLITZ"

26,60
euro/cad.

cod.5.131

1"

175 mm - 300 g

33,20
euro/cad.

cod. 5.132

1" 1/2

225 mm - 520 g



TIPO DIRITTO



39,60
euro/cad.

cod. 5.133

2"

275 mm - 900 g

40,90
euro/cad.

cod. 5.134

2" 1/2

315 mm - 1050 g

70,00
euro/cad.

cod. 5.135

3"

350 mm - 1150 g

CHIAVI A RULLINO

Ribassata per poter entrare in spazi ristretti, grande apertura.
Impugnatura ergonomica per una maggior presa.

Apertura fino a
34 mm (1"3/8)

39,00
euro/cad.

cod.5.191

da 6"



XTRA SLIM

RIBASSATA

Apertura fino a
38 mm (1"1/2)

42,80
euro/cad.

cod.5.192

da 8"

CROMATE

Impugnatura ergonomica per una maggior presa.

Apertura fino a
34 mm (1"3/8)

35,60
euro/cad.

cod. 5.193

da 6"



GRANDE APERTURA

Apertura fino a
38 mm (1"1/2)

38,40
euro/cad.

cod.5.194

da 8"

VBW

GIRATUBI "VBW" MODELLO 110 GANASCE A 90°



73,40
euro/cad.

cod.5.092

Per tubi 1"

112,00
euro/cad.

cod.5.093

Per tubi 1"1/2

154,00
euro/cad.

cod.5.094

Per tubi 2"

TAGLIATUBI DI ALTA QUALITÀ

Corredati di sbavatori e di meccanismi di bloccaggio del tubo tramite perno manuale per evitare lo slittamento dello stesso.

105,60
euro/cad.

cod.3.157

Ø 50 ÷ Ø 127



**SOSTITUZIONE
DELLA ROTELLA
SENZA UTENSILI**

PER PLASTICA

Meccanismo di bloccaggio del tubo
tramite perno manuale fino al Ø 110.



114,00
euro/cad.

cod.3.160

Ø 100 ÷ Ø 170

Meccanismo di bloccaggio del tubo
tramite perno manuale fino al Ø 160.

TAGLIATUBI ONE-HAND SMART DUTY

33,30
euro/cad.

cod.3.131

Ø 20 ÷ Ø 50



Caratteristiche

- Taglia tubi di plastica non rinforzata e spessore delle pareti fino a 2,4 mm

TAGLIATUBI DP50 PER TUBI IN PLASTICA

62,40
euro/cad.

cod.3.140



Perfetto per tagliare e svasare comodamente in un passo solo tutti i comuni tubi di scarico **acque domestiche** in plastica fino a Ø 50 mm

Caratteristiche

- Lama in acciaio per cuscinetti a sfera di alta qualità sostituibile senza utensili
- Taglio liscio: nessuna regolazione successiva, nessuna sbavatura
- Lama da taglio ammortizzata: nessuna fastidiosa regolazione durante il taglio
- Lama reversibile con doppio tagliente

TAGLIATUBI TELESCOPICO

34,90
euro/cad.

cod.3.095

Ø 3 ÷ Ø 35

Ideale per il taglio dei tubi in rame, alluminio e acciaio inox a parete sottile.



Rulli extra larghi

TAGLIATUBI KOMPAKT QUICK

61,40
euro/cad.

cod.3.109

Ø 6 ÷ Ø 76



Le 2 rotelle in dotazione (1 per plastica e 1 per rame) offrono la possibilità di tagliare tubi in rame, multistrato, alluminio, acciaio inox a parete sottile, PVC, PE, PPR e tubi insonorizzati ad alto spessore (max 6 mm) fino a Ø 50.

11,60
euro/cad.

cod.3.050

Ø 3 ÷ Ø 16

TAGLIATUBI MINI

13,80
euro/cad.

cod.3.055

Ø 3 ÷ Ø 25



Ideale per tubi in rame nelle linee dei condizionatori, split etc... Con un'unica rotella è possibile tagliare tubi in rame, alluminio e acciaio inox a parete sottile.

TAGLIATUBI STANDARD

16,90
euro/cad.

cod.3.090

Ø 3 ÷ Ø 30



Ideale per tubi in rame, con un'unica rotella è possibile tagliare tubi in rame, alluminio e acciaio inox a parete sottile.

TAGLIATUBI GIRELLO

47,50

euro/cad.

cod. 3.120

Ø 14 ÷ Ø 20

Tagliatubo per tubi multistrato e tubi rame con rivestimento multistrato.



Grazie alla rotella che effettua una pressione costante sul tubo, GIRELLO non ha bisogno di sforzi ulteriori, basta solo farlo ruotare intorno al tubo e in **pochissimi secondi si ottiene un taglio perfetto.**

CESOIA

17,90

euro/cad.

cod. 3.188

fino a Ø 42

Per tubi PE - PP



CESOIA denaKUT+

50,00

euro/cad.

cod. 3.162

fino a Ø 26

Ideale per tubi multistrato, 4 rulli con cuscinetti per ruotare il tubo e tagliare senza sforzo, lama parallela in PTFE, sistema integrato per il taglio e la sguainatura del tubo corrugato, fermo anti rottura della lama, molla di richiamo.



Rulli con cuscinetti

CESOIA A BATTERIA

159,00

euro/cad.

cod. 3.145

fino a Ø 63



Per K-PIPE - PVC -PP -R

Caratteristiche tecniche

- Voltaggio 1,6 v
- Peso 1,4 Kg
- Total stop immediato
- Alimentazione: batteria 1,6V Li-ion ricaricabile
- Dimensioni: 360 x 110 x 50 mm

Fornito in valigetta

61,80

euro/cad.

cod. 3.004

1/8" ÷ 1"1/4

TAGLIATUBI PER TUBI FERRO

76,00

euro/cad.

cod. 3.006

1/8" ÷ 2"



Per tubi ferro realizzati in acciaio forgiato 2 rulli extra larghi e rotella di taglio in acciaio speciale.

CESOIE RAPTOR

In lega leggera.

Per tubi in: PE-PP-PB-PEX-MLP/MSR-VPE-CPVC-PVC-PVDF. Eseguono tagli senza sforzo grazie all'impugnatura ergonomica. Lame in acciaio inox di lunga durata con trattamento al Teflon® per un miglior scorrimento durante il taglio.

Facile sostituzione delle lame senza l'ausilio di giraviti o pinze.



27,00

euro/cad.

cod. 3.193/1

fino a Ø 26

36,00

euro/cad.

cod. 3.193/2

fino a Ø 35



46,00

euro/cad.

cod. 3.193/3

fino a Ø 42

53,00

euro/cad.

cod. 3.193/4

fino a Ø 50

68,00

euro/cad.

cod. 3.193/5

fino a Ø 63

CESOIA denaKUT

35,30

euro/cad.

cod. 3.163

fino a Ø 28

Ideale per tubi multistrato e specifica per il tubo PEX, lama in acciaio con profilo speciale, fermo anti rottura della lama, molla di richiamo.



TRONCHESINO HEAVY DUTY

48,00

euro/cad.

cod. 5.186/3



Caratteristiche tecniche

- Tronchese doppia leva da 160 mm
- Taglia bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino al Ø 4,8 mm

CHIAVE PER PILETTE

31,10

euro/cad.

cod. 5.485

1" ÷ 1 1/4"



Chiave per l'installazione e la sostituzione delle pilette.

CHIAVE PER ECCENTRICI PLUS

54,20

euro/cad.

cod. 5.480

Permette di avvitare e svitare raccordi eccentrici e ora anche tronchetti da 1/2" a 3/4"



PINZA ALLARGATUBI

38,50

euro/cad.

cod. 5.410

Ø 240 mm

Per tubi di piombo.



PINZA ESTRATTRICE MODULARE

60,00

euro/cad.

cod. 5.550

Per svitare i raccordi bloccati di impianti sanitari da Ø 10 a Ø 30 mm che si presentano a filo muro.



PINZA SOTTO LAVELLO

31,20

euro/cad.

cod. 5.198

apertura Ø 32 mm



CHIAVE PER PILETTE "SPEEDY"

49,00

euro/cad.

cod. 5.560

1" ÷ 1 1/4"



Si usa con una mano!



Chiave per l'installazione e la sostituzione delle pilette. Autoregolante di facile utilizzo.

CHIAVE SOTTOLAVELLO CON CUSTODIA

79,00

euro/cad.

cod. 5.210/1



con bussole

Con bussole: Ø 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14.

Per avvitare i dadi di tenuta dei miscelatori.


Con magneti per evitare la caduta accidentale della bussola. Custodia in ecopelle.

PINZA ALLARGATUBI

59,00

euro/cad.

cod. 5.500



Per ottenere manicotti sul tubo in rame ricotto da Ø 10 a Ø 22 mm.

CHIAVE UNIVERSALE PER SEDILI WC

28,00

euro/cad.

cod. 5.209



Con diverse possibilità di applicazione su quasi tutti gli inserti di assemblaggio per il montaggio e lo smontaggio dei sedili WC.

KIT CHIAVI DRITTE E CRICCHETTO

120,00
euro/cad.

cod. 5.235



Il Kit è composto da:

- 3 chiavi prolunghe L120 mm
- (Ø 12 mm - 1/2") - (Ø 17 mm - 3/4") - (Ø 22 mm - 1")
- 1 chiave per codoli
- 1 cricco.

Caratteristiche tecniche

- Capacità: prolunghe 1/2" - 3/4" - 1" fino a 120 mm
- Codoli 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" (Ø 8,9 - Ø 9,6 - Ø 11,6 - Ø 12,3 - Ø 16,4 - Ø 21 mm)
- Dimensioni cassetta di plastica: 450 x 180 x 50 mm
- Peso: 1 Kg

KIT CHIAVI PER CODOLI

82,00
euro/cad.

cod. 5.300



Il Kit è composta da:

- Assortimento codoli 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
- 1 cricco da 1/2"
- Fornito in cassetta di plastica.

KIT CHIAVE A SCALINO

88,50
euro/cad.

cod. 5.311

Il Kit è composto da:

- 1 chiave a scalino da 3/8" a 1"
- 1 cricco
- 2 chiavi aperte: (Ø 24 x 27) e (Ø 26 x 30)
- Fornito in cassetta di plastica.

**con cricco e chiavi aperte
per collettori**



CRICCO CON CHIAVE A SCALINO

43,00
euro/cad.

cod. 5.310/2



Cricco con attacco da 1/2" con chiave a scalino da 3/8" - 1".

CHIAVE A SCALINO PER CODOLI

17,50
euro/cad.

cod. 5.310/1

Con profilo esagonale da 3/8" a 1".



CHIAVE A SCALINO CON ASTA DI REGOLAZIONE

21,00
euro/cad.

cod. 5.309



Chiave a scalino fissa da 3/8" a 1" per la manutenzione delle valvole dei detentori.

CHIAVE CROCE 7 FUNZIONI

29,40
euro/cad.

cod. 5.230



Per barre filettate M8 - M10 - M12
Esagoni : 3/8" Ø 10 mm
1/2" Ø 12 mm
3/4" Ø 17 mm
1" Ø 22 mm



RETTIFICATORE PER SEDI RUBINETTI

10,90
euro/cad.

cod. 8.450/1



Apparecchio per rettificare le sedi interne dei rubinetti.
Campo di lavoro: 3/8" ÷ 1/2"

RETTIFICATORE PER SEDI RUBINETTI

42,80
euro/cad.

cod. 8.453



Apparecchio per rettificare le sedi interne dei rubinetti.
Utensile professionale con impugnatura in metallo cromato.
Tre diversi raccordi per poter avere la massima presa sul filetto.
Campo di lavoro: 3/8" ÷ 1"



KIT GIROVASO CON IMPUGNATURA A CRICCO & SVASATORI

Per la svasatura e calibratura dei tubi multistrato.

215,00
euro/cad.

cod. 3.213/1

Il kit contiene:

3 SVASATORI da: Ø 16 x 2 - 20 x 2 - (25 x 2,5 - 26 x 3)
1 impugnatura A CRICCO

304,00
euro/cad.

cod. 3.213/2

Il kit contiene:

4 SVASATORI da: Ø 16 x 2 - 20 x 2 - (25 x 2,5 - 26 x 3) 32 x 3
1 impugnatura A CRICCO

81,00
euro/cad.

cod. 3.213/C

Il kit contiene:

Valigetta vuota con impugnatura A CRICCO e con inserti in gomma piuma per inserimento degli svasatori "GIROVASO".



KIT DI SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE

154,90
euro/cad.

cod. 12.060



Ideale per forare materie plastiche, legno e leghe leggere.
Misure: Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64

Professionali universali.
Originali U.S.A.

PERCUSSORE PER CHIODI

21,00
euro/cad.

cod. 16.028



Per fissare i tubi con la fascetta metallica preforata o il nastro in PP mediante i chiodi in acciaio. Idoneo per tutti i tipi di chiodi in acciaio con collare.

SVASATORI E CALBRATORI GIROVASO

Per tubi multistrato

47,00
euro/cad.

cod.3.214/2 Ø 16 x 2
cod.3.214/3 Ø 16 x 2,25
cod.3.214/4 Ø 18 x 2
cod.3.214/5 Ø 20 x 2
cod.3.214/6 Ø 20 x 2,25
cod.3.214/7 Ø 20 x 2,5
cod.3.214/8 Ø 25 x 2,5
cod.3.214/9 Ø 26 x 3



47,60
euro/cad.

cod. 3.214/1

Ø 14 x 2

87,90
euro/cad.

cod. 3.214/10

Ø 32 x 3

CHIODI IN ACCIAIO

8,20
euro/conf.

cod.16.030/1

Conf. 100 pz



12,50
euro/conf.

cod.16.030/2

Conf. 200 pz

Con collare per fissare fascette metalliche preforate e nastri in PP.
Misure: Ø 4 x 8 x 19 mm

SVASATORE A CRICCO IN ACCIAIO

169,00
euro/cad.

cod. 3.209



Trattato termicamente con sistema interno a cricchetto per calibrare e svasare tubi multistrato e alluminio da:
Ø (40x3,5) - (50x4) - (63x4,5) - (75x5).

CALISBAVA CON ALBERO PER MANDRINO Ø 40-75

142,70
euro/cad.

cod. 3.500



Caratteristiche tecniche

- Misure tubi:
Ø (40x3,5) - (50 x 4) - (63 x 4,5) - (75x 5) mm
- Attacco mandrino: 10 mm
- Azionamento : con trapano

ALESATORE MANUALE UNIVERSALE

239,00
euro/cad.

cod. 3.216



Per la smussatura esterna ed interna dei tubi di scarico PP - PVC ad innesto
Misure: da Ø 25 - 32 - 40 - 50 - 56 - 63 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110.

SVASATORE IN ACCIAIO

42,80
euro/cad.

cod. 3.217



Per tubi multistrato da:
Ø (14x2) - (16x2) - (18x2) - (20x2) - (25x2,5) - (26x3) - (32x3)

SVASATORE

83,90
euro/cad.

cod. 3.506



Per tubi in plastica
Tre misure: 32 - 80 - 50
Dotato di 4 lame in acciaio inox
Dimensioni: 60 x 56 mm

SVASATORE TRIPLO

97,00
euro/cad.

cod. 3.212



Smussatore e calibratore interno ed esterno per tubi multistrato.
Inserti in acciaio inox 4 taglienti
Misura: Ø (16 x 2) - (20 x 2) - (25 x 2,5) - (26 x 3).

SVASATORE TRIPLO

66,50
euro/cad.

cod. 3.203



Smussatore e calibratore interno ed esterno per tubi multistrato.
In acciaio brunito 2 taglienti
Misura: Ø (16 x 2) - (20 x 2) - (25 x 2,5) - (26 x 3).

CALISBAVA CON ALBERO PER MANDRINO Ø 90 - 110

185,80
euro/cad.

cod. 3.505



Caratteristiche tecniche

- Misure tubi: Ø (90x7) - (110 x10) mm
- Attacco mandrino: 13 mm
- Azionamento : con trapano

ALESATORE MANUALE CON Ø A SCALARE

21,70
euro/cad.

cod. 3.205

Per la smussatura esterna dei tubi plastici
Misure: da Ø 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63.



**Smussatura
esterna**

SVASATORE A CRICCO IN ACCIAIO

99,00
euro/cad.

cod. 3.211/C



Trattato termicamente, con sistema interno a cricchetto per calibrare e svasare tubi multistrato in rame e alluminio da:
Ø (14 x 2) - (16 x 2) - (18 x 2) - (20 x 2)
Ø (25 x 2,5) - (26 x 3) - (32 x 3).

SVASATORE

199,00
euro/cad.

cod. 3.507



Per tubi in plastica
Tre misure: 75 - 90 - 110
Dotato di 8 lame in acciaio inox
Dimensioni: 125 x 56 mm

CURVATUBI PER TUBI MULTISTRATO

294,00
euro/cad.

cod. 4.162



Capacità da Ø 16 a Ø 32

Dotazione:

- 4 contro matrici
- 1 matrice Ø 16
- 1 matrice Ø 20
- 1 matrice Ø 26
- 1 matrice Ø 32
- Valigetta

CURVATUBI ERCOLINA "MODELLO JOLLY"

672,00
euro/cad.

cod. 4.042

Per tubo rame ricotto, nudo, rivestito e multistrato



Forcella girevole estraibile per curvature in opera di:

- tubi in rame ricotto, nudo e rivestito da Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm;
- tubo multistrato fino a Ø 26;
- tubo gas zincato da 1/2 con speciale
- matrice in ottone.

Dotazione:

- 9 matrici;
- Valigetta di trasporto.



Curva anche tubi **MANNESMANN** e acciaio inox fino a Ø 22 con spessore max 1,2 mm

KIT DI MOLLE IN PVC

37,90
euro/cad.

cod. 4.017

Per curvare tubi multistrato.



Kit composto da:

- molla per tubi Ø 16
- molla per tubi Ø 20
- molla per tubi Ø 26
- Custodia in plastica

Lunghezza 2 metri

151,00
euro/cad.

cod. 5.503

KIT UTENSILI PER TUBI RAME

Con utilizzo di trapani o avvitatori (consigliato 1800 RPM 18V).

PER BICCHIERARE

in millimetri: Ø 6 - Ø 10 - Ø 12 - Ø 16 - Ø 18 - Ø 22.



CURVATUBI OLEODINAMICA JUNIOR

488,00
euro/cad.

cod. 4.041



Per tubi in rame da Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22.
Tubi multistrato senza coibentazione Ø 26.

CURVATUBI "MODELLO JOLLY PLUS"

851,00
euro/cad.

cod. 4.170



Ideale per effettuare curve su tubi multistrato.
Dotata di forcella con braccetti speciali.

Dotazione:

- valigetta con matrici in alluminio:
- Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32 - 40



SET MOLLE IN ACCIAIO PER TUBI MULTISTRATO

Kit di molle realizzate in filo quadro d'acciaio L. 900 mm ideali per curvare tubi multistrato.

uso interno



51,20
euro/cad.

cod. 4.016

Kit composto da:
3 molle per tubi multistrato
da: Ø 16 - Ø 20 - Ø 26



69,00
euro/cad.

cod. 4.016/1

Kit composto da:
4 molle per tubi multistrato
da: Ø 16 - Ø 20 - Ø 26 - Ø 32



Semplice utilizzo
Guarda il video



SERIE DI CHIAVI A BRUGOLA

13,90
euro/cad.

cod. 8.809
1,5 ÷ 10 mm



Serie di 9 chiavi:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

SERIE DI CHIAVI A BRUGOLA

12,90
euro/cad.

cod. 8.811
T 10 ÷ T 50



TORX

Serie 9 chiavi:
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T75-T50

CUTTER PROFESSIONALE IN METALLO

15,60
euro/cad.

cod. 8.789



Impugnatura antiscivolo lame retrattili sezionabili 18 mm.

TAGLIERINO HEAVY DUTY

32,40
euro/cad.

cod. 8.778



Caratteristiche tecniche

- Taglierino universale
- **Innovativa guida di stabilizzazione estensibile** in modo variabile per tagli su materiale spessorato

SPELAFILI ERGOSTRIP SMART DUTY

57,00
euro/cad.

cod. 8.741



Caratteristiche tecniche

- Utensile universale per tutti i più comuni cavi a sezione tonda, cavi LAN e cavi coassiali
- Spelatura e sguainatura rapida e precisa.

SERIE DI CHIAVI A BRUGOLA

23,50
euro/cad.

cod. 8.817



**IN ACCIAIO
CROMATO**

Serie di 9 chiavi:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

DIMA CON LIVELLA INCORPORATA

81,60
euro/cad.

cod. 8.314



Per la posa in opera degli attacchi delle tubazioni negli impianti sanitari e l'allineamento dei miscelatori a parete.

SET DI CHIAVI COMBinate

79,00
euro/cad.

cod. 8.830



Serie di 6 chiavi combinate fisse e a cricco snodate 180°.
Per 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

FLEX GRIP KIT DI 7 GIRAVITI

47,00
euro/cad.

cod. 8.307



Serie di 7 giraviti
con impugnatura
ergonomica.

Contenuto:

Profilo a taglio: 3 x 75 - 4 x 100 - 5 x 125 - 6 x 150
Profilo a croce: 0 x 60 - 1 x 80 - 6 x 100

GIRAVITE CERCAFASE

6,80
euro/cad.

cod. 8.313



Lama nichelata, cannucia isolante, lampada al neon,
con resistenze di serie da 200 - 300.000 Ω.
Lunghezza lama: 100 mm

BORSE PORTAUTENSILI IN ECOPELLE & CUIOIO



BORSE - PORTAUTENSILI IN ECOPELLE



PRODUZIONE IDRHAUS

Interni rinforzati con masonite, angolari, fascette e borchie di appoggio in ottone nichelato e cinghia a tracolla.



28,50
euro/cad.

cod. 14.350

Dimensioni:
L 40 x P 18 x H 18 cm

PER ELETTRICISTI

Interni rinforzati con masonite, inserti porta utensili, cinghia a tracolla, chiusura con due fibbie, borchie di appoggio.



62,50
euro/cad.

cod. 14.398

Dimensioni:
L 43 x P 25 x H 18 cm

PER IDRAULICI

Interni rinforzati con masonite, inserti porta utensili, cinghia a tracolla, chiusura con due fibbie, borchie di appoggio con rinforzi esterni in alluminio.



49,90
euro/cad.

cod. 14.370

Dimensioni:
L 45 x P 20 x H 20 cm



GUARDA VIDEO



BORSE PER IDRAULICI IN VERO CUIOIO



PRODUZIONE IDRHAUS



Spessore cuoio 3 mm stampato fiore colore nero, con interno rinforzato in laminato plastico da 2 mm. Colore nero



110,00
euro/cad.

cod. 14.140

Dimensioni:
L 46,5 x P 18,5 x H 18 cm



151,00
euro/cad.

cod. 14.330

Dimensioni:
L 46 x P 24 x H 17 cm

Borsa porta utensili realizzata in vero cuoio da 2,5 mm. Cinghia a tracolla in tessuto polipropilene: 4 x 220 cm. Tasche laterali: 10 x 24 cm e tasca anteriore: 34 x 16 cm. Colore blu



145,00
euro/cad.

cod. 14.650

Dimensioni:
L 46 x P 18,5 x H 18 cm

160,00
euro/cad.

BORSA PER ASSISTENZA TECNICA IN VERO CUIOIO

cod. 14.500

Spessore cuoio 2 mm, stampato fiore colore nero con interno rinforzato in laminato plastico da 2 mm, passante con elastici portautensili. Cinghia a tracolla. Misure: L 41 x P 16 x H 33 cm



BORSE & ZAINI PORTAUTENSILI IN TESSUTO IMPERMEABILE

BORSA XL

40,40
euro/cad.

cod. 14.800

Progettata per utensili elettrici.
Struttura solida e compatta.
Tessuto imbottito.
Tracolla, maniglie.
Misure: 48 x 25 x 35 cm



BORSA MULTITASCHE

46,50
euro/cad.

cod. 14.805

Con tasche multiple interni multipli e tasche esterne
Base e corpo rinforzati.
33 scomparti di diverse tipologie.
Tessuto imbottito.
Tracolla, maniglie.
Misure: 46 x 27 x 34 cm



BORSA TROLLEY

95,80
euro/cad.

cod. 14.806

Manico telescopico in alluminio.
18 diversi scomparti per ampio stoccaggio.
Base e corpo rinforzati.
Misure: 50,5 x 24 x 33 cm



ZAINO MULTITASCHE

43,50
euro/cad.

cod. 14.807

Comparto imbottito per laptop.
22 diversi scomparti per ampio stoccaggio.
Supporto schienale morbido, imbottito.
Misure: 39 x 17 x 49 cm



ZAINO MULTITASCHE TROLLEY

81,00
euro/cad.

cod. 14.808

Manico telescopico in alluminio.
Cinturino posteriore imbottito rimovibile.
24 diversi scomparti per ampio stoccaggio.
Misure: 54x 24x 42 cm



BORSA PIEGHEVOLE

17,50
euro/cad.

cod. 14.809

Cinturino robusto.
Scomparto con zip sul retro.
4 scomparti interni con zip.
Misure: 470 x 355 cm



Su richiesta fornibili anche personalizzate

IL CARRELLO ELEVATORE MODELLO 725

1.510,00
euro/cad.

cod. 17.674

Caratteristiche tecniche:

- Altezza massima 400 cm con una altezza di carico di solo 138 cm (posizione di lavoro)
- Altezza a riposo ridotta di soli 132 cm
- Capacità di carico: 125 Kg
- Base compatta per il trasporto: 55 x 48 cm
- Gambe ribaltabili indipendenti che si fissano con perni magnetici, con un'area di lavoro di solo 108 cm di diametro
- Base con 2 ruote antiforatura di Ø 260 mm per il trasporto su qualsiasi superficie.



**INGOMBRO
RIDOTTO**



709,00
euro/cad.

cod.8.000/BLU

Caratteristiche tecniche:

- Ruote : 2
- Ruote: 2 per lo spostamento laterale
- Carico max sopportabile: 250 Kg (in fondo alla pedana).
- Peso carrello: 21 Kg



**Nuovi meccanismi di sollevamento
Viti, senza fine, rinforzate
Nuove ruote con cuscinetti per facilitare la movimentazione**

824,00
euro/cad.

cod.8.005/BLU

Caratteristiche tecniche:

- Ruote: 6 per salire le scale
- Ruote: 2 per lo spostamento laterale
- Carico max sopportabile: 250 Kg (in fondo alla pedana)
- Peso carrello: 29 Kg



CARRELLO ESTENSIBILE

Caratteristiche tecniche:

- Portata: 90 Kg
- Dimensioni pianale: 355 x 240 mm
- Ruote piene: Ø 150 mm
- Peso carrello: 8 Kg

**con manico
telescopico**

61,50
euro/cad.

cod. 8.013



192,00
euro/cad.

cod. 8.014

PORTAPACCHI IN ALLUMINIO

Caratteristiche tecniche:

- Portata: 200 Kg
- Dimensioni pianale: 300 x 205 mm
- Ruote pneumatiche: Ø 250 mm
- Peso carrello: 7 Kg

**CON ACCESSORIO
SALI SCALE**



SROTOLATUBI BRACCI PIEGHEVOLI

338,00
euro/cad.

cod. 7.401

Caratteristiche tecniche

- Materiale: acciaio zincato
- Peso :14,3 Kg
- Portata 110kg.
- Dimensioni attrezzo aperto: 140x120xH100 cm
- Per rotoli con Ø fino 120cm, altezza fino a 80 cm
- Fornito in cartone



Occhiello guidatubo.
Grandi piedini di appoggio per limitare il rischio di forare i pannelli isolanti.

CASSETTA TRASPORTO VUOTA PER COD.7.401

115,00
euro/cad.

cod. 7.402



Caratteristiche tecniche


- Cassetta metallica 75x23xH21cm
- Peso: 5,1kg.

341.00
euro/cad.

cod. 7.400

SROTOLATORE PER TUBI MULTISTRATO

Per bobine di tubo alte 600 mm.
Struttura in tubo quadro zincato.
fornito in cassa di legno.

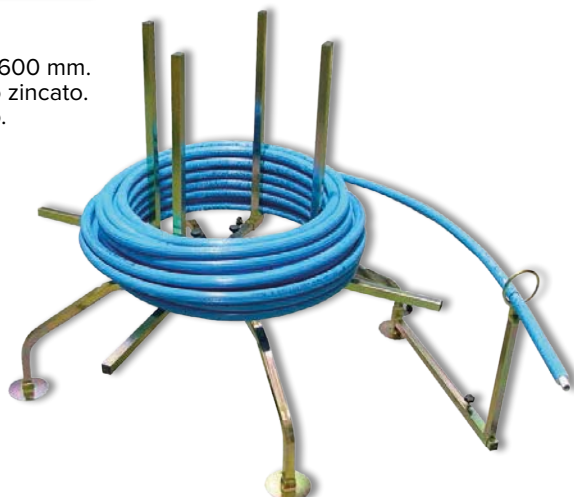

ATTREZZATURA PROFESSIONALE

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE

23,90
euro/cad.

cod. 130401

Led di ultima generazione: molto luminosa (350 lumen, 5W), due fasci di luce torcia o diffusa 270°. Batteria Li-ion ricaricabile tramite USB autonomia 6 ore in modalità torcia. **gancio girevole e magneti per fissarla ovunque.** Per uso interno ed esterno (IP42).

LED RICARICABILE



PROIETTORE LED SMD DA LAVORO

38,90
euro/cad.

cod. 130409

Proiettore a LED da 50W (4000K) anche per esterno (IP65); supporto in metallo orientabile, cavo per l'alimentazione di 3 metri in neoprene H05RN-F e spina (Schuko).



50W

regolabile



con supporto a terra

GUANTI DI PROTEZIONE IN NITRILE A FILO CONTINUO IN NYLON

1,60
euro/cad.

cod.10.835/1

taglia 8

cod.10.835/2

taglia 9

cod.10.835/3

taglia 10



EN 388 - EN 420

senza cuciture

GUANTI DI PROTEZIONE BLACK MAMBA

Confezione da 100 pz

32,00
euro/conf.

cod.10.837/1

taglia M

cod.10.837/2

taglia L

cod.10.837/3

taglia XL



GUANTI DI PROTEZIONE IN FIORE DI VITELLO BIANCO

ORLATO

4,90
euro/cad.

cod.10.800/1

taglia 9



5,40
euro/cad.

cod.10.800/2

taglia 10

DORSO IN CROSTA

4,60
euro/cad.

cod.10.805/1

taglia 9

cod.10.805/2

taglia 10




EN 388 - EN 420

ARTICOLI PER ALLESTIMENTO FURGONI



Moduli componibili



MOD. CARBOX 2

1.111,00
euro/cad.

cod. 13.504

Composto da:

n° 1 passaruota con serranda
n° 2 moduli con 2 cassetti fissi
n° 1 terminale con divisori
n° 1 pannello portautensili
L 1014 x H 834 x P 360 mm
Peso: 42,8 Kg

MOD. CARBOX 5

667,00
euro/cad.

cod. 13.516

Composto da:

n° 1 passaruota aperto
n° 2 moduli lineari 4 divisori
n° 1 terminale con divisori
n° 1 pannello portautensili
L 1014 x H 834 x P 360 mm
Peso: 37,3 Kg

MOD. CARBOX 1

1.294,00
euro/cad.

cod. 13.500

Composto da:

n° 1 passaruota con serranda
n° 2 moduli con 2 valigie
n° 1 terminale con divisori
n° 1 pannello portautensili
L 1014 x P 360 x H 834 mm
Peso: 54 Kg

MOD. CARBOX 4

1.325,00
euro/cad.

cod. 13.512

Composto da:

n° 1 passaruota con serranda
n° 2 moduli con 2 cassetti fissi
n° 1 modulo con 4 vaschette
n° 1 terminale con divisori
n° 1 pannello portautensili
L 1014 x H 1075 x P 360 mm
Peso: 42,7 Kg

MOD. CARBOX 6

956,00
euro/cad.

cod. 13.520

Composto da:

n° 1 passaruota con serranda
n° 1 modulo con 4 vaschette
n° 1 modulo con 6 vaschette
n° 1 modulo con 8 vaschette
n° 1 terminale con divisori
n° 1 pannello portautensili
L 1014 x H 1156 x P 360 mm
Peso: 37,7 Kg




FERRARI

Components & tools  Idrhaus
www.ferrariwelcome.it

SEDE: via 1° Maggio, 7 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a. - Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

FILIALE: via S. Pieretto, 50 - 55060 Capannori (LU)
Tel: 0583 - 941.41 r.a. - Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

FILIALE: viale dell'Artigianato, 276 - 35047 Solesino (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27 - Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it

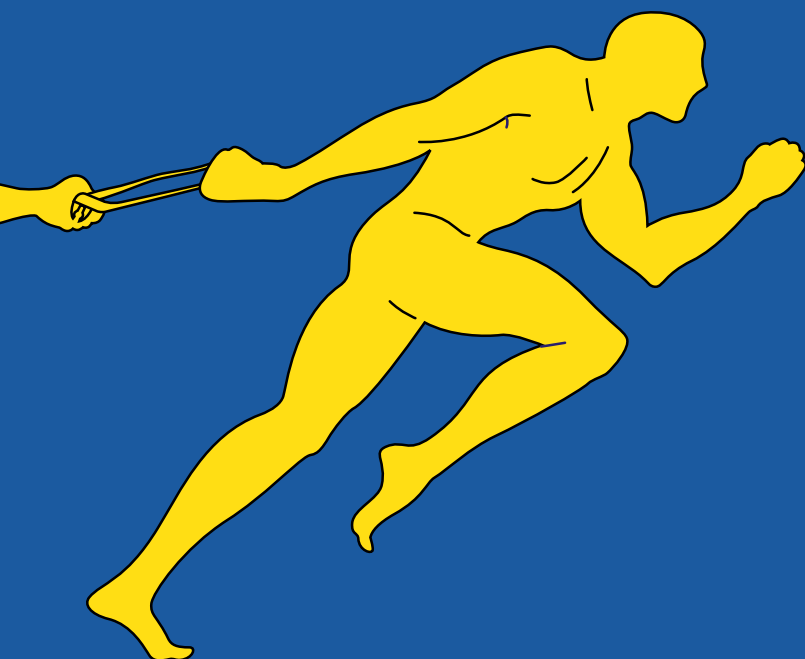

Scarica la
nostra APP



Seguici sui nostri social

