

GUIDA ALL'ACQUISTO N°8



FERRARI

Components & tools  **idrhaus**

**CATALOGO
SCARICO FUMI**



GUIDA ALL'ACQUISTO n°8

CATALOGO SCARICO FUMI

Con la nuova **GUIDA ALL'ACQUISTO N°8 - CATALOGO SCARICO FUMI** l'azienda **FERRARI srl** risponde alle sempre più crescenti esigenze del mercato, per una più semplice realizzazione di camini e condotti scarico fumi, attraverso una vasta, rinnovata e sempre più ampia gamma di prodotti altamente qualitativi rispondenti alle normative vigenti.

In questa guida, di facile consultazione, potrete trovare:



informazioni tecniche precise e sintetiche



prodotti selezionati



ottimo rapporto qualità / prezzo



completezza di gamma



La **GUIDA ALL'ACQUISTO N°8 - CATALOGO SCARICO FUMI** è consultabile e scaricabile sul ns sito web e nelle **App FERRARI** (con prezzi di listino) in



Scarica app
IOS



Scarica app
ANDROID

Nella speranza di aver fornito un nuovo utile strumento operativo, ringraziando della fiducia finora concessa, l'azienda **FERRARI srl** ed i suoi collaboratori augurano a tutti un buon lavoro.

GRUPPO 1

SISTEMI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE



GRUPPO 2

SISTEMI PER CALDAIE A GAS CONVENZIONALI



GRUPPO 3

SISTEMI PER CALDAIE & CAMINI



GRUPPO 4

SISTEMI PER STUFE A PELLET



GRUPPO 5

ACCESSORI PER SISTEMI SCARICO FUMI



GRUPPO 1

Sistema monoparete PPS	caratteristiche tecniche da Ø 50 a Ø 100 da Ø 50 a Ø 125 da Ø 125 a Ø 200	pag.2 pag.3-10 pag.11 pag.12-14
Sistema monoparete PPH	caratteristiche tecniche da Ø 110 a Ø 315	pag.15 pag.16-18
Sistema flessibile INOX interno liscio	da Ø 50 a Ø 100	pag.19
Sistema monoparete INOX	da Ø 60 a Ø 100	pag.20-21
Sistema doppia parete ARIA PP - ACCIAIO VERNICIATO	caratteristiche tecniche bianco - marrone	pag.22 pag.23-25
Sistema monoparete PPS rivestito INOX	caratteristiche tecniche Ø 80/100	pag.26 pag.27-28
Sistema monoparete PPS rivestito RAME	caratteristiche tecniche Ø 80/100	pag.29 pag.30-31
Sistema coassiale PPS - METALLO & PPS - PVC	caratteristiche tecniche Ø 60/100	pag.32 pag.33-36

GRUPPO 2

Sistema monoparete ALLUMINIO BIANCO	caratteristiche tecniche da Ø 60 a Ø 100	pag.38 pag.39-44
Sistema coassiale ALLUMINIO BIANCO	da Ø 60 a Ø 100	pag.45-48

GRUPPO 3

Sistema monoparete INOX	caratteristiche tecniche da Ø 60 a Ø 300 da Ø 80 a Ø 300	pag.50 pag.51-52 pag.53-59
Sistema flessibile doppia parete INOX	caratteristiche tecniche da Ø 80 a Ø 300	pag.60 pag.61
Sistema doppia parete INOX - INOX	caratteristiche tecniche da Ø 80 a Ø 300	pag.62 pag.63-68
Sistema doppia parete INOX - RAME	caratteristiche tecniche da Ø 80 a Ø 300	pag.69 pag.70-75
Sistema doppia parete ARIA INOX-INOX & INOX-RAME	caratteristiche tecniche INOX - INOX INOX - RAME	pag.76 da Ø 80 a Ø 200 da Ø 80 pag.77-80 pag. 81-82
Sistema doppia parete INOX- ARABESCATO	a richiesta	pag.83
Elemento attraversamento tetto solaio da Ø 80 a Ø 200	a richiesta	pag.84

GRUPPO 4

Tubi in alluminio estensibile		pag.86,87
Esalatori, manicotti e fascette		pag.86
Griglia di protezione		pag.87
Sistema monoparete ACCIAIO NERO 0.8	caratteristiche tecniche da Ø 80 a Ø 100	pag.88 pag.89-91
Sistema monoparete ACCIAIO NERO 1.2	caratteristiche tecniche da Ø 80 a Ø 100	pag.92 pag.93-96
Elemento attraversamento tetto solaio da Ø 80 a Ø 200	a richiesta	pag.96

GRUPPO 5

Pulizia, accensione, riparazione		pag.98
Sportelli antiscoppio, vasi d'espansione, valvola termica anticondensa, termoregolatori		pag.99
Scambiatori di calore, regolatori di tiraggio, valvole scarico termico		pag.100
Rosoni e bocchette		pag.101
Detergenti		pag.102
Portalegna		pag.103

Se volete richiedere un consiglio per una migliore scelta di prodotti ed un corretto dimensionamento delle Vostre canne fumarie, fotocopiate la presente scheda, compilatela ed inviatela via fax o e-mail ai nostri uffici ; sarà nostra cura ricontattarVi al più presto.

DATI DEL CLIENTE

Ragione sociale : _____ Filiale di : _____

Indirizzo: _____ Località: _____ Prov. _____ CAP: _____

Responsabile : _____ Tel: _____ Fax: _____ e-mail: _____

CANNA FUMARIA

☐

SINGOLA

☐

COLLETTIVA

Numero caldaie : _____ Numero piani : _____

Potenzialità caldaia / e : _____

Tipo di combustibile : _____

TIPO DI COMBUSTIONE

☐

FORZATA

☐

NATURALE

Sviluppo canale da fumo : _____
(Tratto di tubo tra l'uscita della caldaia e la canna fumaria)

Altezza canna fumaria : _____

Numero di curve o spostamenti : _____
(Nel caso di canna fumaria collettiva non si possono effettuare spostamenti)

Altezza sul livello del mare : _____
(Luogo di installazione)

TIPO DI DOCUMENTAZIONE

☐

PREVENTIVO

☐

DIMENSIONAMENTO

☐

SVILUPPO

NOTE PARTICOLARI

Sede - Cassano Magnago - Fax: 0331-20.14.58 - E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale di Lucca - Fax: 0583 - 94.682 - E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale di Padova - Fax: 0429 - 70.18.10 - E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it

SISTEMA MONOPARETE PPS

SISTEMA MONOPARETE PPH

SISTEMA FLESSIBILE INOX

**SISTEMA DOPPIA PARETE
ARIA PPS - ACCIAIO VERNICIATO
BIANCO / MARRONE**

**SISTEMA MONOPARETE
PPS RIVESTITO INOX**

**SISTEMA MONOPARETE
PPS RIVESTITO RAME**

**SISTEMA COASSIALE
PPS - METALLO
PPS - PVC**

SISTEMA MONOPARETE PPS

Il sistema monoparete pps è composto da elementi componibili rigidi e flessibili, realizzati in polipropilene arricchito bianco di spessore minimo 1 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471.

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio - femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione positiva P1 pari a 200 Pa.

Utilizzo

Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione e cappe cucina per uso domestico.

N.B. non esporre alla luce del sole per evitare problemi di cristallizzazione.

Applicazione

Installazione interna.


Diametri disponibili (mm)

50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Per diametri superiori vedi **Sistema Monoparete PPH** (da pag.15)

Guarnizione in EPDM compresa e montata.

N.B. Le partenze delle caldaie si riferiscono alla data di stampa del presente catalogo (ottobre 2018)

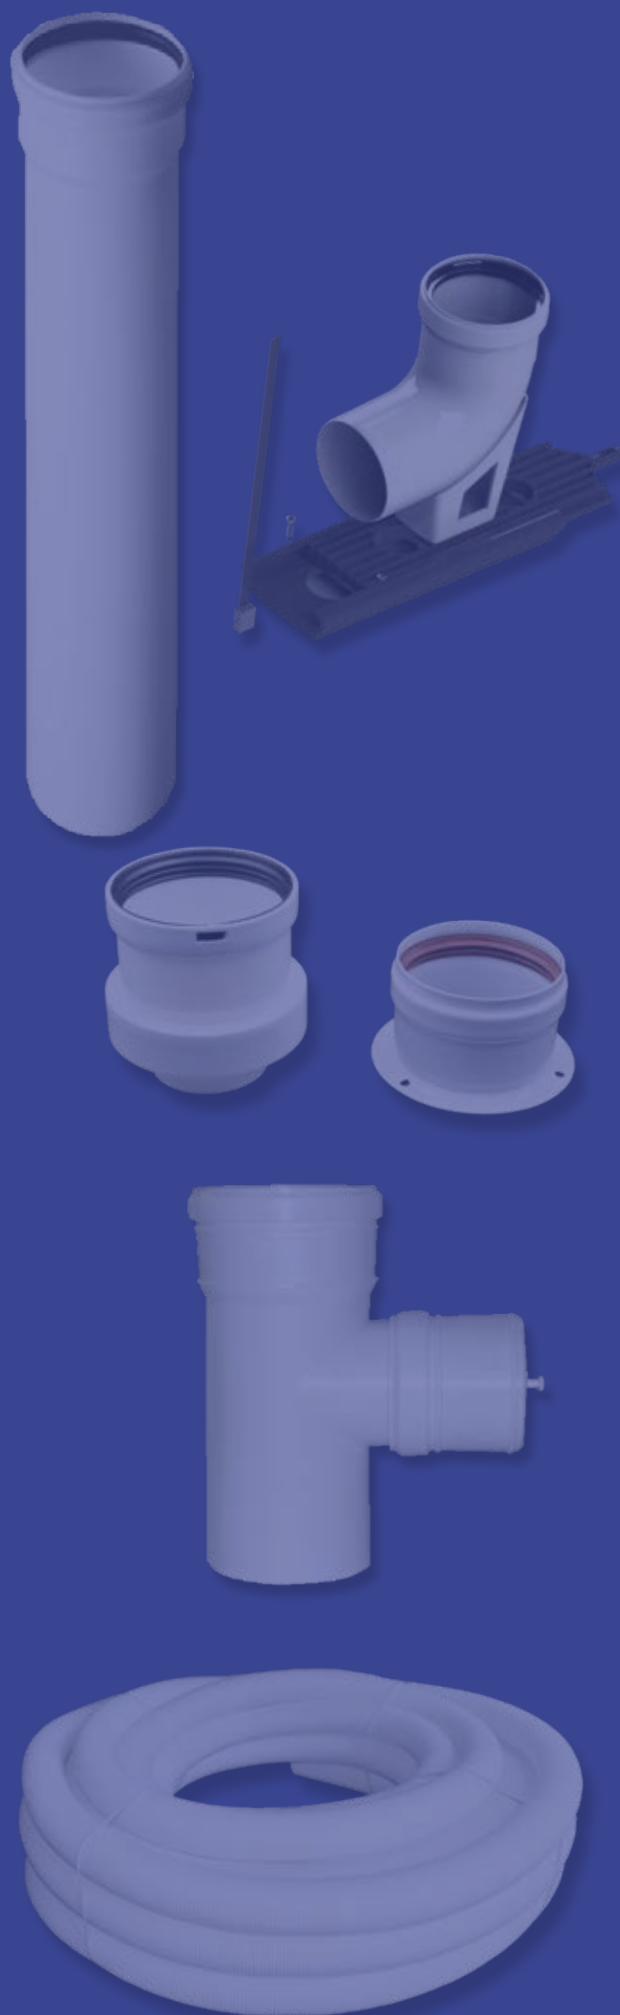

ELEMENTO LINEARE MF - PPS L 1000 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106533	Ø 50	2/10	
107599	Ø 60	2/10	
107605	Ø 80	12	
107647	Ø 100	6/20	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS L 500 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106532	Ø 50	2/10	
107598	Ø 60	5/10	
107604	Ø 80	9	
107646	Ø 100	5/20	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS L 2000 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106534	Ø 50	2/12	
108310	Ø 60	2/10	
107629	Ø 80	9	
108311	Ø 100	1/3	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS L 250 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106531	Ø 50	2/20	
107628	Ø 60	5/20	
107627	Ø 80	5/18	

FORNIBILE A RICHIESTA L 3000 mm

SISTEMI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

1 MONOPARETE PPS da Ø 50 a Ø 100

CURVA A 90° MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106536	Ø 50	2/10	
107600	Ø 60	2/10	
107620	Ø 80	6/22	
107630	Ø 100	2/6	

RACCORDO A "T" 90° MMF - PPS L 210 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106537	Ø 50	1	
107603	Ø 60	1	
107626	Ø 80	1	
107637	Ø 100	1	

CURVA A 90° MF CON ISPEZIONE - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107632	Ø 80	1	
107633	Ø 100	1	

RACCORDO A "T" RIDOTTO Ø 80° MMF - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108230	Ø 100	1	

CURVA A 45° MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106535	Ø 50	2/10	
107601	Ø 60	2/10	
107621	Ø 80	6/25	
107631	Ø 100	2/6	

TAPPO SCARICO CONDENZA - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106540	Ø 50	1	
107608	Ø 60	1	
107015	Ø 80	1	
107638	Ø 100	1	

TRONCHETTO CON ISPEZIONE MMF - PPS L 210 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108235	Ø 60	1	
107634	Ø 80	1	
107639	Ø 100	1	

ELEMENTO PRELIEVO FUMI MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108231	Ø 60	1	
108232	Ø 80	1	
108233	Ø 100	1	

ELEMENTO DRENAGGIO CONDENSA MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108234	Ø 80	1	

SISTEMA MONOPARETE PPS NERO ANTI UV

Questa linea permette l'installazione all'esterno
evitando problemi di cristallizzazione



**INTERA GAMMA
FORNIBILE
A RICHIESTA**



**KIT TRONCHETTI DI PARTENZA - PPS
ASPIRAZIONE / SCARICO**

Attacchi Ø 80 in polipropilene/alluminio bianco - Completi di guarnizioni



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107625	Adattabile a: ARCA - BIASI - FERROLI - ITALTHERM - SIME - UNICAL	1	



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108332	Adattabile a: ARISTON - BAXI - BERETTA- CHAFFOUTEAUX - RIELLO - SYLBER - VIESAMANN	1	



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108334	Adattabile a: FONDITAL	1	



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108338	Adattabile a: IMMERGAS	1	



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108333	Adattabile a: RADIANT	1	

**KIT TRONCHETTI DI PARTENZA - PPS
ASPIRAZIONE/SCARICO**



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108315	Adattabile a: BAXI	1	

**KIT TRONCHETTI DI PARTENZA - PPS
ASPIRAZIONE**



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107624	Adattabile a: ARISTON	1	

SDOPPIATORE ASPIRAZIONE / SCARICO - PPS

Attacchi Ø 80
In polipropilene / alluminio bianco.
Completo di guarnizione.



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108337	Adattabile a: ARCA - BIASI - FERROLI - ITALTHERM - SIME - UNICAL	1	

SDOPPIATORE ASPIRAZIONE / SCARICO - PPS

Attacchi Ø 80
In polipropilene / alluminio bianco.
Completo di guarnizione.



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108318	Adattabile a: ARISTON - BERETTA - CHAFFOUTEAUX - RIELLO - SYLBER - VAILLANT	1	

SDOPPIATORE ASPIRAZIONE / SCARICO - PPS

Attacchi Ø 80
In polipropilene / alluminio bianco.
Completo di guarnizione.



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108316	Adattabile a: HERMANN SAUNIER	1	
108448	Adattabile a: BAXI - VIESSMAN	1	

SDOPPIATORE ASPIRAZIONE / SCARICO - PPS

Attacchi Ø 80
In polipropilene / alluminio bianco.
Completo di guarnizione.



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108317	Adattabile a: GRUPPO JUNKERS - BOSCH	1	

SDOPPIATORE ASPIRAZIONE / SCARICO - PPS

Attacchi Ø 80
In polipropilene / alluminio bianco.
Completo di guarnizione.



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108335	Adattabile a: FONDITAL	1	

SDOPPIATORE ASPIRAZIONE / SCARICO - PPS

Attacchi Ø 80
In polipropilene / alluminio bianco.
Completo di guarnizione.



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108336	Adattabile a: RADIANT- ROTEX	1	

GRIGLIA SCARICO FUMI



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107006	Ø 80	10	

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE - PPS



In polipropilene bianco.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107005	Ø 80	1	


GRIGLIA SCARICO FUMI - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107505	Ø 60	10	
107545	Ø 100	1	

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE - INOX

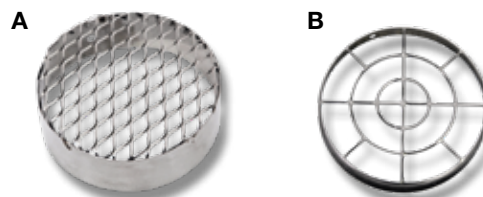

In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107052	A - Ø 80	10	
107544	A - Ø 100	6	
107511	B - Ø 60	6	
107007	B - Ø 80	10	

GRIGLIA SCARICO FUMI - PPS



In polipropilene nero.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107035	Ø 80	1	

GRIGLIA SCARICO FUMI - INOX CON PARAPIOGGIA



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108427	Ø 60	1	
106925	Ø 80	1	
108428	Ø 100	1	

GRIGLIA ORIENTABILE - PPS NERO



Anti UV
Permette l'installazione all'esterno evitando problemi di cristallizzazione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108425	Ø 60	1	
108426	Ø 80	1	

GRIGLIA A BECCO - PPS NERO



Anti UV
Con griglia anti intrusione.
Permette l'installazione all'esterno evitando problemi di cristallizzazione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108429	Ø 60	1	
108430	Ø 80	1	
108431	Ø 100	1	

RIDUZIONE / AUMENTO - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106539	Ø 50 M - Ø 60 F	1	
108313	Ø 50 M - Ø 80 F	1	
107602	Ø 60 M - Ø 80 F	1	
106541	Ø 50 F - Ø 80 M	1	
107645	Ø 60 F - Ø 80 M	1	
107644	Ø 80 M - Ø 100 F	1	


RIDUZIONE / AUMENTO ASIMMETRICA - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108432	Ø 60 M - Ø 80 F	1	
108433	Ø 80 M - Ø 100 F	1	

COLLARE DI SOSTEGNO

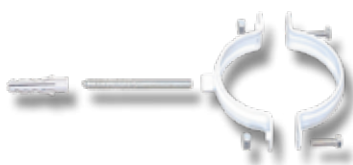

In lamiera verniciata bianca.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107512	Ø 60	1	
107025	Ø 80	1	
107557	Ø 100	1	

ROSONE ESTERNO / INTERNO



In gomma EPDM.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107518	Ø 60 - Interno/esterno	10	
106991	Ø 80 - Interno	1	
106993	Ø 80 - Esterno	1	
107559	Ø 100 - Interno	1	
107558	Ø 100 - Esterno	1	

COLLARE UNIVERSALE TELESCOPICO- INOX



In acciaio inox bianco.
Per l'ancoraggio delle tubazioni alla parete o al soffitto.
Regolazione della distanza dal muro telescopica da 63 a 100 mm.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102317	Ø 80 ÷ 140	6	

GUARNIZIONE



In EPDM nero.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106570	Ø 50	1	
107617	Ø 60	1	
107619	Ø 80	1	
107642	Ø 100	1	

1 MONOPARETE PPS da Ø 50 a Ø 100

SISTEMI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

TUBO FLESSIBILE IN ROTOLO - PPS

Dotato di manicotti MF con sede guarnizione che permette una facile giunzione e un facile accoppiamento con la serie rigida in PP ed evita gli sprechi avendo la possibilità di riutilizzare anche eventuali spezzoni.



In polipropilene bianco

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101025	Ø 60	20 m	
101026	Ø 80	20 m	
101027	Ø 100	20 m	

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101125	Ø 60	50 m	
101126	Ø 80	50 m	
101127	Ø 100	25 m	

CAMINO ASPIRAZIONE / SCARICO



Tubo interno in polipropilene.
Per coassiale : Ø 80 / 125
Per condotto sdoppiato : Ø 80 / 80

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107618	Ø 80	1	

TUBO FLESSIBILE - PPS L 1500 mm



In polipropilene bianco con sede guarnizione, facilmente giuntabile tramite innesto a baionetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101020	Ø 80	10	
101021	Ø 100	10	

CENTRATORE PER TUBO FLESSIBILE



In nylon.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101023	Ø 80	5	
107636	Ø 100	5	

SIFONE PER RACCOGLI CONDENSA



Utilizzabile con qualsiasi canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107030	Universale	1	

TUBO FLESSIBILE CORRUGATO - PPS

Spessore maggiorato
Alta efficienza di tenuta H1
Funziona in depressione e
sovrapressione fino a 5000 Pa



In polipropilene bianco.
Angolazione spirale a passo costante che facilita l'intubamento
e il deflusso delle condense.

TUBO FLESSIBILE in rotolo da 20 metri

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106520	Ø 50	1	
106521	Ø 60	1	
106522	Ø 80	1	
106523	Ø 100	1	
106524	Ø 125	1	

TUBO FLESSIBILE in rotolo da 50 metri

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106545	Ø 50	1	
106546	Ø 60	1	
106547	Ø 80	1	
106548	Ø 100	1	

COPPIA ADATTATORI MF - PPS FLESSIBILE / FLESSIBILE FLESSIBILE / RIGIDO



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizione
Con raccordi antisifilamento a chiusura rapida.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106500	Ø 50	1	
106501	Ø 60	1	
106502	Ø 80	1	
106503	Ø 100	1	
106504	Ø 125	1	

BASE DI PARTENZA CON CURVA A 90° MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106510	Ø 50	1	
106511	Ø 60	1	
106512	Ø 80	1	
106513	Ø 100	1	
106514	Ø 125	1	

COPERTURA PER TUBO FLESSIBILE - PPS



In polipropilene nero.
Resistente ai raggi UV.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106505	Ø 50	1	
106506	Ø 60	1	
106507	Ø 80	1	
106508	Ø 100	1	
106509	Ø 125	1	

1 MONOPARETE PPS da Ø 125 a Ø 200

SISTEMI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

ELEMENTO LINEARE MF - PPS
L 1000 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106406	Ø 125	1	
106407	Ø 160	1	
106408	Ø 200	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS
L 250 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106400	Ø 125	1	
106401	Ø 160	1	
106402	Ø 200	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS
L 2000 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106409	Ø 125	1	
106410	Ø 160	1	
106411	Ø 200	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS
L 500 mm



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106403	Ø 125	1	
106404	Ø 160	1	
106405	Ø 200	1	

CURVA A 45° MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106436	Ø 125	1	
106437	Ø 160	1	
106438	Ø 200	1	

CURVA A 90° MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106433	Ø 125	1	
106434	Ø 160	1	
106435	Ø 200	1	

RACCORDO A "T" 90° MMF - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106412	Ø 125	1	
106413	Ø 160	1	
106414	Ø 200	1	

ELEMENTO PRELIEVO FUMI MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106473	Ø 125	1	
106474	Ø 160	1	
106475	Ø 200	1	

RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO MMF - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

RIDOTTO Ø 80

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106415	Ø 125	1	
106416	Ø 160	1	
106417	Ø 200	1	

RIDOTTO Ø 100

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106418	Ø 125	1	
106419	Ø 160	1	
106420	Ø 200	1	

TAPPO SCARICO CONDENZA CIECO - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106427	Ø 125	1	
106428	Ø 160	1	
106429	Ø 200	1	

ISPEZIONE CON TAPPO MF - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106421	Ø 125	1	
106422	Ø 160	1	
106423	Ø 200	1	

TAPPO SCARICO CONDENZA - PPS



In polipropilene bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106424	Ø 125	1	
106425	Ø 160	1	
106426	Ø 200	1	

RIDUZIONE - PPS



In polipropilene bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106476	Ø 80 M / Ø 125 F	1	
106477	Ø 100 M / Ø 125 F	1	
106478	Ø 125 M / Ø 160 F	1	
106479	Ø 160 M / Ø 200 F	1	

COLLARE DI SOSTEGNO REGOLABILE - INOX



In acciaio inox bianco.
Per ancoraggio alla parete o al soffitto della caldaia muraria.
Regolazione dal muro telescopica da 63 a 100 mm.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102317	Ø 80 ÷ 140	6	
102318	Ø 140 ÷ 200	6	

COLLETTORI PER CALDAIE



ESECUZIONI A RICHIESTA

TUBO FLESSIBILE CORRUGATO - PPS



In polipropilene bianco.

Per diametri maggiori vedere versione in PPH.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106470	Ø 125	25 m	
106471	Ø 160	25 m	

GUARNIZIONE



In EPDM nero.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108237	Ø 125	1	
108238	Ø 160	1	
108239	Ø 200	1	

SIFONE PER RACCOGLI CONDENSA



Utilizzabile con qualsiasi canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107030	Universale	1	

SISTEMA MONOPARETE PPH

Il sistema monoparete pph è composto da elementi componibili rigidi e flessibili, realizzati in polipropilene traslucido, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471.

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a doppio labbro.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione positiva P1 pari a 200 Pa.

Utilizzo

Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione, cappe cucina per uso domestico.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili (mm)

110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315

Guarnizione in EPDM compresa e montata.

1 MONOPARETE PPH da Ø 110 a Ø 315

SISTEMI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

ELEMENTO LINEARE MF - PPH
L 1000 mm



In polipropilene.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106165	Ø 110	1	
106132	Ø 125	1	
106135	Ø 160	1	
106138	Ø 200	1	
106172	Ø 250	1	
106175	Ø 315	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPH
L 500 mm



In polipropilene.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106129	Ø 110	1	
106131	Ø 125	1	
106134	Ø 160	1	
106137	Ø 200	1	
106171	Ø 250	1	
106174	Ø 315	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPH
L 250 mm



In polipropilene.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106128	Ø 110	1	
106130	Ø 125	1	
106133	Ø 160	1	
106136	Ø 200	1	
106170	Ø 250	1	
106173	Ø 315	1	

RIDUZIONE - PPH



In polipropilene.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106163	Ø 80 M / Ø 125 F	1	
106164	Ø 100 M / Ø 125 F	1	
106160	Ø 110 M / Ø 125 F	1	
106159	Ø 110 M / Ø 160 F	1	
106161	Ø 125 M / Ø 160 F	1	
106162	Ø 160 M / Ø 200 F	1	

CURVA 87° MF - PPH



In polipropilene.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106166	Ø 110	1	
106110	Ø 125	1	
106111	Ø 160	1	
106112	Ø 200	1	
106113	Ø 250	1	
106114	Ø 315	1	

RACCORDO A "T" 90° MMF- PPH



L : vedi versione

In polipropilene.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106091	Ø 110 x L 238	1	
106125	Ø 125 x L 323	1	
106126	Ø 160 x L 333	1	
106127	Ø 200 x L 560	1	
106184	Ø 250 x L 797	1	
106185	Ø 315 x L 930	1	

CURVA 45° MF- PPH



In polipropilene.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106167	Ø 110	1	
106115	Ø 125	1	
106116	Ø 160	1	
106117	Ø 200	1	
106118	Ø 250	1	
106119	Ø 315	1	

TAPPO RACCOGLI CONDENSA - PPH



In polipropilene.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106143	Ø 110	1	
106140	Ø 125	1	
106141	Ø 160	1	
106142	Ø 200	1	

CURVA 87° MF CON ISPEZIONE - PPH



In polipropilene.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106168	Ø 110	1	
106120	Ø 125	1	
106121	Ø 160	1	
106122	Ø 200	1	
106123	Ø 250	1	
106124	Ø 315	1	

RACCORDO A "T" 90° MMF CON TAPPO RACCOGLI CONDENSA - PPH



In polipropilene.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106180	Ø 250	1	
106181	Ø 315	1	

1 MONOPARETE PPH da Ø 110 a Ø 315

TRONCHETTO CON ISPEZIONE MF - PPH



L: vedi versione

In polipropilene.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106153	Ø 110 L 310	1	
106150	Ø 125 L 400	1	
106151	Ø 160 L 385	1	
106152	Ø 200 L 500	1	
106182	Ø 250 L 707	1	
106183	Ø 315 L 775	1	

RACCORDO DI GIUNZIONE - PPH
FLESSIBILE - FLESSIBILE

In polipropilene.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106103	Ø 110	1	
106104	Ø 125	1	
106105	Ø 160	1	
106106	Ø 200	1	

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106158	Ø 110	1	
106155	Ø 125	1	
106156	Ø 160	1	
106157	Ø 200	1	

RACCORDO DI GIUNZIONE - PPH
FLESSIBILE - RIGIDO M

In polipropilene.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106090	Ø 110	1	
106107	Ø 125	1	
106108	Ø 160	1	
106109	Ø 200	1	

TUBO FLESSIBILE IN ROTOLO - PPH



In polipropilene grigio.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106099	Ø 110	30 m	
106100	Ø 125	30 m	
106101	Ø 160	25 m	
106102	Ø 200	30 m	



SISTEMA FLESSIBILE INOX CONDENSAZIONE 120 °C

V2

L' acciaio inox austenitico AISI 316 L , con le sue qualità eccellenti, è un prodotto sicuro per gli scarichi fumi, in quanto:

- resiste alla corrosione delle condense acide (V2);
- resiste alle pressioni richieste dalle normative (P1);
- agevola lo scorrimento dei fumi;
- può lavorare in presenza di condensa (W);
- ha una classe di temperatura adatta alle caldaie a condensazione (T120).

Permette, grazie all'abbinamento dello specifico raccordo, la sostituzione delle vecchie caldaie convenzionali con quelle a condensazione.

**PER TUTTE LE CALDAIE
A CONDENSAZIONE**

**TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE
INTERNO LISCIO - INOX**



In acciaio inox AISI 316L con interno liscio.
Spessore: 0,12 = Ø 50 - 60
Spessore: 0,10 = Ø 80 - 100

VANTAGGI

si utilizza la vecchia canna fumaria




nessun intervento di opere murarie



il flessibile si intuba velocemente




si inserisce un unico pezzo dall'alto o dal TEE

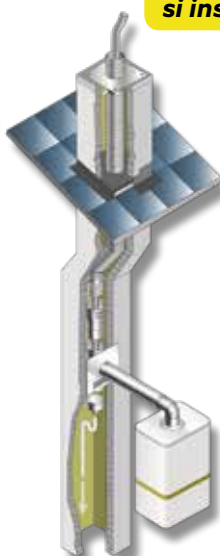

FLEX INTUBATO IN
FLESSIBILE
ESISTENTE



FLEX INTUBATO
IN MONOPARETE
ESISTENTE

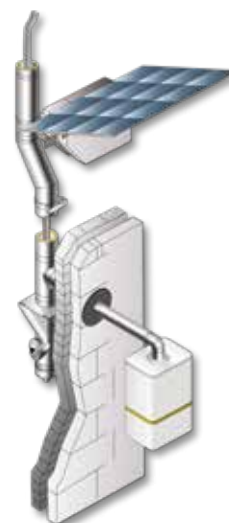

FLEX INTUBATO IN
DOPPIA PARETE
ESISTENTE

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101995	Ø 50 interno - Ø 59 esterno	30 m	
101999	Ø 60 interno - Ø 69 esterno	30 m	
101200	Ø 80 interno - Ø 89 esterno	30 m	
101202	Ø 100 interno - Ø 109 esterno	30 m	

PER L'INTERA GAMMA CONSULTARE PAGINA 60

MONOPARETE INOX da Ø 60 a Ø 100

MANICOTTO DI PASSAGGIO FLEX - MASCHIO A SERRAGGIO MANUALE - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Da tubo inox rigido a tubo flessibile doppia parete.
Con guarnizione siliconica anticondensa.
Pressione positiva P1: 200 Pa

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106442	Ø 50 flessibile - Ø 60 rigido	1	
106443	Ø 60	1	
101350	Ø 80	1	
101352	Ø 100	1	

RACCORDO A "T" 93° MF - INOX L 244 mm



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106453/C	Ø 60	1	
102060/C	Ø 80	1	
102061/C	Ø 100	1	

CURVA A 42° MF- INOX



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106456/C	Ø 60	1	
102050/C	Ø 80	1	
102051/C	Ø 100	1	

CURVA A 87° MF - INOX



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106455/C	Ø 60	1	
102040/C	Ø 80	1	
102041/C	Ø 100	1	

TAPPO RACCOGLI CONDENSA - INOX L 80 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Da posizionare ai piedi della canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106454	Ø 60 c/guarnizione	1	
102110	Ø 80	1	
102111	Ø 100	1	

N.B. L'estremità filettata ne permette il collegamento con un rubinetto di scarico o la chiusura con un tappo.

ELEMENTO LINEARE MF - INOX L 1000 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106452	Ø 60 c/guarnizione	1/6	
102000	Ø 80	1/6	
102001	Ø 100	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX L 500 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106451	Ø 60 c/guarnizione	1/6	
102010	Ø 80	1/6	
102011	Ø 100	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX L 250 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106450	Ø 60 c/guarnizione	1/6	
102020	Ø 80	1/6	
102021	Ø 100	1/6	

CAPPELLO ANTIVENTO - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di
forte vento.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102300	Ø 80	1	
102301	Ø 100	1	

CAPPELLO CINESE - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Terminale studiato per la protezione dalla pioggia e dalle
intemperie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102091	Ø 60	1	
102080	Ø 80	1	
102081	Ø 100	1	

PER L'INTERA GAMMA CONSULTARE PAGINA 50

SISTEMA DOPPIA PARETE ARIA PP - ACCIAIO VERNICIATO BIANCO - MARRONE

Il sistema doppia parete aria pp - acciaio verniciato inox AISI 304 è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in polipropilene arricchito di spessore minimo 1,5 mm e protetti da una parete esterna in acciaio verniciato con finitura Bianca (Eurowhite) o Marrone (Ral 8019), conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471. La coibentazione è realizzata con lama d'aria statica. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Livello di pressione : H1

Utilizzo

Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione e cappe cucina per uso domestico.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Diametri disponibili (mm)

80/100

Guarnizione in EPDM compresa e montata



ELEMENTO LINEARE MF ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO BIANCO L 1000 mm



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato bianco (Eurowhite).
Per tratti verticali o orizzontali.
Coibentato aria in pressione H1.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108434	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO BIANCO L 500 mm



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato bianco (Eurowhite).
Per tratti verticali o orizzontali.
Coibentato aria in pressione H1.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108435	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO BIANCO L 2000 mm



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato bianco (Eurowhite).
Per tratti verticali o orizzontali.
Coibentato aria in pressione H1.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108436	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO BIANCO L 250 mm



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato bianco (Eurowhite).
Per tratti verticali o orizzontali.
Coibentato aria in pressione H1.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108437	Ø 80/100	1	

CURVA A 90° MF ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO BIANCO



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato bianco (Eurowhite).
Coibentata aria in pressione H1.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108438	Ø 80/100	1	

CURVA A 45° MF ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO BIANCO



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato bianco (Eurowhite).
Coibentata aria in pressione H1.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108439	Ø 80/100	1	

1 SISTEMA DOPPIA PARETE ARIA PP - ACCIAIO MARRONE

ELEMENTO LINEARE MF
ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO MARRONE
 L 1000 mm



Interno in PP.
 Esterno in acciaio verniciato marrone (RAL8019).
 Per tratti verticali o orizzontali.
 Coibentato aria in pressione H1.
 Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108440	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF
ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO MARRONE
 L 500 mm



Interno in PP.
 Esterno in acciaio verniciato marrone (RAL8019).
 Per tratti verticali o orizzontali.
 Coibentato aria in pressione H1.
 Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108441	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF
ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO MARRONE
 L 2000 mm



Interno in PP.
 Esterno in acciaio verniciato marrone (RAL8019).
 Per tratti verticali o orizzontali.
 Coibentato aria in pressione H1.
 Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108442	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF
ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO MARRONE
 L 250 mm



Interno in PP.
 Esterno in acciaio verniciato marrone (RAL8019).
 Per tratti verticali o orizzontali.
 Coibentato aria in pressione H1.
 Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108443	Ø 80/100	1	

CURVA A 90° MF
ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO MARRONE



Interno in PP.
 Esterno in acciaio verniciato marrone (RAL8019).
 Coibentata aria in pressione H1.
 Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108444	Ø 80/100	1	

CURVA A 45° MF
ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO MARRONE



Interno in PP.
 Esterno in acciaio verniciato marrone (RAL8019).
 Coibentata aria in pressione H1.
 Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108445	Ø 80/100	1	

RACCORDO A "T" 90° MMF ARIA PP/ ACCIAIO VERNICIATO BIANCO



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato bianco (Eurowhite).
Coibentato aria in pressione H1
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108446	Ø 80/100	1	

RACCORDO A 90° MMF ARIA PP/ ACCIAIO VERNICIATO MARRONE



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato marrone (RAL8019). Coibentato aria in pressione H1
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108447	Ø 80/100	1	

COLLARE ACCIAIO VERNICIATO BIANCO



Acciaio verniciato bianco

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107557	Ø 100	1	

COLLARE ACCIAIO VERNICIATO MARRONE



Acciaio verniciato marrone (RAL8019).

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108449	Ø 100	1	

RIDUZIONE ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO MARRONE



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato marrone (RAL8019).
Coibentata aria in pressione H1.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108451	Ø 80/100 x L 80	1	

RIDUZIONE ARIA PP / ACCIAIO VERNICIATO BIANCO



Interno in PP.
Esterno in acciaio verniciato bianco (Eurowhite).
Coibentata aria in pressione H1.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108450	Ø 80/100 x L 80	1	

CAMINO



Interno in PP.
Esterno in PP nero anti UV.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108452	Ø 80/100	1	

SISTEMA MONOPARETE PPS RIVESTITO INOX

Il sistema doppia parete pps - inox è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in polipropilene arricchito di spessore minimo 1,5 mm e protetti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471.

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Utilizzo

Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione e cappe cucina per uso domestico.


Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Diametri disponibili - mm

80/100

Guarnizione in EPDM compresa e montata

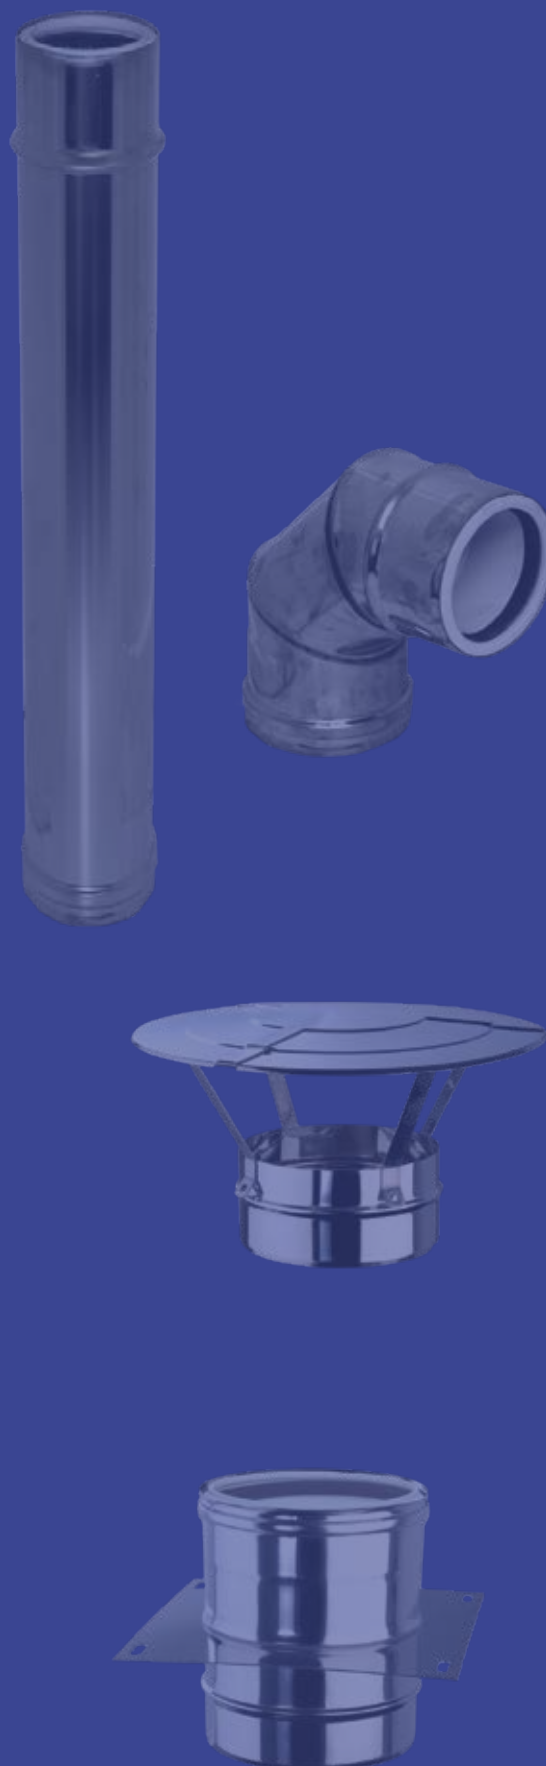

ELEMENTO LINEARE MF - PPS / INOX L 1000 mm



Interno in PPS.
Esterno in acciaio inox.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.
Fascetta non inclusa.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103731	Ø 80/100	1	

CURVA A 90° MF - PPS / INOX



Interno in PPS.
Esterno in acciaio inox.
Completa di guarnizione.
Fascetta non inclusa.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103732	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS / INOX L 500 mm



Interno in PPS.
Esterno in acciaio inox.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.
Fascetta non inclusa.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103730	Ø 80/100	1	

CURVA A 45° MF - PPS / INOX



Interno in PPS.
Esterno in acciaio inox.
Completa di guarnizione.
Fascetta non inclusa.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103733	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS / INOX L 250 mm



Interno in PPS.
Esterno in acciaio inox.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.
Fascetta non inclusa.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103729	Ø 80/100	1	

RACCORDO A 90° MMF - PPS / INOX L 244 mm



Interno in PPS.
Esterno in acciaio inox.
Completo di guarnizione.
Fascetta non inclusa.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103734	Ø 80/100	1	

1 MONOPARETE PPS RIVESTITO INOX Ø 80/100

TAPPO SCARICO CONDENZA - PPS / INOX



Interno in PPS.
Esterno in acciaio inox.
Completo di guarnizione.
Fascetta non inclusa.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103735	Ø 80/100	1	

FALDALE PER TETTI - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108211	Ø 100	1	

PIASTRA INTERMEDIA - PPS / INOX
L 244 mm

Interno in PPS
Esterno in acciaio inox.
Completa di guarnizione.
Fascetta non inclusa.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103738	Ø 80/100	1	

CAPPELLO CINESE - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103940	Ø 80/100	1	

COPPIA SUPPORTI - INOX
PER PIASTRA INTERMEDIA

In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102231	Per cod. 103738	1	

CAPPELLO ANTIVENTO - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103737	Ø 80/100	1	

FASCETTA DI BLOCCAGGIO - INOX



Utilizzata nelle giunzioni
per assicurare la tenuta
degli elementi fra loro.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102201	Ø 100	1	

FERMO A MURO - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102131	Ø 100	1	

**PER ALTRI ACCESSORI VEDI
LINEA INOX & LINEA PP SDOPPIATA**

SISTEMA MONOPARETE PPS RIVESTITO RAME

Il sistema doppia parete pps-rame è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in polipropilene arricchito di spessore minimo 1,5 mm e protetti da una parete esterna in rame con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471.

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Utilizzo

Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione e cappe cucina per uso domestico.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Diametri disponibili (mm)

80/100

Guarnizione in EPDM compresa e montata.



1 MONOPARETE PPS RIVESTITO RAME Ø 80/100

ELEMENTO LINEARE MF - PPS / RAME
L 1000 mm

Interno in PPS.
Esterno rame.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103760	Ø 80/100	1	

CURVA A 45° MF - PPS / RAME

Interno in PPS.
Esterno rame.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103764	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS / RAME
L 500 mm

Interno in PPS.
Esterno rame.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103761	Ø 80/100	1	

CURVA A 90° MF - PPS / RAME

Interno in PPS.
Esterno rame.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103763	Ø 80/100	1	

ELEMENTO LINEARE MF - PPS / RAME
L 250 mm

Interno in PPS.
Esterno rame.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103762	Ø 80/100	1	

RACCORDO A 90° MF - PPS / RAME
L 244 mm

Interno in PPS.
Esterno rame.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103765	Ø 80/100	1	

INTERA GAMMA FORNIBILE ANCHE Ø100/120

TAPPO SCARICO CONDENZA - PPS / RAME



Interno in PPS.
Esterno rame.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103767	Ø 80/100	1	

FERMO A MURO



In rame.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103776	Ø 100	1	

PIASTRA INTERMEDIA - PPS / RAME L 244 mm



Interno in PPS.
Esterno rame.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103770	Ø 80/100	1	

CAPPELLO CINESE



In rame.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103772	Ø 80/100	1	

SUPPORTI PER PIASTRA INTERMEDIA



In rame.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103774	Per cod. 103770	1	

CAPPELLO ANTIVENTO



In rame.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103773	Ø 80/100	1	

COLLARE DI SOSTEGNO



In rame.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103778	Ø 100	1	

FASCETTA DI BLOCCAGGIO



In rame.
Utilizzata nelle giunzioni per
assicurare la tenuta degli
elementi fra loro.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103775	Ø 100	1	

SISTEMA COASSIALE PPS - METALLO & PPS - PVC

Il sistema coassiale pps - metallo bianco è composto da elementi componibili rigidi coassiali, realizzati in polipropilene e protetti da una parete esterna in metallo bianco, che forma il cavedio di contenimento per la ventilazione semplice e/o l'adduzione dell'aria comburente del generatore, conformi agli standard revisti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471.

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Utilizzo

Sistemi fumari plastici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti a generatori a condensazione.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Diametri disponibili (mm)

60/100

Guarnizioni comprese e montate sia sul tubo interno sia sul tubo esterno.

N.B. Le partenze delle caldaie si riferiscono alla data di stampa del presente catalogo (ottobre 2018)



PROLUNGA COASSIALE MF - PPS / METALLO



Innesto a bicchiere.
Tubo interno: Ø 60 in polipropilene.
Tubo esterno: Ø 100 in metallo verniciato bianco.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107611	L 500 mm	1	
107612	L 1000 mm	1	
108322	L 2000 mm	1	

TRONCHETTO DI PARTENZA COASSIALE PPS / METALLO VERNICIATO



Attacchi: Ø 60/100
Interno: Ø 60 in polipropilene.
Esterno: Ø 100 in metallo verniciato bianco.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107597	Adattabile a: BIASI - FERROLI - ITALTHERM - SIME - UNICAL	1	
107610	Adattabile a: ARISTON - BERETTA - CHAFFOUTEAX - RIELLO - SYLBER - VAILLANT	1	

PROLUNGA COASSIALE MF - PPS / PVC



PVC

Innesto a bicchiere.
Tubo interno: Ø 60 in polipropilene.
Tubo esterno: Ø 100 in PVC

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106843	L 500 mm	1	
106842	L 1000 mm	1	
106840	L 2000 mm	1	

TRONCHETTO DI PARTENZA COASSIALE CON FLANGIA - PPS / METALLO VERNICIATO



Attacchi: Ø 60/100
Interno: Ø 60 in polipropilene.
Esterno: Ø 100 in metallo verniciato bianco.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108320	Adattabile a: HERMANN SAUNIER	1	
108321	Adattabile a: JUNKERS BOSCH	1	

CURVA COASSIALE A 90° MF



A



B

PVC

Curva interna: Ø 60 in polipropilene.
Curva esterna: Ø 100 vedi versione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107607	A - Ø 60/100 - metallo verniciato bianco	1	
106846	B - Ø 60/100 - PVC	1	

TRONCHETTO DI PARTENZA COASSIALE PPS / METALLO VERNICIATO



Attacchi: Ø 60/100
Interno: Ø 60 in polipropilene.
Esterno: Ø 100 in metallo verniciato bianco.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108453	Adattabile a: BAXI - ROCA- VIESSMANN	1	

CURVA COASSIALE A 45° MF



A



B

PVC

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107606	A - Ø 60/100 - metallo verniciato bianco	1	
106845	B - Ø 60/100 - PVC	1	

TRONCHETTO DI PARTENZA COASSIALE PPS / METALLO VERNICIATO



Attacchi: Ø 60/100
Interno: Ø 60 in polipropilene.
Esterno: Ø 100 in metallo verniciato bianco.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108454	Adattabile a: RADIANT	1	
108455	Adattabile a: FONDITAL	1	

COASSIALE PPS - METALLO VERNICIATO Ø 60 / 100

IL KIT COASSIALE COMPRENDE: 1 curva a 90° con/senza ispezione adatta al modello della caldaia Ø 60/100 ; 1 tubo da 750 mm con montato un terminale trattato anti U.V. per la funzione di aspirazione e scarico Ø 60/100; 1 rosone in polipropilene trattato anti U.V. per esterno; 1 rosone in EPDM per interno; viti di fissaggio.

KIT COASSIALE - PPS / METALLO VERNICIATO BIANCO



Adattabile a

BIASI - FERROLI - ITALTHERM - LAMBORGHINI, RADIANT
- SAVIO - SIME - UNICAL

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107691	Ø 60/100 senza ispezioni	1	
106823	Ø 60/100 con ispezioni	1	

KIT COASSIALE - PPS / METALLO VERNICIATO SENZA ISPEZIONE



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107690	Adattabile a: ARISTON - BERETTA - CHAFFOUTEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI - RIELLO - SYLBER	1	

KIT COASSIALE - PPS / METALLO VERNICIATO SENZA ISPEZIONE



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106822	Adattabile a: ARGO - BAXI - ROCA - RINNAI - VISSMAN	1	

KIT COASSIALE - PPS / METALLO VERNICIATO CON ISPEZIONE



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108461	Adattabile a: FONDITAL	1	
108460	Adattabile a: RADIANT	1	

KIT COASSIALE - PPS / METALLO VERNICIATO CON ISPEZIONE



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106824	Adattabile a: HERMANN - SAUNIER	1	

KIT COASSIALE - PPS / METALLO VERNICIATO CON ISPEZIONE



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107694	Adattabile a: VAILLANT	1	

KIT COASSIALE - PPS / METALLO VERNICIATO CON ISPEZIONE



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106828	Adattabile a: JUNKERS BOSCH	1	

SU RICHIESTA Ø 80/125 & Ø 100/150

IL KIT COASSIALE COMPRENDE: 1 curva a 90° con/senza ispezione adatta al modello della caldaia Ø 60/100 ; 1 tubo da 750 mm con montato un terminale trattato anti U.V. per la funzione di aspirazione e scarico Ø 60/100; 1 rosone in polipropilene trattato anti U.V. per esterno; 1 rosone in EPDM per interno; viti di fissaggio.

KIT COASSIALE - PPS / PVC**Adattabile a:**

ARCA CALDAIE - BALTUR - BIASI - EUROTERM - FERROLI - FONDITAL - ICI - JOANNES - LAMBORGHINI - MCN - RADIANT - SAVIO - SIME - STARGAS - UNICAL

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106830	Kit 001 - COAX senza ispezione	1	

KIT COASSIALE - PPS / PVC**Adattabile a:** BOSCH - JUNKERS

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106833	Kit 004 - COAX	1	

KIT COASSIALE - PPS / PVC**Adattabile a:** VAILLANT

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106834	Kit 005 - COAX	1	

KIT COASSIALE - PPS / PVC**Adattabile a:** BERETTA - RIELLO - SYLBER

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106831	Kit 002 - COAX	1	

KIT COASSIALE - PPS / PVC**Adattabile a:** ARISTON - CHAFFOUTEAUX

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106835	Kit 006 - COAX	1	

KIT COASSIALE - PPS / PVC**Adattabile a:** ARGO - BAXI - ROCA - VISSMANN


CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106832	Kit 003 - COAX	1	

KIT COASSIALE - PPS / PVC**Adattabile a:** HERMANN - SAUNIER

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106836	Kit 007 - COAX	1	

1 COASSIALE PPS - METALLO VERNICIATO & PVC Ø 60 /100

ADATTATORE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE - INOX

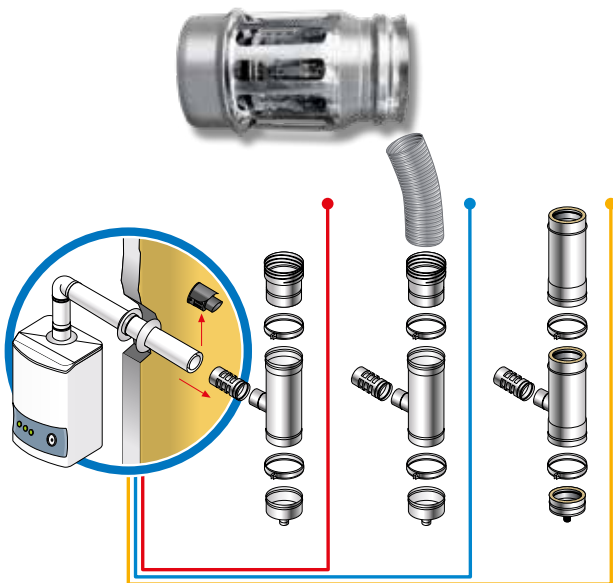

Da utilizzare per il collegamento di kit coassiale DN 60/100 a raccordo a "T" con derivazione Ø 80 a parete semplice.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108240	Ø 60/100	1	

GRIGLIA ASPIRAZIONE / SCARICO - INOX



In acciaio inox AISI 304.
Aspirazione a tripla finestratura.
Composta da: griglia in inox per scarico e selezionatore aria in nylon.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106935	Ø 60/100	1	

GRIGLIA ASPIRAZIONE / SCARICO FUMI



In plastica.
Aspirazione a tripla finestratura.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107839	Ø 100	1	

GUARNIZIONE



In EPDM nero.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107613	Ø 60 - 4 tacche	1	
107617	Ø 60	1	
106629	Ø 100	1	

TERMINALE COASSIALE MF - PPS / METALLO VERNICIATO L 1000 mm



Tubo interno scarico: Ø 60 in polipropilene.
Tubo esterno aspirazione: Ø 100 in metallo verniciato bianco.
Griglia terminale in plastica.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107609	Ø 60/100	1	

ATTACCO ASPIRAZIONE/SCARICO CALDAIA



In EDPM bianco

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108457	Ø100	1	

CAMINO ASPIRAZIONE / SCARICO - PP



Per condotto coassiale Ø 60/100.
Tubo interno Ø 60.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107616	Colore nero	1	

**LA GAMMA COASSIALE È FORNIBILE SU RICHIESTA
ANCHE Ø 80 /125**

**SISTEMA MONOPARETE
ALLUMINIO BIANCO**

**SISTEMA COASSIALE
ALLUMINIO BIANCO**

SISTEMA MONOPARETE ALLUMINIO

Il sistema monoparete è composto da elementi componibili rigidi monoparete, realizzati in alluminio smaltato bianco di spessore minimo 1 mm.

Viene utilizzato come canale da fumo o come condotto di adduzione dell'aria comburente del generatore, secondo la normativa EN 1856-2.

Gli elementi modulari hanno un innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 200 °C.

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata tradizionali, cappe cucina per uso domestico.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili (mm)

60 - 80 - 100

Guarnizione in silicone compresa e montata.

N.B. Le partenze delle caldaie si riferiscono alla data di stampa del presente catalogo (ottobre 2018)



ELEMENTO LINEARE MF - ALLUMINIO L 1000 mm



Spessore : 1 mm
In alluminio estruso verniciato bianco.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107508	Ø 60	2/10	
106981	Ø 80	10	
107526	Ø 100	2/6	

ELEMENTO LINEARE MF - ALLUMINIO L 500 mm



Spessore : 1 mm
In alluminio estruso verniciato bianco.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107507	Ø 60	1/10	
106980	Ø 80	10	
107525	Ø 100	2/6	

ELEMENTO LINEARE MF - ALLUMINIO L 2000 mm



Spessore : 1 mm
In alluminio estruso verniciato bianco.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107510	Ø 60	2/10	
106987	Ø 80	6	
107528	Ø 100	1	

ELEMENTO LINEARE MF - ALLUMINIO L 250 mm



Spessore : 1 mm
In alluminio estruso verniciato bianco.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107506	Ø 60	1/10	
106986	Ø 80	6/20	

**LA GAMMA Ø 80 È FORNIBILE A RICHIESTA
ANCHE CON SPESSORE 1,5 mm.**

MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO da Ø 60 a Ø 100

TRONCHETTO VERTICALE MF - ALLUMINIO
CON RACCOGLI CONDENSA

L 135 mm



In alluminio estruso
verniciato bianco.
Innesto bicchierato.
Tappo femmina.
Raccogli condensa.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107522	Ø 60	1	

TRONCHETTO VERTICALE MF - ALLUMINIO
CON ISPEZIONE E RACCOGLI CONDENSA

L 135 mm



In alluminio estruso
verniciato bianco.
Innesto bicchierato.
Tappo femmina.
Raccogli condensa.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106994	Ø 80	1	

CURVA A 45° MF - ALLUMINIO



Spessore : 1,5 mm
In alluminio pressofuso
verniciato bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107501	Ø 60	2/10	
106957	Ø 80	10	
107537	Ø 100	2/6	

CURVA A 45° FF - ALLUMINIO



Spessore : 1,5 mm
In alluminio pressofuso
verniciato bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106954	Ø 80	4/10	

CURVA A 90° MF - ALLUMINIO



Spessore : 1,5 mm
In alluminio pressofuso
verniciato bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107502	Ø 60	2/10	
106952	Ø 80	10	
107533	Ø 100	2/6	

CURVA A 90° FF - ALLUMINIO



Spessore : 1,5 mm
In alluminio pressofuso
verniciato bianco.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107519	Ø 60	2/10	
106953	Ø 80	10	

CURVA A 90° MF CON ISPEZIONE - ALLUMINIO



Spessore : 1,5 mm
In alluminio pressofuso verniciato bianco.
Tappo maschio.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106966	Ø 80	1/10	

RACCORDO A "T" 90° MMF - ALLUMINIO L 210 mm



CE

In alluminio pressofuso verniciato bianco.
Raccogli e scarico condensa.
Completo di guarnizioni.
Tappo scarico in silicone con filetto 1/2".

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106974	Ø 80	1	

RIDUZIONE MF - ALLUMINIO L 135 mm



CE

In alluminio estruso verniciato bianco.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107000	Ø 60 M ÷ Ø 80 F	1	
107002	Ø 70 M ÷ Ø 80 F	1	
107001	Ø 80 M ÷ Ø 100 F	1	

TAPPO SCARICO CONDENZA - ALLUMINIO



CE

Attacco scarico 1/2"

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107015	Ø 80	1	

RIDUZIONE FF - ALLUMINIO L 135 mm



CE

In alluminio estruso verniciato bianco.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107003	Ø 60 / 80	1	
107538	Ø 80 / 100	1	

GIUNTO DI COLLEGAMENTO - ALLUMINIO



CE

In alluminio verniciato bianco.
Composto da : manicotto, fascetta e viti autofilettanti.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107004	Ø 80	1	

MANICOTTO FF - ALLUMINIO L 135 mm



CE

In alluminio estruso verniciato bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107504	Ø 60	1	
106995	Ø 80	1	
107556	Ø 100	1	

MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO da Ø 60 a Ø 100

KIT TRONCHETTI DI PARTENZA
ASPIRAZIONE / SCARICO - ALLUMINIO


Attacco : Ø 80 con ispezione.
In alluminio verniciato bianco.
Entrata aria - uscita fumi.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106973	Adattabile a : ARCA CALDAIE - SAVIO - BIASI - FONDITAL - ICI - RADIANT - SIME - UNICAL - BALTUR - - SANT'ANDREA - ITALTHERM	1	

SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE / SCARICO
- PVC

Attacco : Ø 80 con ispezione.
In PVC bianco
Fondo piatto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106965	Adattabile a : ARCA CALDAIE - SAVIO - BIASI - FONDITAL - ICI - RADIANT - SIME - UNICAL - BALTUR - - SANT'ANDREA - ITALTHERM	1	

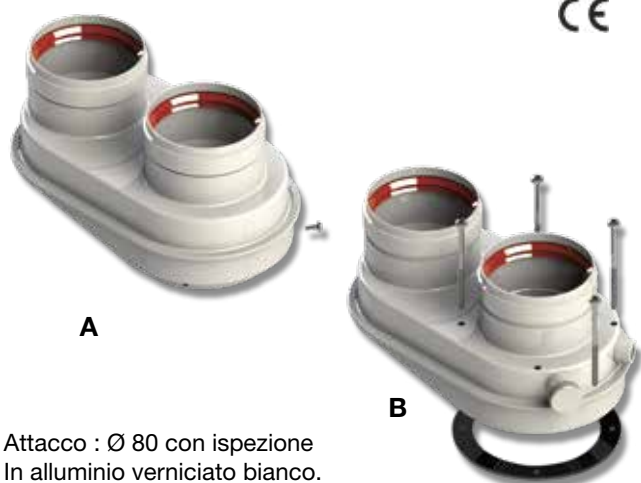SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/SCARICO
- ALLUMINIO

Attacco : Ø 80 con ispezione
In alluminio verniciato bianco.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106969 A	Adattabile a: GRUPPO RIELLO	1	
108385 B	Adattabile a: GRUPPO JUNKERS BOSCH	1	

SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/SCARICO
- PVC

Attacco : Ø 80 con ispezione.
In PVC bianco
Fondo piatto.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106962	Adattabile a : VAILLANT	1	

KIT TRONCHETTI DI PARTENZA
ASPIRAZIONE / SCARICO - ALLUMINIO

Attacco : Ø 80 senza ispezione.
In alluminio verniciato bianco.
Entrata aria - uscita fumi.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106975	Adattabile a: ARISTON	1	

SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/SCARICO
ALLUMINIO/PVC

Attacco : Ø 80 con ispezione
In alluminio verniciato bianco e PVC.
con ispezione.
Completo di guarnizione doppio labbro.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106967	Adattabile a HERMANN SAUNIER	1	

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107052	Ø 80	10	
107544	Ø 100	1	

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107511	Ø 60	1	
107007	Ø 80	10	

GRIGLIA SCARICO FUMI - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107505	Ø 60	10	
107006	Ø 80	10	
107545	Ø 100	1	

GRIGLIA ASPIRAZIONE - PPS



In polipropilene bianco.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107005	Ø 80	10	

GRIGLIA SCARICO FUMI CON PARAPIOGGIA - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108427	Ø 60	1	
106925	Ø 80	1	
108428	Ø 100	1	

GUARNIZIONE DOPPIO LABBRO



In silicone.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106928	Ø 60	1/10	
106992	Ø 80	10	
106929	Ø 100	1/10	

ROSONE ESTERNO/ INTERNO

ESTERNO



INTERNO

In gomma EPDM.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107518	Ø 60 - Interno/esterno	10	
106991	Ø 80 - Interno	10	
106993	Ø 80 - Esterno	10	
107559	Ø 100 - Interno	1	
107558	Ø 100 - Esterno	1	

MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO da Ø 60 a Ø 100

KIT ISPEZIONE FUMI PER IMPIANTI ESISTENTI
- ALLUMINIO

Per ispezione aspirazione/scarico su condotti di Ø 80 di impianti esistenti.

In alluminio verniciato bianco.

Composto da :

- anello OR;
- tronchetto flangiato;
- tappo maschio;
- viti autofilettanti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106990	Ø 80	1	

KIT ANALISI FUMI PER IMPIANTI ESISTENTI
- ALLUMINIO

Per ispezione aspirazione/scarico su condotti coassiali Ø 60/100 per impianti esistenti.


In alluminio verniciato bianco.

Composto da:

- guarnizione conica;
- anelli OR flangiati;
- tappi maschio;
- viti autofilettanti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106936	Ø 60/100	1	

COLLARE DI SOSTEGNO

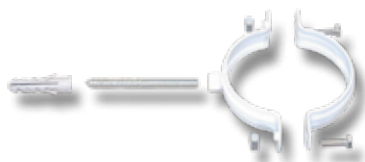

In metallo verniciato bianco.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107512	Ø 60	1	
107025	Ø 80	1	
107557	Ø 100	1	

CENTRATORE PER TUBO FLESSIBILE



In nylon.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101023	Ø 80	5	
107636	Ø 100	5	

FASCETTA SERRAGGIO INNESTI - INOX



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107027	Ø 80	1	

ATTACCO ASPIRAZIONE SCARICO CALDAIA
PER ESTERNO - ALLUMINIO

Partenza a flangia.

In alluminio verniciato bianco.

Completo di rosone e guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106932	ASC	1	

TEGOLA USCITA CAMINO PLASMABILE
PER TETTI INCLINATI

In PVC nero e conversa in piombo.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107010	Ø 80	1	

KIT COASSIALI Ø 60/100 PER CALDAIE CONVENZIONALI E BOILER

IL KIT COMPRENDE: 1 curva 90° con/senza ispezione adatta al modello della caldaia Ø 60/100 ; 1 tubo da 750 mm con montato un terminale trattato anti U.V. per la funzione di aspirazione e scarico Ø 60/100; 1 rosone in polipropilene trattato anti U.V. per esterno; 1 rosone in EPDM per interno; viti di fissaggio.

KIT COASSIALE Ø 60/100 PER BOILER - ALLUMINIO



Partenza a flangia.

Adattabile a: ARISTON - BAXI - BERETTA - FERROLI - FONDITAL - RIELLO - SAUNIER - SIME - VAILLANT

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108456	Con ispezione	1	

KIT COASSIALE Ø 60/100 - ALLUMINIO



Partenza a flangia.

Adattabile a: BALTUR - BIASI - FONDITAL - ICI - ITALTHERM - RADIANT - SANT'ANDREA - SAVIO - SIME - UNICAL

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106800	Con ispezione	1	
106810	Senza ispezione	1	

KIT COASSIALE Ø 60/100 - ALLUMINIO



Partenza a flangia.

Adattabile a: HERMANN - SAUNIER

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106804	Con ispezione	1	

KIT COASSIALE Ø 60/100 - ALLUMINIO



Partenza a manicotto e fascetta.

Adattabile a: VAILLANT

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106806	Senza ispezione	1	

KIT COASSIALE Ø 60/100 - ALLUMINIO



Partenza a flangia.

Adattabile a: JUNKERS BOSCH

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106808	Senza ispezione	1	

KIT COASSIALE Ø 60/100 - ALLUMINIO



Partenza a manicotto e fascetta.

Adattabile a: BERETTA - RIELLO - SYLBER

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106803	Senza ispezione	1	

KIT COASSIALE Ø 60/100 - ALLUMINIO



Partenza a manicotto e fascetta

Adattabile a: ARISTON

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106802	Senza ispezione	1	

COASSIALE ALLUMINIO BIANCO Ø 60/100

CURVA COASSIALE Ø 60/100 MF - ALLUMINIO



Con innesto a bicchiere.
In alluminio verniciato bianco.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107566	45°	1	
107564	90°	1	

CURVA COASSIALE Ø 60/100 - ALLUMINIO
CON MANICOTTO E FASCETTA


In alluminio verniciato bianco.
Composta da:
curva; anelli OR; manicotti; fascette; viti autofilettanti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106937	45°	1	
106938	90°	1	

CURVA A 90° A FLANGIA - ALLUMINIO
Ø 60/100 CON ISPEZIONE


In alluminio verniciato bianco.
Composta da:
guarnizione; curva; anelli OR; manicotti; fascette; viti autofilettanti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106950	Adattabile a ARCA CALDAIE - BALTUR - BIASI - FONDITAL - ICI - ITALTHERM - RADIANT - SANT'ANDREA - SAVIO - SIME - UNICAL	1	

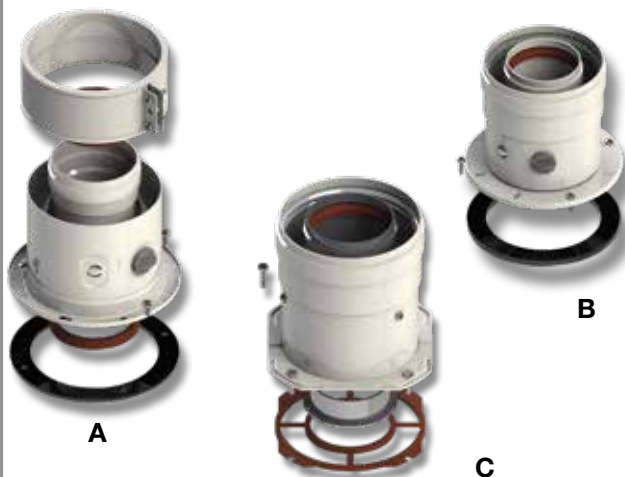TRONCHETTO DI PARTENZA - ALLUMINIO
COASSIALE Ø 60/100
A FLANGIA CON ISPEZIONE

In alluminio verniciato bianco.
Composto da:
guarnizione; anelli OR; manicotti; fascetta; viti autofilettanti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106910	A - Adattabile a ARCA CALDAIE - BALTUR - BIASI - FONDITAL - ICI - ITALTHERM - RADIANT - SANT'ANDREA - SAVIO - SIME - UNICAL	1	
106919	B - Adattabile a: HERMANN S. - JUNKERS	1	
108327	C - Adattabile a: IMMERGAS s/ ispezione	1	

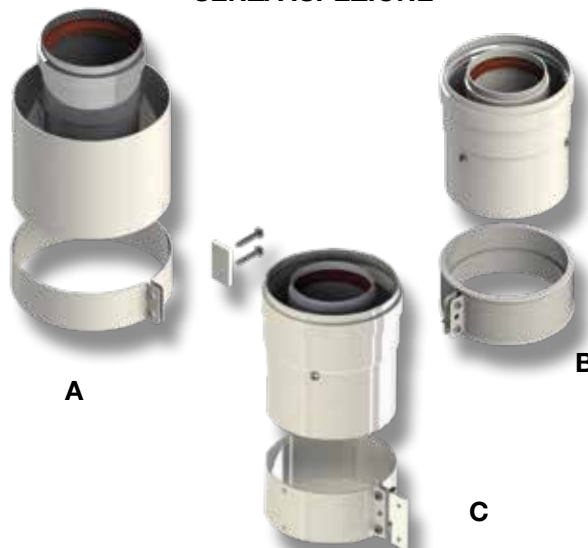TRONCHETTO DI PARTENZA - ALLUMINIO
COASSIALE Ø 60/100
CON MANICOTTO E FASCETTA
SENZA ISPEZIONE

In alluminio verniciato bianco.
Composto da:
guarnizione; anelli OR; manicotti; fascetta; viti autofilettanti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108328	A - Adattabile a: ARISTON	1	
108329	B - Adattabile a: BAXI	1	
108330	C - Adattabile a: VAILLANT	1	

PROLUNGA COASSIALE MF - ALLUMINIO Ø 60/100 CON INNESTO A BICCHIERE



L: vedi versione

Composta da:

- tubo esterno Ø 100 in alluminio verniciato bianco ;
- tubo interno Ø 60 in alluminio grezzo;
- distanziatore per tubi e guarnizioni per Ø 60 e Ø 100.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106902	L 500 mm	1	
106901	L 1000 mm	1	
106909	L 1000 mm esterno in PP	1	

GIUNTO DI COLLEGAMENTO FF - ALLUMINIO Ø 60/100



Composto da:

- giunto interno in alluminio grezzo Ø 60;
- giunto esterno in alluminio verniciato bianco Ø 100.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106916	L 135 mm	1	

PROLUNGA COASSIALE Ø 60/100 CON MANICOTTO E FASCETTA- ALLUMINIO



L: vedi versione

Composta da:

- tubo esterno Ø 100 in alluminio verniciato bianco;
- tubo interno Ø 60 in alluminio grezzo;
- distanziatore per tubi;
- manicotto, fascetta e viti autofilettanti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106903	L 500 mm	1	
106904	L 1000 mm	1	

GIUNTO DI COLLEGAMENTO - ALLUMINIO Ø 60/100 A FASCETTA



Composto da:

- giunto interno in alluminio grezzo Ø 60.
- manicotto, fascetta e viti autofilettanti Ø 100.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106915	GC	1	

GIUNTO DI COLLEGAMENTO - ALLUMINIO



In alluminio grezzo.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106998	Ø 60	1	

ELEMENTO ASPIRAZIONE/SCARICO - ALLUMINIO



In alluminio estruso.

Composto da:

- tubo esterno Ø 100 in alluminio verniciato bianco;
- tubo interno Ø 60 in alluminio grezzo;
- guarnizione;
- terminale in plastica.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106905	Ø 60/100 - L 1000 mm	1	

MANICOTTO A FASCETTA - ALLUMINIO



In alluminio verniciato bianco.
Completo di viti autofilettanti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106915/F	Ø 100	1	

MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO Ø 60/100

ROSONE ESTERNO



In gomma EPDM.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107558	Ø 100	1	

GUARNIZIONE DOPPIO LABBRO



In silicone.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106928	Ø 60	1	
106929	Ø 100	1	

ROSONE INTERNO



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107559	Ø 100	1	

GUARNIZIONE



In neoprene.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106921	Ø 100	1	

GRIGLIA ASPIRAZIONE/SCARICO - INOX



In acciaio inox AISI 304.
Aspirazione a tripla finestratura.
Composta da:
- griglia in inox per scarico;
- selezionatore aria in nylon.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106935	Ø 60/100	1	

GRIGLIA ASPIRAZIONE / SCARICO FUMI



In plastica.
Aspirazione a tripla finestratura.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107839	Ø 100	1	

CAMINO ASPIRAZIONE / SCARICO COASSIALE



Composto da:
- camino;
- riduzioni MF Ø 80/60 in alluminio;
- riduzione Ø 125/100 in nylon per tubo Ø 125.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107013	Ø 60/100	1	

**SISTEMA MONOPARETE
INOX**

**SISTEMA FLESSIBILE
DOPPIA PARETE
INOX**

**SISTEMA DOPPIA PARETE
INOX - INOX**

**SISTEMA DOPPIA PARETE
INOX - RAME**

**SISTEMA DOPPIA PARETE ARIA
INOX - INOX
INOX - RAME**

**SISTEMA DOPPIA
PARETE
INOX - ARABESCATO**

SISTEMA MONOPARETE INOX

Il sistema monoparete inox è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (1.4404) di spessore minimo 0,4 mm conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1 ed EN 1856-2.

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili (mm)

Spessore 0,4 mm :

60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200

Spessore 0,5 mm :

250 - 300.

Fino al diametro 800 a richiesta



MONO PARETE INOX A SEZIONE OVALE



INTERA GAMMA FORNIBILE A RICHIESTA

ELEMENTO LINEARE MF - INOX L 1000 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106452	Ø 60 c/guarnizione	1/6	
102000	Ø 80	1/6	
102001	Ø 100	1/6	
102003	Ø 120	1/6	
102004	Ø 130	1/6	
102005	Ø 140	1/6	
102006	Ø 150	1/6	
102007	Ø 160	1/6	
102008	Ø 180	1/6	
102009	Ø 200	1/6	
101501	Ø 250	1/6	
101502	Ø 300	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX L 500 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106451	Ø 60 c/guarnizione	1/6	
102010	Ø 80	1/6	
102011	Ø 100	1/6	
102013	Ø 120	1/6	
102014	Ø 130	1/6	
102015	Ø 140	1/6	
102016	Ø 150	1/6	
102017	Ø 160	1/6	
102018	Ø 180	1/6	
102019	Ø 200	1/6	
101510	Ø 250	1/6	
101511	Ø 300	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX L 250 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106450	Ø 60 c/guarnizione	1/6	
102020	Ø 80	1/6	
102021	Ø 100	1/6	
102023	Ø 120	1/6	
102024	Ø 130	1/6	
102025	Ø 140	1/6	
102026	Ø 150	1/6	
102027	Ø 160	1/6	
102028	Ø 180	1/6	
102029	Ø 200	1/6	
101520	Ø 250	1/6	
101521	Ø 300	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX ESTENSIBILE L 320/420 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Per tratti verticali o sub orizzontali
installare l'innesto femmina verso l'alto.
Utilizzabile come compensatore di
dilatazione o dove necessitano correzioni
su misura.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102030	Ø 80	1/6	
102031	Ø 100	1/6	
102033	Ø 120	1/6	
102034	Ø 130	1/6	
102035	Ø 140	1/6	
102036	Ø 150	1/6	
102037	Ø 160	1/6	
102038	Ø 180	1/6	
102039	Ø 200	1/6	
101530	Ø 250	1/6	
101531	Ø 300	1/6	

INTERA GAMMA FORNIBILE FINO A Ø 800

MONOPARETE INOX da Ø 60 a Ø 300

CURVA A 90° MF - INOX



In acciaio inox AISI 316L.

Realizzata a settori, permette deviazioni di 90° rispetto all'asse della canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106455	Ø 60	1/6	
102040	Ø 80	1/6	
102041	Ø 100	1/6	
102043	Ø 120	1/6	
102044	Ø 130	1/6	
102045	Ø 140	1/6	
102046	Ø 150	1/6	
102047	Ø 160	1/6	
102048	Ø 180	1/6	
102049	Ø 200	1/6	
101540	Ø 250	1/6	
101541	Ø 300	1/6	

CURVA A 45° MF - INOX



In acciaio inox AISI 316L.

Realizzata a settori, permette deviazioni di 45° rispetto all'asse della canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106456	Ø 60	1/4	
102050	Ø 80	1/4	
102051	Ø 100	1/4	
102053	Ø 120	1/4	
102054	Ø 130	1/4	
102055	Ø 140	1/4	
102056	Ø 150	1/4	
102057	Ø 160	1/4	
102058	Ø 180	1/4	
102059	Ø 200	1/4	
101550	Ø 250	1/4	
101551	Ø 300	1/4	

RACCORDO CALDAIA (AUMENTO) MF - INOX



In acciaio inox AISI 316L.

Utilizzato per realizzare un aumento del Ø del camino.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106444	Ø 60 M - 80 F	1	
106445	Ø 80 M - 60 F	1	
104400	Ø 80 M - 100 F	1	
104402	Ø 80 M - 120 F	1	
104404	Ø 80 M - 130 F	1	
104408	Ø 100 M - 120 F	1	
104416	Ø 120 M - 130 F	1	
104417	Ø 120 M - 140 F	1	
104418	Ø 120 M - 150 F	1	
104423	Ø 130 M - 140 F	1	
104424	Ø 130 M - 150 F	1	
104425	Ø 140 M - 150 F	1	
104426	Ø 140 M - 160 F	1	
104427	Ø 150 M - 180 F	1	
104428	Ø 150 M - 200 F	1	
104429	Ø 150 M - 250 F	1	
104430	Ø 150 M - 300 F	1	
104431	Ø 160 M - 200 F	1	
104434	Ø 180 M - 200 F	1	
104435	Ø 180 M - 250 F	1	
104436	Ø 180 M - 300 F	1	
104437	Ø 200 M - 250 F	1	
104438	Ø 200 M - 300 F	1	
104439	Ø 250 M - 300 F	1	

**A RICHIESTA ALTRE MISURE E RIDUZIONI
(Ø MINORE F e Ø MAGGIORE M)**

CURVA SNODABILE MF - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Realizzata a settori, permette di effettuare spostamenti con qualsiasi angolatura da 0° a 90°.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108040	Ø 80	1	
108041	Ø 100	1	
108043	Ø 120	1	
108044	Ø 130	1	
108045	Ø 140	1	
108046	Ø 150	1	
108047	Ø 160	1	
108048	Ø 180	1	
108049	Ø 200	1	
108051	Ø 250	1	
108052	Ø 300	1	

RACCORDO A "T" 90° FMM - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Elemento per il collegamento del canale fumo alla canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106453	Ø 60 L 244 mm c/guarnizione	1	
102060	Ø 80 L 244 mm	1	
102061	Ø 100 L 244 mm	1	
102063	Ø 120 L 324 mm	1	
102064	Ø 130 L 324 mm	1	
102065	Ø 140 L 324 mm	1	
102066	Ø 150 L 324 mm	1	
102067	Ø 160 L 324 mm	1	
102068	Ø 180 L 494 mm	1	
102069	Ø 200 L 494 mm	1	
101560	Ø 250 L 494 mm	1	
101561	Ø 300 L 494 mm	1	

RACCORDO A "T" 90° MFF - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Elemento per il collegamento del canale da fumo alla canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108060	Ø 80 L 244 mm	1	
108061	Ø 100 L 244 mm	1	
108063	Ø 120 L 324 mm	1	
108064	Ø 130 L 324 mm	1	
108065	Ø 140 L 324 mm	1	
108066	Ø 150 L 324 mm	1	
108067	Ø 160 L 324 mm	1	
108068	Ø 180 L 494 mm	1	
108069	Ø 200 L 494 mm	1	
108071	Ø 250 L 494 mm	1	
108072	Ø 300 L 494 mm	1	

RACCORDO A "T" 135° MMF - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Elemento per il collegamento del canale da fumo alla canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102070	Ø 80 L 309 mm	1	
102071	Ø 100 L 349 mm	1	
102073	Ø 120 L 343 mm	1	
102074	Ø 130 L 363 mm	1	
102075	Ø 140 L 386 mm	1	
102076	Ø 150 L 408 mm	1	
102077	Ø 160 L 428 mm	1	
102078	Ø 180 L 468 mm	1	
102079	Ø 200 L 510 mm	1	
101570	Ø 250 L 618 mm	1	
101571	Ø 300 L 670 mm	1	

MONOPARETE INOX da Ø 80 a Ø 300

**RACCORDO A "T" 90° MF - INOX
RIDOTTO A Ø 80 M
L 244 mm**



In acciaio inox AISI 316L.
Elemento per il collegamento del canale da fumo alla canna fumaria.

Fornibile fino a Ø 350 e in versione coassiale

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102361	Ø 100	1	
102363	Ø 120	1	
102364	Ø 130	1	
102365	Ø 140	1	
102366	Ø 150	1	
102367	Ø 160	1	
102368	Ø 180	1	
102369	Ø 200	1	
102371	Ø 250	1	
102372	Ø 300	1	

**MANICOTTO FF - INOX
L 133 mm**



In acciaio inox AISI 316L.
Per l'accoppiamento di elementi lineari senza bicchiere o per modificare l'accoppiamento da maschio a femmina.

Fornibile anche MM

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108160	Ø 80	1	
108161	Ø 100	1	
108163	Ø 120	1	
108164	Ø 130	1	
108165	Ø 140	1	
108166	Ø 150	1	
108167	Ø 160	1	
108168	Ø 180	1	
108169	Ø 200	1	
108220	Ø 250	1	
108221	Ø 300	1	

**ELEMENTO DI CONTROLLO MF - INOX
DI FUMI/TEMPERATURA
L 500 mm**



In acciaio inox AISI 316L.
Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi.
Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108170	Ø 80	1	
108171	Ø 100	1	
108173	Ø 120	1	
108174	Ø 130	1	
108175	Ø 140	1	
108176	Ø 150	1	
108177	Ø 160	1	
108178	Ø 180	1	
108179	Ø 200	1	
108181	Ø 250	1	
108182	Ø 300	1	

ELEMENTO CON ISPEZIONE TONDA MF - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria.
Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri).

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102120	Ø 80 - L 244	1	
102121	Ø 100 - L 244	1	
102123	Ø 120 - L 324	1	
102124	Ø 130 - L 324	1	
102125	Ø 140 - L 324	1	
102126	Ø 150 - L 324	1	
102127	Ø 160 - L 324	1	
102128	Ø 180 - L 494	1	
102129	Ø 200 - L 494	1	
101620	Ø 250 - L 494	1	
101621	Ø 300 - L 494	1	

ELEMENTO CON ISPEZIONE RETTANGOLARE MF

- INOX
L 500 mm



In acciaio inox AISI 316L.

Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria.

Adatto per uso con combustibili solidi

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102393	Ø 120	1	
102394	Ø 130	1	
102395	Ø 140	1	
102396	Ø 150	1	
102397	Ø 160	1	
102398	Ø 180	1	
102399	Ø 200	1	
102401	Ø 250	1	
102402	Ø 300	1	

TAPPO ISPEZIONE - INOX L 80 mm



In acciaio inox AISI 316L.

Per la trasformazione dei raccordi a T in elemento ispezionabile.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108300	Ø 80	1	
108308	Ø 100	1	
108301	Ø 120	1	
108302	Ø 130	1	
108303	Ø 140	1	
108304	Ø 150	1	
108305	Ø 160	1	
108306	Ø 180	1	
108307	Ø 200	1	

TAPPO RACCOGLI CONDENSA - INOX L 80 mm



In acciaio inox AISI 316L.

Da posizionare ai piedi della canna fumaria.

N.B. L'estremità filettata ne permette il collegamento con un rubinetto di scarico o la chiusura con un tappo.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106454	Ø 60 c/guarnizione	1	
102110	Ø 80	1	
102111	Ø 100	1	
102113	Ø 120	1	
102114	Ø 130	1	
102115	Ø 140	1	
102116	Ø 150	1	
102117	Ø 160	1	
102118	Ø 180	1	
102119	Ø 200	1	
101610	Ø 250	1	
101611	Ø 300	1	

PIASTRA INTERMEDIA MF - INOX L 244 mm



In acciaio inox AISI 316L.

Elemento portante per il sostegno del camino; se murato sostiene il peso della canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108140	Ø 80	1	
108141	Ø 100	1	
108143	Ø 120	1	
108144	Ø 130	1	
108145	Ø 140	1	
108146	Ø 150	1	
108147	Ø 160	1	
108148	Ø 180	1	
108149	Ø 200	1	
108151	Ø 250	1	
108152	Ø 300	1	

TAPPO PRELIEVO FUMI UNIVERSALE - INOX



In acciaio inox AISI 316L.

Per l'analisi dei fumi.

Completo di guarnizione in silicone.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102314	Foro Ø 10	10	

MONOPARETE INOX da Ø 80 a Ø 300

PIASTRA DI BASE SCARICO LATERALE F - INOX
L 160 mm

In acciaio inox AISI 316L.

Può anche essere murato nella canna fumaria.

Il tappo filettato permette il convogliamento della condensa in appositi sifoni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108100	Ø 80	1	
108101	Ø 100	1	
108103	Ø 120	1	
108104	Ø 130	1	
108105	Ø 140	1	
108106	Ø 150	1	
108107	Ø 160	1	
108108	Ø 180	1	
108109	Ø 200	1	

COPPIA SUPPORTI - INOX
PER PIASTRA DI BASE E INTERMEDIA

In acciaio inox AISI 316L.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102230	Per cod. 108100/108140	1	
102231	Per cod. 108101/108141	1	
102233	Per cod. 108103/108143	1	
102234	Per cod. 108104/108144	1	
102235	Per cod. 108105/108145	1	
102236	Per cod. 108106/108146	1	
102237	Per cod. 108107/108147	1	
102238	Per cod. 108108/108148	1	
102239	Per cod. 108109/108149	1	
102250	Per cod. 108151	1	
102251	Per cod. 108152	1	

FERMO A MURO - INOX



In acciaio inox AISI 316L.

Per l'ancoraggio a parete della canna fumaria.

Distanza max 50 mm.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102130	Ø 80	1	
102131	Ø 100	1	
102133	Ø 120	1	
102134	Ø 130	1	
102135	Ø 140	1	
102136	Ø 150	1	
102137	Ø 160	1	
102138	Ø 180	1	
102139	Ø 200	1	
101630	Ø 250	1	
101631	Ø 300	1	

DISTANZIATORE PER FERMO A MURO - INOX



In acciaio inox AISI 316L.

Permette di fissare la canna fumaria fino ad un massimo di 100 mm dalla parete.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102210	Ø 80 per cod.102130	1	
102211	Ø 100 per cod.102131	1	
102213	Ø 120 per cod.102133	1	
102214	Ø 130 per cod.102134	1	
102215	Ø 140 per cod.102135	1	
102216	Ø 150 per cod.102136	1	
102217	Ø 160 per cod.102137	1	
102218	Ø 180 per cod.102138	1	
102219	Ø 200 per cod.102139	1	
101710	Ø 250 per cod.101630	1	
101711	Ø 300 per cod.101631	1	

COLLARE UNIVERSALE TELESCOPIO - INOX



In acciaio inox.
Per l'ancoraggio delle tubazioni alla parete o al soffitto.
Regolazione della distanza dal muro telescopica da 63 a 100 mm.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102315	Ø 80 ÷ 140	10	
102316	Ø140 ÷ 200	10	

FASCETTA DI BLOCCAGGIO - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Utilizzata nelle giunzioni per assicurare la tenuta degli elementi fra loro.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106457	Ø 60	1/6	
102200	Ø 80	1/6	
102201	Ø 100	1/6	
102203	Ø 120	1/6	
102204	Ø 130	1/6	
102205	Ø 140	1/6	
102206	Ø 150	1/6	
102207	Ø 160	1/6	
102208	Ø 180	1/6	
102209	Ø 200	1/6	
101700	Ø 250	1/6	
101701	Ø 300	1/6	

GUARNIZIONE DI TENUTA A TRIPLO LABBRO



Realizzata in silicone resistente alle alte temperature.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106458	Ø 60	1/10	
102220	Ø 80	1/10	
102221	Ø 100	1/10	
102223	Ø 120	1/10	
102224	Ø 130	1/10	
102225	Ø 140	1/10	
102226	Ø 150	1/10	
102227	Ø 160	1/10	
102228	Ø 180	1/10	
102229	Ø 200	1/10	
101720	Ø 250	1/10	
101721	Ø 300	1/10	

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5° ÷ 30°



In acciaio inox e base in alluminio.
Con rosone raccogli acqua.
Utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108210	Ø 80	1	
108211	Ø 100	1	
108212	Ø 120	1	
108213	Ø 130	1	
108214	Ø 140	1	
102196	Ø 150	1	
102197	Ø 160	1	
102198	Ø 180	1	
102199	Ø 200	1	
101690	Ø 250	1	
101691	Ø 300	1	

FALDALE PER TETTI PIANI - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Con rosone raccogli acqua.
Utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102180	Ø 80	1	
102181	Ø 100	1	
102183	Ø 120	1	
102184	Ø 130	1	
102185	Ø 140	1	
102186	Ø 150	1	
102187	Ø 160	1	
102188	Ø 180	1	
102189	Ø 200	1	
101680	Ø 250	1	
101681	Ø 300	1	

MONOPARETE INOX da Ø 80 a Ø 300

TESTA RADIANTE A BASE TONDA - INOX



In acciaio inox.

Ruota automaticamente col calore dei fumi agevolandone la fuoriuscita.

Su ordinazione fornibile in rame

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103000	Ø 100	1	
103001	Ø 120	1	
103002	Ø 130	1	
103003	Ø 140	1	
103004	Ø 150	1	
103005	Ø 160	1	
103006	Ø 180	1	
103007	Ø 200	1	
103008	Ø 220	1	
103009	Ø 250	1	
103010	Ø 300	1	

TESTA RADIANTE A BASE QUADRA - INOX



In acciaio inox .

Ruota automaticamente col calore dei fumi agevolandone la fuoriuscita.

Su ordinazione fornibile in rame

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103020	17 x 17 cm	1	
103021	22 x 22 cm	1	
103022	27 x 27 cm	1	
103023	32 x 32 cm	1	
103024	37 x 37 cm	1	
103025	42 x 42 cm	1	
103026	47 x 47 cm	1	
103027	52 x 52 cm	1	

COLLARE PER TIRANTI - INOX



In acciaio inox AISI 316L.

Per l'ancoraggio della parete di canna fumaria fuori tetto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102240	Ø 80	1	
102241	Ø 100	1	
102243	Ø 120	1	
102244	Ø 130	1	
102245	Ø 140	1	
102246	Ø 150	1	
102247	Ø 160	1	
102248	Ø 180	1	
102249	Ø 200	1	
101730	Ø 250	1	
101731	Ø 300	1	

COLLARE DI CENTRAGGIO - INOX



In acciaio inox AISI 316L.

Utilizzabile come distanziale in caso di intubamento.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102290	Ø 80	1	
102291	Ø 100	1	
102293	Ø 120	1	
102294	Ø 130	1	
102295	Ø 140	1	
102296	Ø 150	1	
102297	Ø 160	1	
102298	Ø 180	1	
102299	Ø 200	1	
101740	Ø 250	1	
101741	Ø 300	1	

ESALATORE LAMELLARE - INOX



In acciaio inox AISI 304.
Con tronchetto 10 cm.
Permette la fuoriuscita dei fumi anche in caso di vento e pioggia.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103029	Ø 80	1	
103030	Ø 100	1	
103031	Ø 120	1	
103032	Ø 130	1	
103033	Ø 140	1	
103034	Ø 150	1	
103035	Ø 160	1	

CAPPELLO CONICO - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Permette l'uscita libera dei fumi riducendo le perdite di carico.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108120	Ø 80	1	
108121	Ø 100	1	
108123	Ø 120	1	
108124	Ø 130	1	
108125	Ø 140	1	
108126	Ø 150	1	
108127	Ø 160	1	
108129	Ø 180	1	
108130	Ø 200	1	
108132	Ø 250	1	
108133	Ø 300	1	

CAPPELLO CINESE - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Terminale studiato per la protezione dalla pioggia e dalle intemperie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102091	Ø 60	1	
102080	Ø 80	1	
102081	Ø 100	1	
102082	Ø 110	1	
102083	Ø 120	1	
102090	Ø 125	1	
102084	Ø 130	1	
102085	Ø 140	1	
102086	Ø 150	1	
102087	Ø 160	1	
102088	Ø 180	1	
102089	Ø 200	1	
101580	Ø 250	1	
101581	Ø 300	1	

CAPPELLO ANTIVENTO - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102300	Ø 80	1	
102301	Ø 100	1	
102302	Ø 110	1	
102303	Ø 120	1	
102312	Ø 125	1	
102304	Ø 130	1	
102305	Ø 140	1	
102306	Ø 150	1	
102307	Ø 160	1	
102308	Ø 180	1	
102309	Ø 200	1	
102310	Ø 250	1	
102311	Ø 300	1	

SISTEMA FLESSIBILE DOPPIA PARETE INOX

Il sistema flessibile doppia parete inox è ideale per i risanamenti di cavedi e vani tecnici difficili da trattare con altri sistemi.

È un sistema con interno liscio, realizzato in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (1.4404), con uno spessore minimo di 0,10 mm, conforme agli standard previsti dalla marcatura europea secondo la normativa EN 1856-2.

E' compatibile con tutti i prodotti grazie a una vasta gamma di raccordi di giunzione per ogni esigenza di cantiere.

Utilizzo

Sistemi fumari metallici flessibili, camini metallici flessibili, esalazioni aria, asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm

50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200
- 250 - 300



FLESSIBILE DOPPIA PARETE INOX COIBENTATO



INTERA GAMMA FORNIBILE A RICHIESTA

TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE - INOX



In acciaio inox AISI 316L con interno liscio.
Spessore: 0,12 = Ø 50 - 60
Spessore: 0,10 = Ø 80 - 300

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101995	Ø 50 interno - Ø 59 esterno	30 m	
101999	Ø 60 interno - Ø 69 esterno	30 m	
101200	Ø 80 interno - Ø 89 esterno	30 m	
101202	Ø 100 interno - Ø 109 esterno	30 m	
101204	Ø 120 interno - Ø 129 esterno	30 m	
101206	Ø 130 interno - Ø 139 esterno	30 m	
101207	Ø 140 interno - Ø 149 esterno	30 m	
101208	Ø 150 interno - Ø 159 esterno	30 m	
101209	Ø 160 interno - Ø 169 esterno	30 m	
101210	Ø 180 interno - Ø 189 esterno	30 m	
101211	Ø 200 interno - Ø 209 esterno	5/25 m	
101213	Ø 250 interno - Ø 259 esterno	5/10 m	
101214	Ø 300 interno - Ø 309 esterno	6 m	

Su richiesta fornibili lunghezze inferiori

MANICOTTO DI PASSAGGIO - INOX A SERRAGGIO MANUALE FLEX - MASCHIO



In acciaio inox AISI 316L.
Da tubo inox rigido a tubo flessibile doppia parete.
Con guarnizione siliconica anticondensa.
Pressione positiva P1: 200 Pa

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106442	Ø 50 flex - Ø 60 rigido L 160 mm	1	
106443	Ø 60 L 160 mm	1	
101350	Ø 80 L 180 mm	1	
101352	Ø 100 L 180 mm	1	

MANICOTTO DI PASSAGGIO - INOX FLEX - MASCHIO L 138 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Da tubo inox rigido a tubo flessibile doppia parete.
Innesto a vite.

Fornibile anche FLEX - FEMMINA

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101246	Ø 60	1	
101215	Ø 80	1	
101217	Ø 100	1	
101219	Ø 120	1	
101221	Ø 130	1	
101222	Ø 140	1	
101223	Ø 150	1	
101224	Ø 160	1	
101225	Ø 180	1	
101226	Ø 200	1	
101228	Ø 250	1	
101229	Ø 300	1	

MANICOTTO DI GIUNZIONE - INOX FLEX - FLEX L 137 mm



In acciaio inox AISI 316L.
Da tubo inox rigido a tubo flessibile doppia parete.
Innesto a vite.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101996	Ø 60	1	
101230	Ø 80	1	
101232	Ø 100	1	
101234	Ø 120	1	
101236	Ø 130	1	
101237	Ø 140	1	
101238	Ø 150	1	
101239	Ø 160	1	
101240	Ø 180	1	
101241	Ø 200	1	
101243	Ø 250	1	
101244	Ø 300	1	

SIFONE PER RACCOGLI CONDENSA



Utilizzabile con qualsiasi canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107030	Universale	1	

SISTEMA DOPPIA PARETE INOX - INOX

Il sistema doppia parete è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1.

La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 25 mm, pressata ed interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico).

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato per entrambe le pareti con guarnizione di tenuta a triplice labbro da inserire sulla parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

Diametri disponibili - mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300 - 300/350.

Disponibile a richiesta sino a diametro interno 800.



ELEMENTO LINEARE MF - INOX/INOX L 1000 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102700	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102701	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102702	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102703	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102704	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102705	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102706	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102707	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX/INOX L 500 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102710	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102711	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102712	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102713	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102714	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102715	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102716	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102717	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX/INOX L 250 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102720	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102721	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102722	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102723	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102724	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102725	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102726	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102727	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX/INOX ESTENSIBILE L 260/390 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304..
Utilizzabile ove è necessaria una
correzione nella lunghezza.
Completo di guarnizione e fascetta.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102730	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102731	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102732	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102733	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102734	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102735	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102736	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102737	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

DOPPIA PARETE INOX - INOX da Ø 80 a Ø 300

CURVA A 30°MF - INOX/INOX



Fornibile a richiesta
anche a 15°

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per derivazioni di 30° dall'asse della canna fumaria.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102780	Ø 80 interno-Ø 130 esterno	1	
102781	Ø 100 interno Ø 150 esterno	1	
102782	Ø 130 interno-Ø 180 esterno	1	
102783	Ø 150 interno-Ø 200 esterno	1	
102784	Ø 180 interno-Ø 230 esterno	1	
102785	Ø 200 interno-Ø 250 esterno	1	
102786	Ø 250 interno-Ø 300 esterno	1	
102787	Ø 300 interno-Ø 350 esterno	1	

CURVA A 90° MF - INOX/INOX



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per derivazioni di 90° dall'asse della canna fumaria.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102800	Ø 80 interno-Ø 130 esterno	1	
102801	Ø 100 interno Ø 150 esterno	1	
102802	Ø 130 interno-Ø 180 esterno	1	
102803	Ø 150 interno-Ø 200 esterno	1	
102804	Ø 180 interno-Ø 230 esterno	1	
102805	Ø 200 interno-Ø 250 esterno	1	
102806	Ø 250 interno-Ø 300 esterno	1	
102807	Ø 300 interno-Ø 350 esterno	1	

ADATTATORE CALDAIA - INOX/INOX
L 160 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per il passaggio da canna fumaria
doppia parete a parete singola.
Completo di guarnizione e
fascetta.


CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102810	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102811	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102812	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102813	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102814	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102815	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102816	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102817	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

CURVA A 45° MF - INOX/INOX



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per derivazioni di 45° dall'asse della canna fumaria.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102790	Ø 80 interno-Ø 130 esterno	1	
102791	Ø 100 interno Ø 150 esterno	1	
102792	Ø 130 interno-Ø 180 esterno	1	
102793	Ø 150 interno-Ø 200 esterno	1	
102794	Ø 180 interno-Ø 230 esterno	1	
102795	Ø 200 interno-Ø 250 esterno	1	
102796	Ø 250 interno-Ø 300 esterno	1	
102797	Ø 300 interno-Ø 350 esterno	1	

TAPPO SCARICO CONDENZA - INOX/INOX
L 120 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Da posizionare all'estremità
inferiore della canna fumaria.
Scarico filettato 1/2 M.
Completo di guarnizione e
fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102770	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102771	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102772	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102773	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102774	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102775	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102776	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102777	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

RACCORDO A "T" 90° MF - INOX/INOX RIDOTTO Ø 80 M L 244 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per l'innesto dei canali da fumo Ø 80 parete semplice.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102740	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102741	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102742	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102743	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102744	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102745	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102746	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102747	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

RACCORDO A "T" 135° MF - INOX/INOX



L: vedi versione (mm)

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102760	Ø 80 interno - Ø 130 esterno L 404	1	
102761	Ø 100 interno - Ø 150 esterno L 444	1	
102762	Ø 130 interno - Ø 180 esterno L 444	1	
102763	Ø 150 interno - Ø 200 esterno L 494	1	
102764	Ø 180 interno - Ø 230 esterno L 524	1	
102765	Ø 200 interno - Ø 250 esterno L 569	1	
102766	Ø 250 interno - Ø 300 esterno L 614	1	
102767	Ø 300 interno - Ø 350 esterno L 694	1	

RACCORDO A "T" 90° MF - INOX/INOX



L: vedi versione (mm)

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102750	Ø 80 interno - Ø 130 esterno L 324	1	
102751	Ø 100 interno - Ø 150 esterno L 324	1	
102752	Ø 130 interno - Ø 180 esterno L 494	1	
102753	Ø 150 interno - Ø 200 esterno L 494	1	
102754	Ø 180 interno - Ø 230 esterno L 494	1	
102755	Ø 200 interno - Ø 250 esterno L 494	1	
102756	Ø 250 interno - Ø 300 esterno L 494	1	
102757	Ø 300 interno - Ø 350 esterno L 544	1	

RACCORDO A "T" 90° MF - INOX/INOX COASSIALE - RIDOTTO L 244 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria ramificata.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102685	Ø 250 interno - Ø 300 esterno - att. 120	1	
102686	Ø 300 interno - Ø 350 esterno - att. 130	1	
102687	Ø 250 interno - Ø 300 esterno - att. 140	1	
102688	Ø 300 interno - Ø 350 esterno - att. 150	1	

A RICHIESTA SI FORNISCONO ALTRE MISURE

DOPPIA PARETE INOX - INOX da Ø 80 a Ø 300

ELEMENTO CON ISPEZIONE RETTANGOLARE MF
- INOX/INOX
L 500 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria.
Adatto per uso con combustibili solidi.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102840	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102841	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102842	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102843	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102844	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102845	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102846	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102847	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO DI CONTROLLO MF - INOX/INOX
DI FUMI / TEMPERATURA
L 500 mm

Fornibile a richiesta
anche con placca

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi.
Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102860	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102861	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102862	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102863	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102864	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102865	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102866	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102867	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO CON ISPEZIONE TONDA MF
- INOX/INOX

L: vedi versione (mm)

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri).
Non adatto per canne fumarie in pressione.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102850	Ø 80 interno - Ø 130 esterno L 324	1	
102851	Ø 100 interno - Ø 150 esterno L 324	1	
102852	Ø 130 interno - Ø 180 esterno L 324	1	
102853	Ø 150 interno - Ø 200 esterno L 324	1	
102854	Ø 180 interno - Ø 230 esterno L 494	1	
102855	Ø 200 interno - Ø 250 esterno L 494	1	
102856	Ø 250 interno - Ø 300 esterno L 494	1	
102857	Ø 300 interno - Ø 350 esterno L 494	1	

RACCORDO PRELIEVO FUMI UNIVERSALE



Esecuzione in ottone con tappo filettato.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102313	10 MA	10	

COLLARE CON TIRANTI - INOX



In acciaio inox.
Per l'ancoraggio della parete di canna fumaria fuori tetto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102244	Per Ø 130 esterno	1	
102246	Per Ø 150 esterno	1	
102248	Per Ø 180 esterno	1	
102249	Per Ø 200 esterno	1	
101728	Per Ø 230 esterno	1	
101730	Per Ø 250 esterno	1	
101731	Per Ø 300 esterno	1	
101732	Per Ø 350 esterno	1	

PIASTRA INTERMEDIA - INOX/INOX L 190 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per il sostegno della canna fumaria.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102820	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102821	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102822	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102823	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102824	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102825	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102826	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102827	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

PIASTRA DI BASE - INOX/INOX CON SCARICO LATERALE L 154 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Da utilizzare come supporto e scarico condensa
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102830	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102831	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102832	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102833	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102834	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102835	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102836	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102837	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

COPPIA SUPPORTI - INOX PER PIASTRA DI BASE E INTERMEDIA



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102690	Per cod. 102820/102830	1	
102691	Per cod. 102821/102831	1	
102692	Per cod. 102822/102832	1	
102693	Per cod. 102823/102833	1	
102694	Per cod. 102824/102834	1	
102695	Per cod. 102825/102835	1	
102696	Per cod. 102826/102836	1	
102697	Per cod. 102827/102837	1	

FERMO A MURO - INOX



In acciaio inox.
Per l'ancoraggio a parete della canna fumaria.
Distanza max : 50 mm.
Per tolleranze superiori usare il distanziatore.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102134	Per Ø 130 esterno	1	
102136	Per Ø 150 esterno	1	
102138	Per Ø 180 esterno	1	
102139	Per Ø 200 esterno	1	
101628	Per Ø 230 esterno	1	
101630	Per Ø 250 esterno	1	
101631	Per Ø 300 esterno	1	
101632	Per Ø 350 esterno	1	

DISTANZIATORE PER FERMO A MURO - INOX



In acciaio inox.
Permette di fissare la canna fumaria fino ad un massimo di
100 mm dalla parete.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102214	Per cod.102134	1	
102216	Per cod.102136	1	
102218	Per cod.102138	1	
102219	Per cod.102139	1	
101708	Per cod.101628	1	
101710	Per cod.101630	1	
101711	Per cod.101631	1	
101712	Per cod.101632	1	

DOPPIA PARETE INOX - INOX da Ø 80 a Ø 300

CAPPELLO ANTIVENTO - INOX/INOX



Fornibile a richiesta
cappello conico

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102880	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102881	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102882	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102883	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102884	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102885	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102886	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102887	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5° ÷ 30°



In acciaio inox e base in alluminio
Con rosone raccogli acqua.
Utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102194	Per Ø 130 esterno	1	
102196	Per Ø 150 esterno	1	
102198	Per Ø 180 esterno	1	
102199	Per Ø 200 esterno	1	
101688	Per Ø 230 esterno	1	
101690	Per Ø 250 esterno	1	
101691	Per Ø 300 esterno	1	
101692	Per Ø 350 esterno	1	

CAPPELLO CINESE - INOX



In acciaio inox.
Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie.
Completo di guarnizione e fascetta

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102870	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
102871	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
102872	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
102873	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
102874	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
102875	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
102876	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
102877	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

FALDALE PER TETTI PIANI - INOX



In acciaio inox AISI 316L.
Con rosone raccogli acqua.
Utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102184	Per Ø 130 esterno	1	
102186	Per Ø 150 esterno	1	
102188	Per Ø 180 esterno	1	
102189	Per Ø 200 esterno	1	
101678	Per Ø 230 esterno	1	
101680	Per Ø 250 esterno	1	
101681	Per Ø 300 esterno	1	
101682	Per Ø 350 esterno	1	

SISTEMA DOPPIA PARETE INOX - RAME

Il sistema doppia parete inox-rame è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida in rame naturale, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in rame naturale di spessore 0,5 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1.

La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 25 mm, pressata ed interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico).

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio - femmina calibrato per entrambi le pareti con guarnizione di tenuta a triplice labbro da inserire sulla parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

Diametri disponibili (mm)

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 -
200/250 - 250/300 - 300/350 .

Disponibile a richiesta sino a diametro interno 800

DOPPIA PARETE INOX -RAME da Ø 80 a Ø 300

ELEMENTO LINEARE MF - INOX/RAME
L 1000 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103200	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103201	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103203	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103205	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103207	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103208	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103209	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103210	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX/RAME
L 500 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103220	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103221	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103223	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103225	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103227	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103228	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103229	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103230	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX/RAME
L 250 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103240	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103241	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103243	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103245	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103247	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103248	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103249	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103250	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - INOX/RAME
ESTENSIBILE
L 320/450 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Utilizzabile ove è necessaria una
correzione nella lunghezza.
Completo di guarnizione e fascetta.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103180	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103181	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103183	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103185	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103187	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103188	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103189	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103190	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

INTERA GAMMA FORNIBILE FINO A Ø 600

CURVA A 30°MF - INOX/RAME



Fornibile a richiesta
anche a 15°

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per deviazioni di 30° dall'asse della canna fumaria.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103290	Ø 80 interno-Ø 130 esterno	1	
103291	Ø 100 interno Ø 150 esterno	1	
103293	Ø 130 interno-Ø 180 esterno	1	
103295	Ø 150 interno-Ø 200 esterno	1	
103297	Ø 180 interno-Ø 230 esterno	1	
103298	Ø 200 interno-Ø 250 esterno	1	
103299	Ø 250 interno-Ø 300 esterno	1	
103300	Ø 300 interno-Ø 350 esterno	1	

CURVA A 90°MF - INOX/RAME



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per derivazioni di 90° dall'asse
della canna fumaria.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103310	Ø 80 interno-Ø 130 esterno	1	
103311	Ø 100 interno Ø 150 esterno	1	
103313	Ø 130 interno-Ø 180 esterno	1	
103315	Ø 150 interno-Ø 200 esterno	1	
103317	Ø 180 interno-Ø 230 esterno	1	
103318	Ø 200 interno-Ø 250 esterno	1	
103319	Ø 250 interno-Ø 300 esterno	1	
103320	Ø 300 interno-Ø 350 esterno	1	

ADATTATORE CALDAIA - INOX/RAME L 160 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per il passaggio da canna fumaria
doppia parete a parete singola.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103610	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103611	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103613	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103615	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103617	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103618	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103619	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103620	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

CURVA A 45°MF - INOX/RAME



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per derivazioni di 45° dall'asse della canna fumaria.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103270	Ø 80 interno-Ø 130 esterno	1	
103271	Ø 100 interno Ø 150 esterno	1	
103273	Ø 130 interno-Ø 180 esterno	1	
103275	Ø 150 interno-Ø 200 esterno	1	
103277	Ø 180 interno-Ø 230 esterno	1	
103278	Ø 200 interno-Ø 250 esterno	1	
103279	Ø 250 interno-Ø 300 esterno	1	
103280	Ø 300 interno-Ø 350 esterno	1	

TAPPO SCARICO CONDENSA - INOX/RAME L 120 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Da posizionare all'estremità inferiore
della canna fumaria.
Scarico filettato 1/2 M
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103490	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103491	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103493	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103495	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103497	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103498	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103499	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103500	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

DOPPIA PARETE INOX -RAME da Ø 80 a Ø 300

RACCORDO A "T" 90° MF - INOX/RAME
RIDOTTO Ø 80 M
L 250 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per l'innesto dei canali da fumo Ø 80 parete semplice.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103330	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103331	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103333	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103335	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103337	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103338	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103339	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103340	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

RACCORDO A "T" 135° MF - INOX/RAME



L: vedi versione (mm)

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103370	Ø 80 interno - Ø 130 esterno L 404	1	
103371	Ø 100 interno - Ø 150 esterno L 444	1	
103373	Ø 130 interno - Ø 180 esterno L 444	1	
103375	Ø 150 interno - Ø 200 esterno L 494	1	
103377	Ø 180 interno - Ø 230 esterno L 524	1	
103378	Ø 200 interno - Ø 250 esterno L 569	1	
103379	Ø 250 interno - Ø 300 esterno L 614	1	
103380	Ø 300 interno - Ø 350 esterno L 694	1	

RACCORDO A "T" 90° - INOX/RAME



L: vedi versione (mm)

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103350	Ø 80 interno - Ø 130 esterno L 324	1	
103351	Ø 100 interno - Ø 150 esterno L 324	1	
103353	Ø 130 interno - Ø 180 esterno L 494	1	
103355	Ø 150 interno - Ø 200 esterno L 494	1	
103357	Ø 180 interno - Ø 230 esterno L 494	1	
103358	Ø 200 interno - Ø 250 esterno L 494	1	
103359	Ø 250 interno - Ø 300 esterno L 494	1	
103360	Ø 300 interno - Ø 350 esterno L 544	1	

RACCORDO A "T" 90° MF - INOX/RAME
RIDOTTO - COASSIALE
L 244 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria
ramificata .
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103685	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103686	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	
103687	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103688	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO CON ISPEZIONE TONDA MF - INOX/RAME



L: vedi versione (mm)

Interno in acciaio inox AISI 316L.

Esterno in rame.

Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria.

Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri).

Non adatto per canne fumarie in pressione.

Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103410	Ø 80 interno - Ø 130 esterno L 324	1	
103411	Ø 100 interno - Ø 150 esterno L 324	1	
103413	Ø 130 interno - Ø 180 esterno L 324	1	
103415	Ø 150 interno - Ø 200 esterno L 324	1	
103417	Ø 180 interno - Ø 230 esterno L 494	1	
103418	Ø 200 interno - Ø 250 esterno L 494	1	
103419	Ø 250 interno - Ø 300 esterno L 494	1	
103420	Ø 300 interno - Ø 350 esterno L 494	1	

ELEMENTO DI CONTROLLO MF - INOX/RAME DI FUMI / TEMPERATURA L 500 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.

Esterno in rame.

Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi.

Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino.

Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103390	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103391	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103393	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103395	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103397	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103398	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103399	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103400	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

ELEMENTO CON ISPEZIONE RETTANGOLARE MF - INOX/RAME L 500 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.

Esterno in rame.

Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria.

Adatto per uso con combustibili solidi.

Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103590	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103591	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103593	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103595	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103597	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103598	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103599	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103600	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

RACCORDO PRELIEVO FUMI UNIVERSALE



Esecuzione in ottone con tappo filettato.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102313	10 MA	10	

COLLARE CON TIRANTI



In rame.

Per l'ancoraggio della parete di canna fumaria fuori tetto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103150	Per Ø 130 esterno	1	
103151	Per Ø 150 esterno	1	
103153	Per Ø 180 esterno	1	
103155	Per Ø 200 esterno	1	
103157	Per Ø 230 esterno	1	
103158	Per Ø 250 esterno	1	
103159	Per Ø 300 esterno	1	
103160	Per Ø 350 esterno	1	

DOPPIA PARETE INOX -RAME da Ø 80 a Ø 300

PIASTRA INTERMEDIA - INOX/RAME
L 190 mm


Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per il sostegno della canna fumaria.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103450	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103451	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103453	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103455	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103457	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103458	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103459	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103460	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

PIASTRA DI BASE - INOX/RAME
CON SCARICO LATERALE
L 154 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Da utilizzare come supporto e scarico condensa.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103510	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103511	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103513	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103515	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103517	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103518	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103519	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103520	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

COPPIA SUPPORTO PER PIASTRA DI BASE E
INTERMEDIA

In rame.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103650	Per cod. 103450/103510	1	
103651	Per cod. 103451/103511	1	
103653	Per cod. 103453/103513	1	
103655	Per cod. 103455/103515	1	
103657	Per cod. 103457/103517	1	
103658	Per cod. 103458/103518	1	
103659	Per cod. 103459/103519	1	
103660	Per cod. 103460/103520	1	

FERMO A MURO



In rame.
Per l'ancoraggio a parete della canna fumaria.
Distanza max 50 mm.
Per tolleranze superiori usare il distanziatore.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103470	Per Ø 130 esterno	1	
103471	Per Ø 150 esterno	1	
103473	Per Ø 180 esterno	1	
103475	Per Ø 200 esterno	1	
103477	Per Ø 230 esterno	1	
103478	Per Ø 250 esterno	1	
103479	Per Ø 300 esterno	1	
103480	Per Ø 350 esterno	1	

DISTANZIATORE PER FERMO A MURO



In rame.
Permette di fissare la canna fumaria fino ad un massimo di
100 mm dalla parete.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103670	Per cod.103470	1	
103671	Per cod.103471	1	
103673	Per cod.103473	1	
103675	Per cod.103475	1	
103677	Per cod.103477	1	
103678	Per cod.103478	1	
103679	Per cod.103479	1	
103680	Per cod. 103480	1	

CAPPELLO ANTIVENTO



Fornibile a richiesta
cappello conico

In rame.
Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103570	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103571	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103573	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103575	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103577	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103578	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103579	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103580	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5°÷ 30°



In rame con base in alluminio.
Con rosone raccogli acqua.
Utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103630	Per Ø 130 esterno	1	
103631	Per Ø 150 esterno	1	
103633	Per Ø 180 esterno	1	
103635	Per Ø 200 esterno	1	
103637	Per Ø 230 esterno	1	
103638	Per Ø 250 esterno	1	
103639	Per Ø 300 esterno	1	
103640	Per Ø 350 esterno	1	

CAPPELLO CINESE



In rame.
Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103530	Ø 80 interno - Ø 130 esterno	1	
103531	Ø 100 interno - Ø 150 esterno	1	
103533	Ø 130 interno - Ø 180 esterno	1	
103535	Ø 150 interno - Ø 200 esterno	1	
103537	Ø 180 interno - Ø 230 esterno	1	
103538	Ø 200 interno - Ø 250 esterno	1	
103539	Ø 250 interno - Ø 300 esterno	1	
103540	Ø 300 interno - Ø 350 esterno	1	

FALDALE PER TETTI PIANI



In rame con base in alluminio.
Con rosone raccogli acqua.
Utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103690	Per Ø 130 esterno	1	
103691	Per Ø 150 esterno	1	
103692	Per Ø 180 esterno	1	
103695	Per Ø 200 esterno	1	
103697	Per Ø 230 esterno	1	
103698	Per Ø 250 esterno	1	
103699	Per Ø 300 esterno	1	
103700	Per Ø 350 esterno	1	

SISTEMI DOPPIA PARETE ARIA

INOX- INOX & INOX- RAME

Il sistema doppia parete aria inox - inox è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (EN 1.4404) di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox austenitico AISI 304 BA (EN 1.4301) di spessore 0,4 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1-2.

Il sistema doppia parete aria inox -rame è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox austenitico AISI 316L BA di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in rame di spessore 0,5 mm

La coibentazione è realizzata con lama d'aria statica di spessore 10 mm.

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato per entrambi le pareti con guarnizione di tenuta a triplice labbro da inserire sulla parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

INOX - INOX

Diametri disponibili (mm)

80/100 - 100/120 - 130/150 - 160/180 - 180/200 - 200/220

INOX - RAME

Diametri disponibili (mm)

80/100



ELEMENTO LINEARE MF - ARIA/INOX/INOX L 1000 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Utilizzabile per i tratti lineari.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103800	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103801	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103802	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103803	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103804	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103805	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - ARIA/INOX/INOX L 500 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Utilizzabile per i tratti lineari.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103810	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103811	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103812	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103813	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103814	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103815	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - ARIA/INOX/INOX L 250 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Utilizzabile per i tratti lineari.
Completo di guarnizione.

Fornibile anche L 330 mm

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103820	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103821	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103822	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103823	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103824	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103825	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - ARIA/INOX/INOX ESTENSIBILE L 260/390 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Utilizzabile ove è necessaria
una correzione nella lunghezza.
Completo di guarnizione.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103830	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103831	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103832	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103833	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103834	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103835	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

DOPPIA PARETE ARIA INOX - INOX da Ø 80 a Ø 200

CURVA A 90° MF - ARIA/INOX/INOX



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per derivazioni di 90° dall'asse della canna fumaria.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103840	Ø 80 interno-Ø 100 esterno	1	
103841	Ø 100 interno-Ø 120 esterno	1	
103842	Ø 130 interno-Ø 150 esterno	1	
103843	Ø 160 interno-Ø 180 esterno	1	
103844	Ø 180 interno-Ø 200 esterno	1	
103845	Ø 200 interno-Ø 220 esterno	1	

CURVA A 45° MF - ARIA/INOX/INOX



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per derivazioni di 45° dall'asse della canna fumaria.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103850	Ø 80 interno-Ø 100 esterno	1	
103851	Ø 100 interno-Ø 120 esterno	1	
103852	Ø 130 interno-Ø 150 esterno	1	
103853	Ø 160 interno-Ø 180 esterno	1	
103854	Ø 180 interno-Ø 200 esterno	1	
103855	Ø 200 interno-Ø 220 esterno	1	

CURVA A 30° MF - ARIA/INOX/INOX



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per derivazioni di 30° dall'asse della canna fumaria.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103860	Ø 80 interno-Ø 100 esterno	1	
103861	Ø 100 interno-Ø 120 esterno	1	
103862	Ø 130 interno-Ø 150 esterno	1	
103863	Ø 160 interno-Ø 180 esterno	1	
103864	Ø 180 interno-Ø 200 esterno	1	
103865	Ø 200 interno-Ø 220 esterno	1	

RACCORDO A "T" 90° MF - ARIA/INOX/INOX



A richiesta fornibile FF

L vedi versione (mm)

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103870	Ø 80 interno - Ø 100 esterno L 244	1	
103871	Ø 100 interno - Ø 120 esterno L 324	1	
103872	Ø 130 interno - Ø 150 esterno L 324	1	
103873	Ø 160 interno - Ø 180 esterno L 324	1	
103874	Ø 180 interno - Ø 200 esterno L 494	1	
103875	Ø 200 interno - Ø 220 esterno L 494	1	

RACCORDO A "T" 90° MF - ARIA/INOX/INOX
RIDOTTO Ø 80 M
L 244 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per l'innesto dei canali da fumo Ø 80 parete semplice.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103880	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103881	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103882	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103883	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103884	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103885	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

PIASTRA INTERMEDIA - ARIA/INOX/INOX L 160 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per il sostegno della canna fumaria.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103890	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103891	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103892	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103893	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103894	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103895	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

TAPPO RACCOGLI CONDENZA - ARIA/INOX/INOX L 115 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria.
Scarico filettato 1/2" maschio.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103910	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103911	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103912	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103913	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103914	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103915	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

ELEMENTO CON ISPEZIONE TONDA - ARIA/INOX/INOX



L: vedi versione (mm)

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria.
Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri).
Completo di guarnizione.

N.B. Non adatto per canne fumarie in pressione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103920	Ø 80 interno - Ø 100 esterno L 244	1	
103921	Ø 100 interno - Ø 120 esterno L 324	1	
103922	Ø 130 interno - Ø 150 esterno L 324	1	
103923	Ø 160 interno - Ø 180 esterno L 324	1	
103924	Ø 180 interno - Ø 200 esterno L 494	1	
103925	Ø 200 interno - Ø 220 esterno L 494	1	

COPPIA SUPPORTO PER PIASTRA INTERMEDIA



In acciaio inox.

CODICE	VERSIONE	CONF.
102231	Per cod. 103890	1
102233	Per cod. 103891	1
102236	Per cod. 103892	1
102238	Per cod. 103893	1
102239	Per cod. 103894	1
102259	Per cod. 103895	1

FERMO A MURO



In acciaio inox.
Per l'ancoraggio a parete della canna fumaria.
Distanza max 50 mm.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102131	Per Ø 100 esterno	1	
102133	Per Ø 120 esterno	1	
102136	Per Ø 150 esterno	1	
102138	Per Ø 180 esterno	1	
102139	Per Ø 200 esterno	1	
101629	Per Ø 220 esterno	1	

ELEMENTO DI CONTROLLO MF - ARIA/INOX/INOX DI FUMI / TEMPERATURA L 244 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in acciaio inox AISI 304.
Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi.
Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103930	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103931	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103932	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103933	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103934	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103935	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

DOPPIA PARETE ARIA INOX - INOX da Ø 80 a Ø 200

ADATTATORE CALDAIA MF - ARIA/INOX/INOX
L 200 mm

In acciaio inox.
Per il passaggio da canna fumaria doppia a singola.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103960	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103961	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103962	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103963	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103964	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103965	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

COLLARE CON TIRANTI - INOX



In acciaio inox.
Per l'ancoraggio della canna fumaria fuori tetto.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
102241	Per Ø 100 esterno	1	
102243	Per Ø 120 esterno	1	
102246	Per Ø 150 esterno	1	
102248	Per Ø 180 esterno	1	
102249	Per Ø 200 esterno	1	
101729	Per Ø 220 esterno	1	

CAPPELLO CINESE - INOX



In acciaio inox.
Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103940	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103941	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103942	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103943	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103944	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103945	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

CAPPELLO ANTIVENTO - INOX



A richiesta fornibile
capello conico

In acciaio inox.
Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di
forte vento.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103950	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	
103951	Ø 100 interno - Ø 120 esterno	1	
103952	Ø 130 interno - Ø 150 esterno	1	
103953	Ø 160 interno - Ø 180 esterno	1	
103954	Ø 180 interno - Ø 200 esterno	1	
103955	Ø 200 interno - Ø 220 esterno	1	

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5 ÷ 30°



In acciaio inox con base in alluminio.
Con rosone raccogli acqua.
Utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle
canne fumarie.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108211	Per Ø 100 esterno	1	
108212	Per Ø 120 esterno	1	
102196	Per Ø 150 esterno	1	
102198	Per Ø 180 esterno	1	
102199	Per Ø 200 esterno	1	
101689	Per Ø 220 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - ARIA/INOX/RAME L 1000 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Utilizzabile per i tratti lineari.
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108410	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - ARIA/INOX/RAME L 500 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Utilizzabile per i tratti lineari.
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108411	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

ELEMENTO LINEARE MF - ARIA/INOX/RAME L 250 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Utilizzabile per i tratti lineari.
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108412	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

CURVA A 90° MF - ARIA/INOX/RAME



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per derivazioni di 90° dall'asse della canna fumaria.
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108416	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

CURVA A 45° MF - ARIA/INOX/RAME



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per deviazioni di 45° dall'asse della canna fumaria
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108415	Ø 80 interno-Ø 100 esterno	1	

RACCORDO A "T" 90° MF- ARIA/INOX/RAME L 244 mm



Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per innesto del canale da fumo nella canna fumaria
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108413	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

INTERA GAMMA FORNIBILE CON Ø 100/120

DOPPIA PARETE ARIA INOX - RAME da Ø 80**TAPPO SCARICO CONDENZA - ARIA/INOX/RAME**
L 169 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame.
Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria.
Scarico filettato 1/2" maschio.
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108414	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

FERMO A MURO

In rame.
Per l'ancoraggio a parete della canna fumaria.
Distanza max 50 cm

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103776	Per Ø 100 esterno	1	

PIASTRA INTERMEDIA - ARIA/INOX/RAME
L 244 mm

Interno in acciaio inox AISI 316L.
Esterno in rame.
Per il sostegno della canna fumaria.
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108417	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

CAPPELLO CINESE

In rame.
Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie.
Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103772	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

SUPPORTI PER PIASTRA INTERMEDIA

In rame.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103774	Per cod. 108417	1	

CAPPELLO ANTIVENTO

In rame.
Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento. Guarnizione a parte cod.102220.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103773	Ø 80 interno - Ø 100 esterno	1	

COLLARE DI SOSTEGNO

In rame.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103778	Per Ø 100 esterno	1	

FASCETTA DI BLOCCAGGIO

In rame.
Utilizzata nelle giunzioni per assicurare la tenuta degli elementi fra loro.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103775	Per Ø 100 esterno	1	



INTERA GAMMA FORNIBILE A RICHIESTA





STOP AGLI INCENDI DEI TETTI



In acciaio inox doppia parete da Ø 80 a Ø 200

Progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi fumari che attraversano strutture realizzate con materiali combustibili come il legno.

COMPATIBILE SOLO CON I NOSTRI SISTEMI DI SCARICO FUMI

VERSIONE INOX- RAME E ALTRI DIAMETRI

FORNIBILI A RICHIESTA

**TUBO ALLUMINIO
ESTENSIBILE**

**ESALATORI, MANICOTTI &
FASCETTE**

GRIGLIA DI PROTEZIONE

**SISTEMA MONOPARETE
ACCIAIO NERO 0.8**

**SISTEMA MONOPARETE
ACCIAIO NERO 1.2**

**ATTRAVERSAMENTO
TETTO/SOLAIO**

4 TUBO ALLUMINIO ESTENSIBILE & ACCESSORI

TUBO FLESSIBILE CORRUGATO ESTENSIBILE



In alluminio naturale, per temperature fino a 280°C.
Fornito in pezzi compressi da 50 cm estensibili a 3 m e con imboccatura che consente la giunzione rapida e sicura dei tratti.

Fornibile anche Ø 90 - Ø 125 - Ø 220

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101100	Ø 80	6	
101102	Ø 100	6	
101103	Ø 110	6	
101104	Ø 120	6	
101106	Ø 130	6	
101108	Ø 140	6	
101109	Ø 150	6	
101110	Ø 160	2/6	
101112	Ø 180	2/6	
101113	Ø 200	2/6	
101116	Ø 250	2/6	
101117	Ø 300 (da 80 cm a 2 m)	1/6	

TUBO FLESSIBILE CORRUGATO ESTENSIBILE



In alluminio con verniciatura non infiammabile bianca, per temperature fino a 230°C.

Fornito in pezzi compressi da 50 cm estensibili a 3 m e con imboccatura che consente la giunzione rapida e sicura dei tratti

Fornibile anche Ø 90 - Ø 125 - Ø 220

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101150	Ø 80	6	
101152	Ø 100	6	
101153	Ø 110	6	
101154	Ø 120	6	
101156	Ø 130	6	
101158	Ø 140	6	
101159	Ø 150	6	
101160	Ø 160	2/6	
101162	Ø 180	2/6	
101163	Ø 200	2/6	
101166	Ø 250	2/6	
101167	Ø 300 (da 80 cm a 2 m)	1/6	

ESALATORE FUMO LAMELLARE



Altezza tubo: 420 mm
In lamiera verniciata bianca.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
100910	Ø 80	1	
100911	Ø 100	1	
100918	Ø 110	1	
100912	Ø 115	1	
100913	Ø 120	1	
100908	Ø 125	1	
100914	Ø 130	1	
100919	Ø 135	1	
100915	Ø 140	1	
100916	Ø 150	1	

MANICOTTO DI GIUNZIONE ZINCATO



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107305	Ø 80	1	
107310	Ø 100	1	
107308	Ø 120	1	
107309	Ø 130	1	
107311	Ø 140	1	
107315	Ø 150	1	
107316	Ø 160	1	
107317	Ø 180	1	
107312	Ø 200	1	
107313	Ø 250	1	
107314	Ø 300	1	

FASCETTA STRINGITUBO



Spessore : 9 mm

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
120621	Ø 60/135	20/100	
120622	Ø 60/170	20/100	
120623	Ø 60/215	20/100	
120624	Ø 60/325	20/100	

TUBO ALLUMINIO ESTENSIBILE & GRIGLIA DI PROTEZIONE

TUBO ALLUMINIO FLESSIBILE ESTENSIBILE BIANCO



Per l' aspirazione e la distribuzione dell'aria calda.
In alluminio con verniciatura non infiammabile bianca, per temperature fino a 250°C.
Fornito in pezzi compressi da 50 cm estensibili a 3 m e con imboccatura che consente la giunzione rapida e sicura dei tratti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101148	Ø 50	6	
101149	Ø 60	6	

TUBO ALLUMINIO FLESSIBILE ESTENSIBILE NERO



Per l' aspirazione e la distribuzione dell'aria calda.
In alluminio con verniciatura non infiammabile nera, per temperature fino a 250°C.
Fornito in pezzi compressi da 44 cm estensibili a 1,5 m. Non rastremato. Spessore 0,12 mm

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
101170	Ø 50	6	
101171	Ø 60	6	

GRIGLIA DI PROTEZIONE HOT SAFETY



Hot Safety è la protezione ideale contro le ustioni da contatto e contro danni arrecati a capi di abbigliamento.
Ideale in presenza di bambini.

Estremamente semplice da applicare grazie ai 4 magneti, si adatta alla maggior parte delle stufe a pellet e legna in commercio.

Il design, particolarmente curato, consente la visione della fiamma.
La caratteristica peculiare è l'abbattimento della temperatura da oltre 170° a circa 45°.


Caratteristiche

Materiali: acciaio e alluminio

Verniciatura: a polvere termoresistente

Colore: antracite

Montaggio: tramite magneti termoresistenti e staffe regolabili in altezza

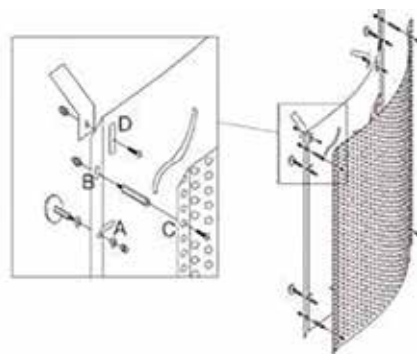

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108420	L 29 x H 50 cm	1	
108421	L 34 x H 50 cm	1	
108422	L 38 x H 50 cm	1	

SISTEMA MONOPARETE ACCIAIO 0.8 NERO

Il sistema monoparete acciaio 0.8 è composto da elementi componibili rigidi, **realizzati in acciaio al carbonio smaltato nero di spessore 0,8 mm**, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-2.

Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, da utilizzarsi solo con temperature non superiori a 250 °C e pressioni positive fino a 200 Pa, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con semplice innesto.

Certificato in classe V2
Resistente agli incendi da fuliggine

Utilizzo

condotti; canali da fumo; camini metallici; esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata tradizionali o a condensazione; cappe cucina per uso industriale e domestico; stufe a legna; stufe a pellet; caminetti.

Applicazione

Installazione interna

Diametri disponibili (mm)

80 - 100

Guarnizione in silicone compresa e montata.



ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 0.8 L 1000 mm



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera per alte temperature int./est.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completa di guarnizione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106580	Ø 80	1/6	
106581	Ø 100	1/6	

ELEMENTO TELESCOPICO MF - ACCIAIO 0.8 L 250/400 mm



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera per alte temperature int./est.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completa di guarnizione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106605	Ø 80	1	
106606	Ø 100	1	

ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 0.8 L 500 mm



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera per alte temperature int./est.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completa di guarnizione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106582	Ø 80	1/6	
106583	Ø 100	1/6	

CURVA A 90° MF - ACCIAIO 0.8



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera per alte temperature int./est.
Completa di guarnizione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106588	Ø 80	1/6	
106589	Ø 100	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 0.8 L 250 mm



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera per alte temperature int./est.
Utilizzabile per tratti lineari
Completa di guarnizione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106584	Ø 80	1/6	
106585	Ø 100	1/6	

CURVA A 45° MF - ACCIAIO 0.8



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106586	Ø 80	1/6	
106587	Ø 100	1/6	

MONOPARETE ACCIAIO 0.8 NERO da Ø 80 a Ø 100

RACCORDO A "T" 90° FFM - ACCIAIO 0.8
CON TAPPO CIECO
L 220 mm

In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106592	Ø 80	1	
106593	Ø 100	1	

RACCORDO A "T" 90° FMM - ACCIAIO 0.8
CON TAPPO CIECO
L 220 mm

In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106595	Ø 80	1	
106596	Ø 100	1	

CURVA A 90° MF - ACCIAIO 0.8
CON ISPEZIONE

In acciaio smaltato 0.8, classe V2
Vernice nera per alte temperature int./est.
Completa di guarnizione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106607	Ø 80	1	
106608	Ø 100	1	

RACCORDO - ACCIAIO 0.8
L 165 mm

In acciaio smaltato 0.8, classe V2
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completa di guarnizione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106913	aumento di sezione Ø 80 M x Ø 100 F	1/6	
106914	diminuzione di sezione Ø 80F x Ø 100 M	1/6	

MANICOTTO DI GIUNZIONE FF/MM - ACCIAIO 0.8

FF
L 140 mmMM
L 150 mm

In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106590	Ø 80 FF	1	
106609	Ø 80 MM	1/6	
106591	Ø 100 FF	1	
106610	Ø 100 MM	1/6	

CAPPELLO TERMINALE



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103980/E	Ø 80 cinese nero	1	
102080	Ø 80 cinese inox	1	
102300	Ø 80 antiventto inox	1	
103992	Ø 100 cinese nero	1	
102081	Ø 100 cinese inox	1	
102301	Ø 100 antiventto inox	1	

RACCORDO A "T" 90° FFM - ACCIAIO 0.8 CON TAPPO CIECO E RIDUZIONE Ø 80 L 220 mm



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106594	Ø 100	1	

RACCORDO UNICO CON ROSONE - ACCIAIO 0.8 L 145 mm



Ø rosone: 180 mm

In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106611	Ø 80	1	
106612	Ø 100	1	


TAPPO CIECO RICAMBIO - ACCIAIO 0.8



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Completo di guarnizione

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106603	Ø 80	1	
106604	Ø 100	1	

ROSONE COPRIMURO



A



B

Vernice nera opaca per alte temperature.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103978/E	A - Ø 80 in gomma EPDM	1	
103990	A - Ø 100 in gomma EPDM	1	
106599	B - Ø 80 in lamiera	1	
106600	B - Ø 100 in lamiera	1	

GUARNIZIONE



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106597	Ø 80	1/10	
106598	Ø 100	1/10	

ELEMENTO REGOLABILE - ACCIAIO 0.8 COPRITUBO ANTISCOTTATURA L 1000



In acciaio smaltato 0.8, classe V2.
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completa di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106615	Ø 80 - Ø 100	1	

COLLARE A MURO LEGGERO



Completo di tassello
Vernice nera opaca per alte temperature.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103979/E	Ø 80	1/10	
103991	Ø 100	1/10	

COLLARE A MURO



Completo di tassello
Vernice nera opaca per alte temperature int./est.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
106601	Ø 80	1/10	
106602	Ø 100	1/10	

SISTEMA MONOPARETE ACCIAIO 1.2 NERO

Il sistema monoparete acciaio 1.2 è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in acciaio al carbonio verniciato nero opaco di spessore minimo 1,2 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-2. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, da utilizzarsi solo con temperature non superiori a 250 °C e pressioni positive fino a 200 Pa, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con semplice innesto.

Certificato in classe Vm

Utilizzo

condotti; canali da fumo; camini metallici; esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo stufe a pellet, biocombustibili e similari

Applicazione

Installazione interna

Diametri disponibili (mm)

80 - 100

Guarnizione in silicone compresa e montata.



ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 1.2 L 1000 mm



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104004	Ø 80	1/6	
104005	Ø 100	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 1.2 L 500 mm



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104002	Ø 80	1/6	
104003	Ø 100	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 1.2 L 1500 mm



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104022	Ø 80	1/6	
104023	Ø 100	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 1.2 L 250 mm



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104000	Ø 80	1/6	
104001	Ø 100	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 1.2 L 2000 mm



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104024	Ø 80	1/6	
104025	Ø 100	1/6	

ELEMENTO LINEARE MF - ACCIAIO 1.2 TELESCOPICO L 250/400 mm



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Utilizzabile per tratti lineari.
Completo di guarnizione.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104026	Ø 80	1/6	
104027	Ø 100	1/6	

MONOPARETE ACCIAIO 1.2 NERO DA Ø 80 a Ø 100

CURVA A 90° MF - ACCIAIO 1.2



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104008	Ø 80	1/6	
104009	Ø 100	1/6	

CURVA A 45° MF - ACCIAIO 1.2



In acciaio 1.2
Vernice nera per alte temperature.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104006	Ø 80	1/6	
104007	Ø 100	1/6	

RACCORDO A "T" 90° FFM - ACCIAIO 1.2
CON TAPPO CIECO
L 220 mm

In acciaio 1.2
Vernice nera per alte temperature
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104012	Ø 80	1	
104013	Ø 100	1	

RACCORDO A "T" 90° MFM - ACCIAIO 1.2
CON TAPPO CIECO
L 220 mm

In acciaio 1.2
Vernice nera per alte temperature
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104014	Ø 80	1	
104015	Ø 100	1	

RACCORDO - ACCIAIO 1.2
L 165 mm

In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104086	aumento di sezione Ø 80 M x Ø 100 F	1	
104087	riduzione di sezione Ø 80F x Ø 100 M	1	

MANICOTTO DI GIUNZIONE FF/MM - ACCIAIO 1.2



FF
L 140 mm



MM
L 150 mm

In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104010	Ø 80 FF	1	
104082	Ø 80 MM	1	
104011	Ø 100 FF	1	
104083	Ø 100 MM	1	

CURVA A 90° MF - ACCIAIO 1.2 CON ISPEZIONE



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Completa di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104028	Ø 80	1	
104029	Ø 100	1	

TAPPO CIECO RICAMBIO - ACCIAIO 1.2



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.
Completo di guarnizioni.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104078	Ø 80	1	
104079	Ø 100	1	

ROSONI COPRIMURO



In acciaio 1.2
Vernice nera per alte temperature.

In EPDM.
Colore nero.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104095	A - Ø 80	1	
104096	A - Ø 100	1	
103978/E	B - Ø 80	1	
103990	B - Ø 100	1	

GUARNIZIONE



Colore nero



Colore verde

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104018	Ø 80 in Viton verde	1	
104019	Ø 100 in Viton verde	1	
106597	Ø 80 in silicone nero	1	
106598	Ø 100 in silicone nero	1	

CAPPELLI TERMINALI



Cinese nero



Antivento inox



Cinese inox

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103980/E	Ø 80 cinese nero	1	
102080	Ø 80 cinese inox	1	
102300	Ø 80 antivento inox	1	
103992	Ø 100 cinese nero	1	
102081	Ø 100 cinese inox	1	
102301	Ø 100 antivento inox	1	

GRIGLIA SCARICO FUMI



In acciaio inox .
Vernice nera per alte temperature.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103995	Ø 80	1	
103996	Ø 100	1	

COLLARE A MURO LEGGERO



Completo di tassello.
Vernice nera opaca per alte temperature.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
103979/E	Ø 80	1/10	
103991	Ø 100	1/10	

COLLARE A MURO



Completo di tassello.
Vernice nera per alte temperature.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104020	Ø 80	1	
104021	Ø 100	1	

MONOPARETE ACCIAIO 1.2 NERO DA Ø 80 a Ø 100

ELEMENTO COPRITUBO - ACCIAIO 1.2 REGOLABILE - ANTISCOTTURA



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104088	Ø 80 - Ø 100	1	

RACCORDO UNICO - ACCIAIO 1.2 CON ROSONE Ø 180 mm L 145 mm



In acciaio 1.2.
Vernice nera per alte temperature.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104084	Ø 80	1	
104085	Ø 100	1	

ATTRAVERSAMENTO TETTO/SOLAIO DOPPIA PARETE da Ø 80 a Ø 200



STOP AGLI INCENDI DEI TETTI

VERSIONE INOX - RAME E ALTRI DIAMETRI

FORNIBILI A RICHIESTA

ROSONI & BOCCHETTE

SPORTELLI ANTISCOPPIO

VASI D'ESPANSIONE

VALVOLE TERMICHE

TERMOREGOLATORI

**PULIZIA,ACCENSIONE,
RIPARAZIONE**

SCAMBIATORI DI CALORE

REGOLATORI DI TIRAGGIO

**VALVOLE SCARICO
TERMICO**

CAMINETTI & STUFE

PORTALEGNA

ACCESSORI PER SISTEMI SCARICO FUMI

KIT PER PORTA



Per applicazioni su forni, caminetti e stufe.

Kit professionale composto da treccia in filo di vetro nero resistente a temperature fino a 750°C; adesivo refrattario resistente a temperature fino a 1.100°C.

Fornibile anche in bobine

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108390	Ø 6 mm - L 2,5 m	1	
108391	Ø 8 mm - L 2,5 m	1	
108392	Ø 10 mm - L 2,5 m	1	
108393	Ø 12 mm - L 2,5 m	1	

KIT PER VETRO



Per applicazioni su forni, caminetti e stufe.

Kit professionale composto da nastro in filo di vetro nero resistente a temperature fino a 600°C.

Fornibile anche in bobine

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108394	10 x 2 mm - L 2,5 m	1	
108395	20 x 2 mm - L 2,5 m	1	

SILICONE TERMORESISTENTE



Silicone speciale con ottima resistenza alle alte temperature. Adatto per sigillare canne fumarie, caldaie, forni, stufe e caminetti. Non usare in presenza di fiamma viva.

Colore: nero.
Temperatura max : 350°C

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108397	Cartuccia da 280 ml	24	

NASTRO ALLUMINIO ADESIVO



Retinato

Utilizzato per giunte su materiali isolanti, resistente ai raggi UV, alle alte temperature ed all'invecchiamento.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
170509	A - H 50 mm - 50 m - 50 µm	1	
170508	A - H 75 mm - 50 m - 40 µm	1	
170590	B - H 50 mm - 50 m - 40 µm - retinato	1	
170591	B - H 75 mm - 50 m - 40 µm - retinato	1	

NASTRO ALLUMINIO ADESIVO NERO



Adesivo acrilico; ideale come coprigiunto di guaine isolanti elastomeriche e in polietilene. Resistente ai raggi UV, alle alte temperature ed all'invecchiamento.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108458	H 50 mm - 50 m - 30 µm	1	
108459	H 75 mm - 50 m - 30 µm	1	

PULISCIVETRO



Ideale per una facile pulizia dei vetri dal fumo nero di camini e stufe, di grill, barbecue. Confezione in flaconi.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108398	1000 ml	15	

SCIVOLANTE



Per accoppiamenti di tubi e raccordi in plastica e PVC. Facilita l'innesto e riduce gli attriti. Utilizzo consentito anche per acqua potabile.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
170425	Tubetto - 250 ml	1	
170426	Flacone - 500 ml	1	

TERMOREGOLATORE PER GESTIONE DI TERMOCAMINI E STUFE A LEGNA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA



Permettono di gestire in maniera completa ed efficace il sistema di riscaldamento in cui è inserito il termocamino o stufa a legna. Sugli ingressi, in dotazione, è possibile collegare, dove previsto: sonde di temperature, contatto flussostato, contatto termostato ambiente, livello di pressione e tutti i segnali disponibili al fine di tenere sotto controllo il sistema configurato. Alle uscite, in dotazione, è possibile collegare, dove previsto, i dispositivi presenti nell'impianto, tra i quali pompa mandata, pompa di ricircolo, elettrovalvola sanitaria, valvola motorizzata, consenso caldaia a gas, valvola sicurezza, e quindi di controllarne il funzionamento.

Placca in PVC - tasti a pressione

Alimentazione: 230V 50/60 Hz

Completo di sonda/e NTC10K nera cod.090124

Installazione: incasso 3 moduli

Dimensioni: H 80 x L120 x P50

Modello: TC 110

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
090120	22A - 1 sonda nera 2 ingressi - 2 uscite	1	
112662	23A - 2 - 1 sonda nera 2 ingressi - 3 uscite	1	
090121	24A - 32 - 2 sonde nere 2 ingressi - 4 uscite	1	

VALVOLA TERMICA ANTICONDENSA



La valvola termica anticondensa ottimizza il collegamento del generatore di calore a combustione solido al sistema di riscaldamento o all'accumulatore inerziale, regolando automaticamente, al valore di taratura del termostato scelto, la temperatura dell'acqua di ritorno al generatore.

Il dispositivo mantiene il generatore di calore a temperatura elevata (sempre al di sopra di quella di condensazione) in qualsiasi condizione di utilizzo, evitando la formazione di sedimenti sia nella caldaia che nella canna fumaria, migliorandone così l'efficienza e la durata.

Sono quindi scongiurati fenomeni di corrosione del generatore o pericolosi incendi delle canne fumarie.

Con controllo termostatico della temperatura di ritorno verso generatori di calore a combustibile solido

Corpo in ottone

PE max: 10 bar

T.E max: 100°C

T.taratura: 55°C

Potenza max gestibile: 65 Kw

Portata max: 2.800 L/h

Attacchi: 1"FFF

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104080	V.A.T.	1	

TUBO DOPPIO STRATO E SIFONE PER SCARICO CONDENSA



A

Colore bianco

A doppio strato, autoestinguente.

Dotato di rivestimento interno

che limita i rischi di microfori.

T.max: 120°C

T.E.: -15°C ÷ +60°C



B

Utilizzabile con qualsiasi canna fumaria.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
107029	Tubo doppio strato Ø 20 mm	50 mt	
107030	Sifone raccogli condensa universale	1	

VASO D'ESPANSIONE APERTO



In materiale plastico.

Possibilità di collegamento in serie, fornito con raccordi di entrata e di scarico in ottone.

Completo di coperchio.

T.max: 140°C

Capacità: 30 litri.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
110134	VESP - H 300 x L 50 x P 27	1	
110133	Coppia staffe per detto	1	

SPORTELLLO ANTISCOPPIO A DOPPIA CHIUSURA



In lamiera verniciata.
Spessore : 7/10".

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
110401	SPAN Verniciato 20 x 30 cm	1	
110402	SPAN Verniciato 30 x 40 cm	1	

ACCESSORI PER SISTEMI SCARICO FUMI

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATE SERIE "BV15"




Caratteristiche:

Piastre: acciaio inox AISI 316L
 Attacchi: 3/4" in acciaio inox AISI 304
 Brasatura: rame 99,9%

T. E. max.: -10°C ÷ + 90°C
 P. E. max.: 10 bar

DIMENSIONI E PESO		BV15
H	mm	200
L	mm	90
A	mm	9 + (np'x2,3)
E	mm	20
O	mm	46
V	mm	159
D (filettati)	pollici	3/4"
Peso	Kg	1 + (np'x0,08)

np' = numero di piastrene

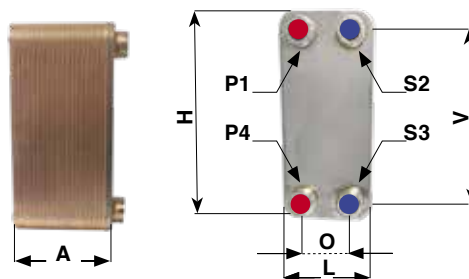

CARATTERISTICHE		BV15
Superficie di scambio	m²	0,15 x (np* - 2)
Volume per canale	lt	0,02 x (np* - 1)
Portata max.	m³/h	6

ATTACCHI PARALLELI			
Primario		Secondario	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
P1	P4	S3	S2

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
067067	10 piastre	1	
067068	20 piastre	1	
067069	40 piastre	1	

REGOLATORE DI TIRAGGIO



Per caldaie a legna o carbone, caldaie policomustibili e termocucine.

Elemento sensibile a cera.

Regolazione da 40°C a 100° C

Attacco: 3/4"

Lunghezza catena: 1200 mm

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
112069	Sicurezza semplice	1	
112070	Doppia sicurezza	1	

VALVOLA SCARICO TERMICO



Corpo in ottone.

P. E. max : 10 bar

T. taratura: 97 °C (inizio apertura)

T. scarico: 107 °C

Portata scarico max: 3000 lt/h da 3 mc/h a 8 bar

Capillare: 1300 mm

Pozzetto: 3/8" x 108 mm

Attacchi: 3/4"

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
050420	STS - 20-R	1	

ROSONI IN ALLUMINIO BIANCO



Altri Ø a richiesta

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
100840	Ø 80	10	
100842	Ø 100	10	
100843	Ø 110	10	
100844	Ø 120	10	
100846	Ø 130	10	
100848	Ø 140	10	
100850	Ø 150	10	
100851	Ø 160	10	
100853	Ø 180	10	
100854	Ø 200	10	

RIDUZIONE IN ALLUMINIO BIANCO



Altre misure a richiesta

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
100740	Ø 80 - 100	6	
100742	Ø 80 - 120	6	
100744	Ø 100 - 110	6	
100746	Ø 100 - 120	6	
100748	Ø 110 - 120	6	
100760	Ø 100 - 130	6	
100762	Ø 100 - 140	6	
100764	Ø 110 - 130	6	
100768	Ø 120 - 130	6	
100770	Ø 120 - 140	6	
100780	Ø 130 - 140	6	
100782	Ø 120 - 150	6	
100784	Ø 130 - 150	6	
100786	Ø 140 - 150	6	
100787	Ø 140 - 160	6	
100788	Ø 150 - 160	6	

ROSONI IN ACCIAIO INOX



CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
100820	Ø 80	1	
100822	Ø 100	1	
100824	Ø 120	1	
100828	Ø 140	1	
100830	Ø 150	1	

BOCCHETTA IN ALLUMINIO
CON ALETTE MOBILI PER CAMINETTI

Composta da :

alette mobili di mandata e ripresa aria in alluminio anodizzato;
serranda di regolazione flusso aria in alluminio anodizzato;
scatola di raccordo tubi circolari in acciaio zincato; fissaggio ad incasso.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108340	L 120 mm x H 120 mm - racc. Ø 80	1	
108341	L 154 mm x H 145 mm - racc. Ø 100	1	
108342	L 172 mm x H 172 mm - racc. Ø 120	1	
108343	L 198 mm x H 198 mm - racc. Ø 150	1	

BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON
ALETTE FISSE PER CAMINETTI

Composta da:

alette frontali fisse in alluminio anodizzato verniciato bianco RAL 9010; serranda di regolazione flusso aria in alluminio anodizzato; scatola di raccordo tubi circolari in acciaio zincato; fissaggio ad incasso.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108347	L 250 x H 110 mm - racc. Ø 70 laterale	1	
108348	L 250 x H 110 mm - racc. Ø 70 posteriore	1	

GRIGLIA IN ALLUMINIO CON
ELETTROVALVOLA PER CAMINETTI

Composta da:

griglia in alluminio anodizzato; elettrovalvola per ventilazione forzata; scatola di raccordo tubi circolari in acciaio zincato; fissaggio ad incasso

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
108349	L 154 x H 145 mm - racc. Ø 100 - 160 m³/h	1	
108350	L 172 x H 172 mm - racc. Ø 120 - 235 m³/h	1	

ACCESSORI PER SISTEMI SCARICO FUMI

SALVIETTE DETERGENTI



Pronte all'uso. Non necessitano risciacquo, umidificate con lato abrasivo; emollienti e lenitive contengono estratto di aloe vera, vitamine complex A -E - F e lanolina. Rimuovono facilmente colla, vernice, grasso, stucco, silicone, bitume, schiuma poliuretanica ecc.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
170011	50 salviette	1	
170012	100 salviette	1	

PASTA LAVAMANI



Sgrassante con abrasivo vegetale. Biodegradabile. Contiene lanolina. Ammorbidente per la pelle.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
170007	1 litro	1	
170008	4 litri	1	

LIQUIDO LAVAMANI



Crema detergente delicata per uso uffici, locali pubblici ecc.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
170001	1 litro	1/12	
170002	5 litri	1/4	

CREMA LAVAMANI



Profumata alla menta ad elevato potere sgrassante. Arricchita con principi attivi emollienti.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
170005	1 litro	1/12	
170006	4,5 litri	1/4	

LIQUIDO LAVAMANI SGRASSANTE



Ad elevata concentrazione di sostanze attive per sporchi tenaci. Rispetta il PH della pelle.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
170003	1 litro	1/12	
170004	5 litri	1/4	

PASTA LAVAMANI EXTRA



Ad elevato potere sgrassante con abrasivo vegetale. Biodegradabile. Arricchita con principi attivi emollienti per la pelle.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
170009	1 litro	1/24	
170010	4 litri	1/6	

PORTALEGNA BAG



In cuoio
Colore: giallo
Peso: 5 Kg

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104090	L 500 x P 400 x H 400 mm	1	

PORTALEGNA RING



In cuoio
Colore: nero
Peso: 9,5 Kg

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104092	L 600 x P 400 x H 420 mm	1	

PORTALEGNA HANDY



In cuoio
Colore: rosso
Peso: 10 Kg

Fornibile anche versione con ruote.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104091	L 600 x P 400 x H 400 mm	1	

PORTALEGNA SQUARE



In cuoio
Colore: rosso
Peso: 14 Kg

Fornibile anche versione con ruote.

CODICE	VERSIONE	CONF.	NOTE
104093	L 600 x P 400 x H 500 mm	1	

Tutti i modelli sono fornibili in altri colori ed in ecopelle

CONDIZIONI DI VENDITA



1 - PREZZI

Le quotazioni si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso.

2 - ORDINI

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra Ditta alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato e sulla data d'evasione degli stessi.

3 - SPEDIZIONI

Sono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e, anche se venduta franco destinatario, ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità per eventuali ammanchi o avarie che debbono essere fatte valere nei confronti del trasportatore.

4 - CONSEGNE

I tempi di consegna sono puramente indicativi (salvo accordi programmati).

Eventuali ritardi non autorizzano a richieste danni o ad annullamento ordini.

Si consiglia di firmare i documenti di trasporto con "Riserva di controllo" e di fotografare in caso di anomalie o danni visibili.

5 - IMBALLI

Gli imballi sono fatturati al puro costo e non si accettano di ritorno.

6 - FATTURAZIONE

Ordine minimo euro 300,00.

Per importi inferiori saranno applicate le spese d'emissione fattura pari a euro 15,00 o effettuata la spedizione in contrassegno.

7 - PAGAMENTI

Secondo le modalità concordate anticipatamente.

Sui ritardi di pagamento saranno applicati interessi bancari a norma di legge.

La merce si intende in riservato dominio fino a pagamento effettuato.

8 - GARANZIA

La garanzia è quella d'uso delle case costruttrici.

Sono esclusi i difetti derivanti da imperizia, cattiva installazione, sovraccarichi e simili.

La nostra garanzia si limita alla riparazione o al cambio dei pezzi riconosciuti difettosi, purché ritornati franco nostro domicilio.

9 - RESI

Non si accettano merci di ritorno senza preventiva nostra autorizzazione e senza regolare documento di trasporto.

10 - RECLAMI

Saranno presi in considerazione solo i reclami fatti entro gli otto giorni seguenti il ritiro della merce.

La proprietà del materiale trapasserà all'acquirente solo a pagamento effettuato.

11 - RESPONSABILITÀ

La nostra responsabilità è limitata alla qualità dei materiali; le illustrazioni, le misure e quant'altro indicato non sono impegnative e possono variare senza alcun obbligo di preavviso.

12 - FORO

Per ogni contestazione o controversia è competente il Foro di Busto Arsizio (VA).



SEDE:

via 1° Maggio, 7 - 21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a. - Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

FILIALE ITALIA CENTRO - SUD & ISOLE

via S. Pieretto, 50 - 55060 Capannori (LU)
Tel: 0583 - 941.41 r.a. - Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

FILIALE ITALIA NORD - EST

via Silvio Travaglia, 12 - 35043 Monselice (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27 - Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it



Vai al sito
FERRARI



Scarica app
ANDROID



Scarica app
IOS